

Specifications

- **Load Rating:** up to 30 kg per pair
- **Slide Extension:** 100 %
- **Slide Height:** 27 mm
- **Slide Thickness:** 19.1 mm
- **Side space for installation between the cabinet and the drawer:** Rail thickness 19.1 mm +0.2 mm to +0.5 mm
- **Maximum Slide Length:** 500 mm
- **Slide Extension Type:**
- **Temperature Range:** -20 °C to 70 °C
- **Permitted Mounting Orientations:** vertical mount
- **Other Mounting Orientations:** Not suitable for flat mounting

Eigenschaften

- **Lastwert:** bis 30 kg pro Paar
- **Auszug der Schiene:** 100 %
- **Schienenhöhe:** 27 mm
- **Schienenstärke:** 19,1 mm
- **Einbaubreite zwischen Korpus und Schub:** Schienenstärke 19,1 mm +0,2 mm bis +0,5 mm
- **Maximale Schienenlänge:** 500 mm
- **Auszugsart Der Schiene:**
- **Temperaturbereich:** -20 °C bis 70 °C
- **Mögliche Montageweise:** vertikal montiert
- **Andere Montageweisen:** Flachmontage nicht zulässig



Features

- Lock-in operated by lever


Funktionen

- Verriegelung im eingefahrenen Zustand mit Betätigung durch Hebel



Technical Drawing

Technische Zeichnung

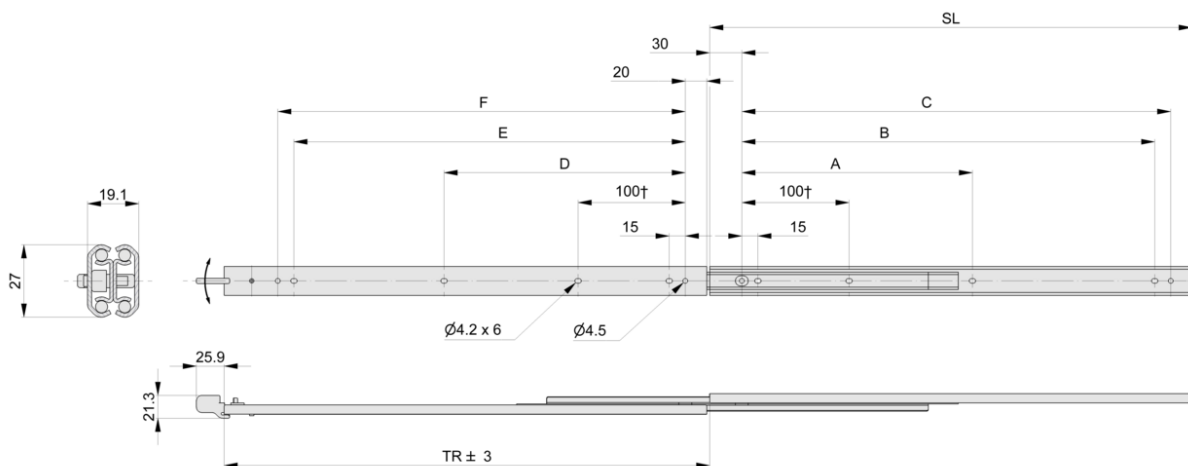

† Hole not available for DZ2731-0020CL

† Bohrung nicht verfügbar für DZ2731-0020CL

DZ2731-CL	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L1
DZ2731-0020CL	200	207	-	135	150	-	119	130	0.547	23
DZ2731-0025CL	250	256	-	185	200	-	165	180	0.708	26
DZ2731-0030CL	300	305	-	235	250	-	215	230	0.871	30
DZ2731-0035CL	350	354	-	285	300	-	265	280	1.027	28
DZ2731-0040CL	400	404	-	335	350	-	315	330	1.189	26
DZ2731-0045CL	450	453	215	385	400	225	365	380	1.34	24
DZ2731-0050CL	500	502	240	435	450	250	415	430	1.51	22

W: Weight per pair of slides

L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

W: Gewicht pro Schienenpaar

L1: 80.000 Zyklen, 450 mm breite Schublade, vertikal montiert

Additional Information

Material and Surface

- **Main Material:** mild steel
- **Ball Material:** hardened steel
- **Finish:** DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Fixing

- M4 screw
- M3 screw
- Maximum head height: 2.5 mm
- Maximum head diameter: 8.3 mm

Notes

- The slide must be loaded centrally

Weitere Informationen

Material und Oberfläche

- Hauptmaterial: Unlegierter Stahl
- Kugelmateriale: Gehärteter Stahl
- Oberflächenbeschichtung: DZ - Verzinkt, hell passiviert - 12 h Salzsprühnebeltest

Befestigung

- M4-Schraube
- M3-Schraube
- Maximale Schraubenkopfhöhe: 2,5 mm
- Maximaler Schraubenkopfdurchmesser: 8,3 mm

Hinweise

- Die Schiene muss mittig belastet werden