

Specifications

- Load rating up to 120 kg per pair
- 100 % extension
- Slide height: 53 mm
- 19.1 mm slide thickness
- Side space for installation between the cabinet and the drawer: rail thickness 19.1 mm +0.2 mm to +0.5 mm
- Maximum slide length: 790 mm
- Temperature -30 °C to 70 °C
- Permitted mounting orientations: vertical mount
- Not suitable for flat mounting

Eigenschaften

- Lastwert bis 120 kg pro Paar
- 100 % Auszug
- Schienenhöhe: 53 mm
- Schienendicke: 19,1 mm
- Einbaubreite zwischen Korpus und Schub: Schienendicke 19,1 mm +0,2 mm bis +0,5 mm
- Maximale Schienenlänge: 790 mm
- Temperaturbereich -30 °C bis 70 °C
- Mögliche Montageweise: vertikal montiert
- Flachmontage nicht zulässig



Features


- Hold-out
- Lock-in operated by lever

Funktionen


- Aushalterung
- Verriegelung im eingefahrenen Zustand mit Betätigung durch Hebel



Technical Drawing

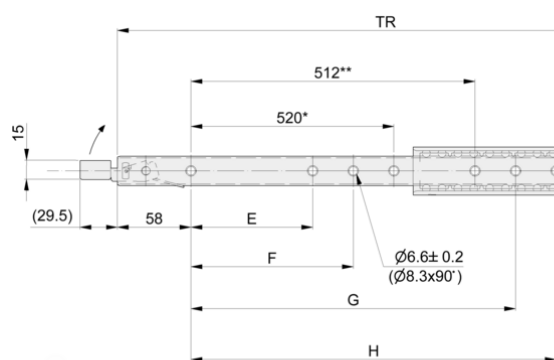

Technische Zeichnung

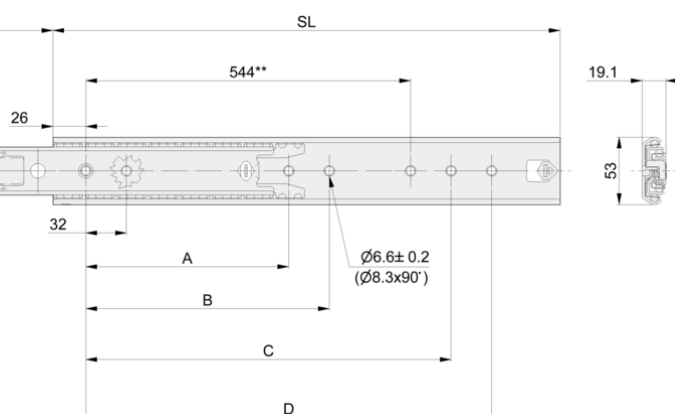

* Hole only available for DZ5306-0080DO

** Hole only available for DZ5306-0070DO

* Bohrung nur verfügbar bei Variante DZ5306-0080DO

** Bohrung nur verfügbar bei Variante DZ5306-0070DO

DZ5306DO	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L1
DZ5306-0030DO	300	323	-	-	192	224	-	96	-	192	1.74	90
DZ5306-0035DO	350	373	-	-	224	256	-	-	192	224	2.04	90
DZ5306-0040DO	400	423	160	192	288	320	96	128	256	288	2.36	100
DZ5306-0045DO	450	473	160	192	320	352	96	128	288	320	2.66	110
DZ5306-0050DO	500	523	192	224	384	416	128	160	352	384	2.96	120
DZ5306-0055DO	550	573	192	224	416	448	128	160	384	416	3.28	110
DZ5306-0060DO	600	623	256	288	480	512	160	224	448	480	3.58	100
DZ5306-0070DO	700	723	288	320	544	576	224	256	576	608	4.2	85
DZ5306-0080DO	790	803	352	384	672	704	288	320	640	672	4.78	80

W: Weight per pair of slides

L1: 80,000 cycles, 500 mm wide drawer, vertical mount

W: Gewicht pro Schienenpaar

L1: 80.000 Zyklen, 500 mm breiter Schub, vertikal montiert

Additional Information

Material and Surface

- Main Material: mild steel
- Ball Material: hardened steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Fixing

- M5 countersunk screw
- 6 mm countersunk euro screw

Notes

- Left and right levers can be connected with horizontal bar if needed
- Use as pair or with DZ5321 as companion slide
- We recommend that a centrally positioned handle is used on wide drawers
- The slide must be loaded centrally

Weitere Informationen

Material und Oberfläche

- Hauptmaterial: Unlegierter Stahl
- Kugelmateriale: Gehärteter Stahl
- Oberflächenbeschichtung: DZ - Verzinkt, hell passiviert - 12 h Salzsprühnebeltest

Befestigung

- M5-Senkkopfschraube
- 6 mm Senkkopf-Euroschraube

Hinweise

- Linke und rechte Hebel können bei Bedarf mit einer horizontalen Stange verbunden werden
- Verwendung als Paar oder in Kombination mit der DZ5321 als Begleitschiene.
- Wir empfehlen bei breiten Schubladen die Verwendung eines zentral angebrachten Ziehgriffs
- Die Schiene muss mittig belastet werden

Recommended Accessories

Empfohlenes Zubehör

DZ65490		Enclosure Bracket Kit DZ65490-4 for telescopic slides	Gehäuse- Montagewinkelsatz DZ65490-4 für Teleskopschienen
DZ635xx		Platform Bracket Kit DZ635xx for Telescopic Slides	Plattformwinkelsatz DZ635xx für Teleskopschienen