

Specifications

- Maximum drawer width: 1,000 mm
- Load rating up to 90 kg per pair
- 100 % extension
- Slide height: 53 mm
- Slide thickness: 19.1 mm
- Side space for installation between the cabinet and the drawer: rail thickness 19.1 mm +0.5 mm to +1 mm
- Maximum slide length: 790 mm
- Temperature 0 °C to 40 °C
- Permitted mounting orientations: vertical mount
- Not suitable for flat mounting

Eigenschaften

- Maximale Schubbreite: 1.000 mm
- Lastwert bis 90 kg pro Paar
- 100 % Auszug
- Schienenhöhe: 53 mm
- Schienendicke: 19,1 mm
- Einbaubreite zwischen Korpus und Schub: Schienendicke 19,1 mm +0,5 mm bis +1 mm
- Maximale Schienenlänge: 790 mm
- Temperaturbereich 0 °C bis 40 °C
- Mögliche Montageweise: vertikal montiert
- Flachmontage nicht zulässig



Features

- EasyClose
Opening pull force 25 N +5 N / -5 N
Soft close on last 45 mm of closing cycle
- Front disconnect


Funktionen

- Gedämpfter Selbstzug
Auszugskraft 25 N +5 N / -5 N
Soft Close-Dämpfungssystem auf den letzten 45 mm vor der geschlossenen Position
- Frontschnelltrennung



Technical Drawing

Technische Zeichnung

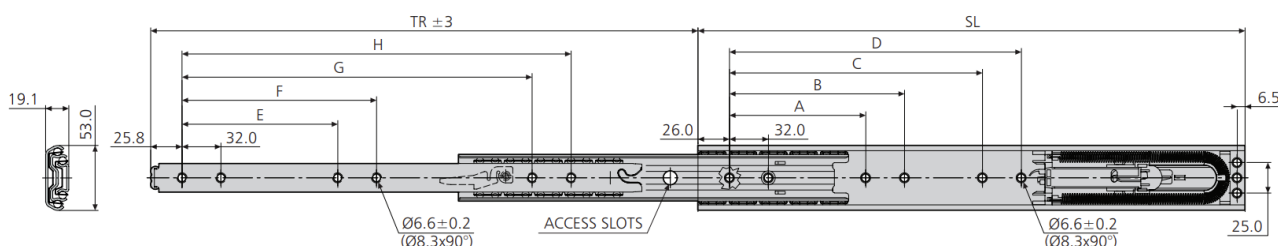

DZ5334EC	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L1	L2
DZ5334-0040EC	400	388	160	192	-	-	128	160	-	288	1.95	65	55
DZ5334-0045EC	450	450	160	192	256	-	128	160	-	320	2.25	65	55
DZ5334-0050EC	500	500	192	224	-	-	160	192	-	384	2.55	70	60
DZ5334-0055EC	550	550	192	224	320	352	160	192	-	416	2.89	85	72
DZ5334-0060EC	600	600	256	288	384	416	192	256	-	480	3.15	90	80
DZ5334-0070EC	700	700	288	320	448	480	256	288	512	576	3.75	90	80
DZ5334-0080EC	790	800	352	384	544	576	320	352	416	672	4.31	90	75

W: Weight per pair of slides

L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

L2: 80,000 cycles, 1000 mm wide drawer, vertical mount

W: Gewicht pro Schienenpaar

L1: 80.000 Zyklen, 450 mm breite Schublade, vertikal montiert

L2: 80.000 Zyklen, 1000 mm breite Schublade, vertikal montiert

Additional Information

Weitere Informationen

Material and Surface

- Main Material: mild steel
- Ball Material: hardened steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Material und Oberfläche

- Hauptmaterial: Unlegierter Stahl
- Kugelmateriale: Gehärteter Stahl
- Oberflächenbeschichtung: DZ - Verzinkt, hell passiviert - 12 h Salzsprühnebeltest

Fixing

- M5 countersunk screw
- 6 mm countersunk euro screw

Befestigung

- M5-Senkkopfschraube
- 6 mm Senkkopf-Euroschraube

Notes

- We recommend that a centrally positioned handle is used on wide drawers
- When reconnecting the slide, insert the inner members with the intermediate members in retracted position. Apply the required force in a steady manner
- The slide must be loaded centrally

Hinweise

- Wir empfehlen bei breiten Schubladen die Verwendung eines zentral angebrachten Ziehgriffs
- Beim Wiedereinführen der Innenschiene muss die Mittelschiene in eingefahrener Position sein. Die notwendige Kraft muss gleichmäßig aufgebracht werden
- Die Schiene muss mittig belastet werden

Recommended Accessories

Empfohlenes Zubehör

DZ635xx		Platform Bracket Kit DZ635xx for Telescopic Slides	Plattformwinkelsatz DZ635xx für Teleskopschienen
---------	---	--	--

Spare Parts

Ersatzteile

C-KT-85021690		5321SC/5321EC/5334EC - Inner member Bumper Inner member bumper designed to cushion impact and reduce wear for 5300 slides with self close or easy close . Crafted from durable materials for consistent performance and enhanced protection. Suitable for the slides DZ5321-SC, DZ5321-EC, DZ5334-EC, DS5321-EC and DS5334-EC	5321SC/5321EC/5334EC - Innenschienen-Anschlagsdämpfer Innenschienen-Anschlagsdämpfer zur Stoßdämpfung und Verschleißreduzierung für 5300 Schienen mit Selbsteinzug oder Easy-Close. Aus langlebigen Materialien für gleichbleibende Leistung und verbesserten Schutz. Geeignet für die Schienen DZ5321-SC, DZ5321-EC, DZ5334-EC, DS5321-EC und DS5334-EC
C-KT-40202992		DZ5321-EC and DZ5334-EC Easy Close Mechanism Easy-close mechanism for the DZ5321-EC and DZ5334-EC slide. Designed to automatically close drawers with a gentle push, ensuring smooth and quiet closure. This version is applicable for DZ5321-EC and DZ5334-EC slides delivered after February 2024 with lengths of 800 mm or shorter	DZ5321-EC und DZ5334-EC Gedämpfter Selbsteinzugmechanismus Easy-Close-Mechanismus für die Schienen DZ5321-EC und DZ5334-EC. Schließt Schubkästen mit einem leichten Druck automatisch und sorgt für ein sanftes und leises Schließen. Diese Version ist für die Schienen DZ5321-EC und DZ5334-EC mit einer Länge von 800 mm oder weniger geeignet, die nach Februar 2024 geliefert werden