


Two-Way Travel Locking Handle Kit With Push Buttons

Specifications

- **Minimum Drawer Width:** 380 mm
- **Maximum Drawer Width:** 1587 mm
- **Maximum Drawer Front Thickness:** 9 mm
- **Minimum Slide Thickness:** 17 mm
- **Temperature Range:** -20 °C to 70 °C

Eigenschaften

- **Mindestbreite der Schublade:** 380 mm
- **Maximale Schubladenbreite:** 1587 mm
- **Maximale Dicke der Schubladenfront:** 9 mm
- **Minimale Schienendicke:** 17 mm
- **Temperaturbereich:** -20 °C bis 70 °C



Features


- Lock-in function to keep the drawer securely closed until the push button is actuated
- Flexible mounting position allowing the mechanism to be installed at the centre or at any suitable position along the drawer depth

Funktionen

- Einrastfunktion zur sicheren Verriegelung der Schublade in geschlossener Position bis die Drucktaste betätigt wird
- Flexible Montageposition, die es ermöglicht, den Mechanismus mittig oder an jeder geeigneten Position entlang der Schubladentiefe zu installieren

Technical Drawing

Technische Zeichnung

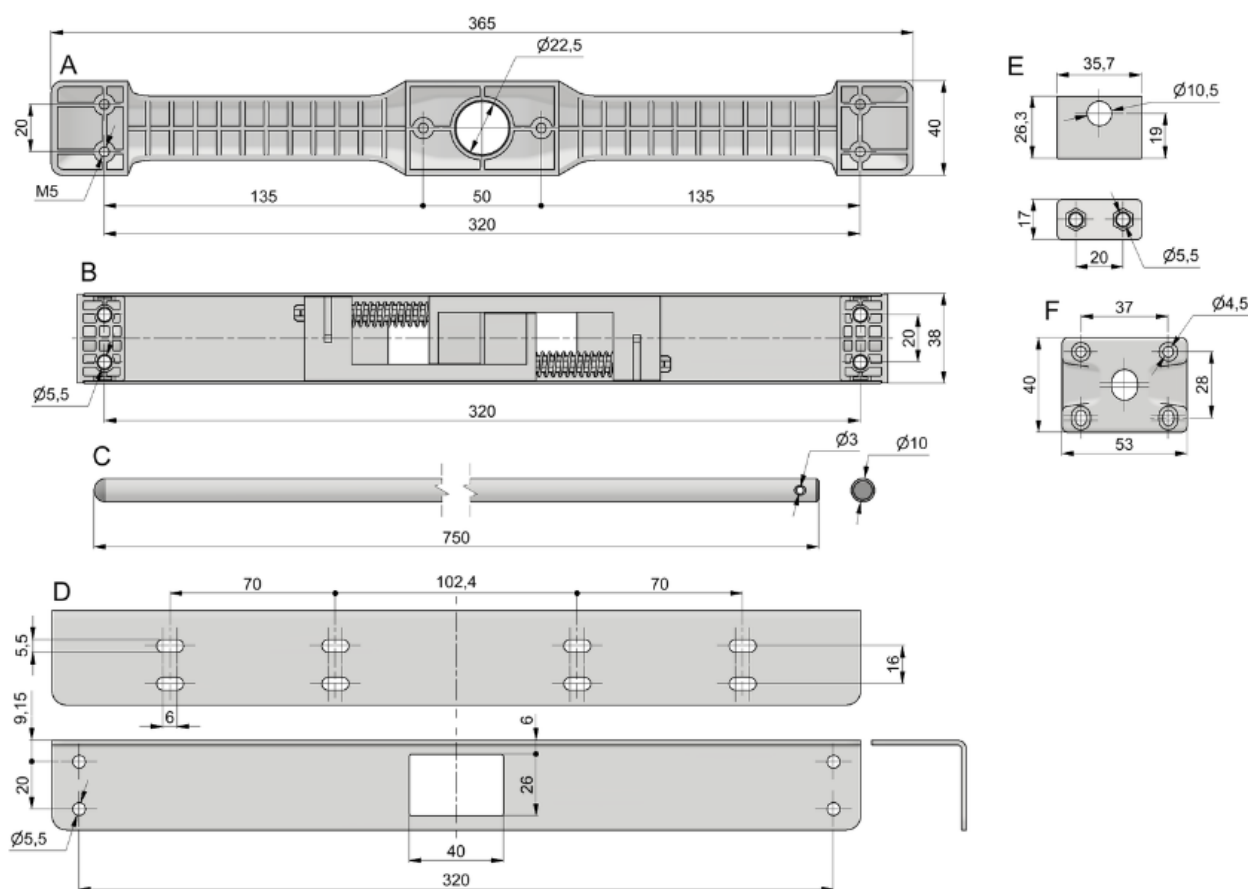

Additional Information

Material and Surface

- Main Material: Stainless Steel
- Finish: Stainless Steel

Fixing

- M5 screw (for Two-way travel mechanism)

Notes

- Assemble the unit with one Spring for 60 N push button force or with 2 Springs for 120 N push button force achievable with additional locking blocks
- Lock-out position typically achievable at approximately 50% of the total extension, depending on the mechanism mounting position relative to the carcass front or back
- Supplied with a stainless steel mounting bracket to facilitate installation on existing drawers without an internal partition or support structure, making the system easy to retrofit

Weitere Informationen

Material und Oberfläche

- Hauptmaterial: Edelstahl
- Oberflächenbeschichtung: Edelstahl

Befestigung

- M5-Schraube (für Zwei-Wege-Bewegungsmechanismus)

Hinweise

- Montieren Sie die Einheit mit einer Feder für eine Druckknopfkraft von 60 N oder mit zwei Federn für 120 N, erreichbar mit zusätzlichen Verriegelungsblöcken
- Verriegelungsposition in ausgezogener Stellung in der Regel bei etwa 50 % des Gesamtauszugs erreichbar, abhängig von der Montageposition des Mechanismus relativ zur Vorder- oder Rückseite des Korpus
- Lieferung mit einem Montagewinkel aus Edelstahl zur erleichterten Installation an bestehenden Schubladen ohne innere Trennwand oder Tragstruktur, wodurch sich das System einfach nachrüsten lässt

Included hardware


Enthaltene Artikel

2		(A) Handle, black	(A) Griff, schwarz
1		(B) Two-way travel Locking mechanism with springs	(B) Zweiwege-Verriegelungsmechanismus mit Federn
2		(C) Locking bar, stainless steel, 750 mm	(C) Verriegelungsstange, Edelstahl, 750 mm
1		(D) Two-way travel Fixation bracket	(D) Befestigungswinkel für Zweiwege-Verriegelungsmechanismus
4		(E) Shaft blocks	(E) Stangenlagerblöcke
2		(F) Two-way travel lock blocks	(F) Zweiwege-Verriegelungsblöcke
2		(G) Push-button, threaded, black	(G) Druckknopf, mit Gewinde, schwarz

2		(G) Push-button, threaded, red	(G) Druckknopf, mit Gewinde, rot
2		(G) Push-button, threaded, yellow	(G) Druckknopf, mit Gewinde, gelb
2		(H) Button, non-threaded, yellow	(H) Taste, ohne Gewinde, gelb
4		(I) Socket Button Head Cap Screw – M5x35	(I) Innensechskant-Schraube mit Linsenkopf – M5x35
2		(J) Pins	(J) Stifte
4		(K) Hex nut	(K) Sechskantmutter
4		(L) Helical Spring Split Lock Washer – M5	(L) Geschlitzter Federring – M5

Recommended Accessories

Empfohlenes Zubehör

DBHAND-TW-LO		Two-way travel lock blocks – pack of 4	Zweiwege-Verriegelungsblöcke – 4er-Pack
--------------	---	--	---