


- Load rating up to 60kg
- Linear motion
- Slide thickness 11.1mm
- Hold-out at one end
- Sold in pairs
- Vertical or horizontal mounting

10,000

- Capacidad de carga hasta 60kg
- Movimiento lineal
- Espesor de la guía de 11,1mm
- Dispositivo de sujeción en posición abierta en un extremo
- Vendidas en pares
- Montaje vertical u horizontal

- Portata fino a 60kg
- Movimento lineare
- Spessore guida 11,1mm
- Trattenimento in posizione di apertura ad una estremità
- Vendute in coppia
- Montaggio verticale o orizzontale

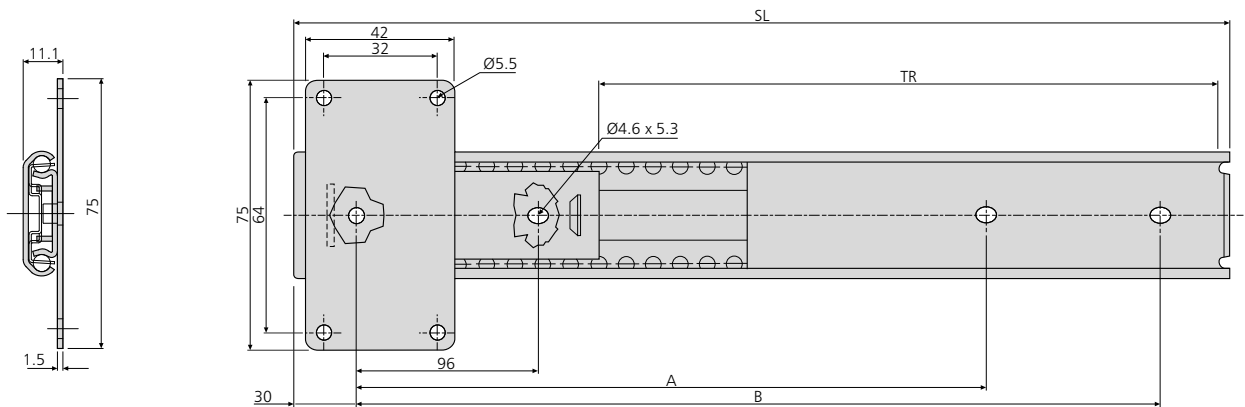


1312	mm				kg		
	SL	TR	A	B	W	†L*	††L*
DZ1312-0035	350	257	192	288	0.58	60	50
DZ1312-0040	400	307	224	320	0.66	60	50
DZ1312-0045	450	357	256	352	0.72	60	50
DZ1312-0050	500	407	352	448	0.78	60	50
DZ1312-0055	550	457	352	448	0.84	60	50
DZ1312-0060	600	502	448	544	0.90	60	50

* Load rating per pair of slides with the load evenly distributed
 Carga nominal por par de guías, con un peso repartido uniformemente
 La portata si intende per coppia di guide con carico uniformemente distribuito

† Horizontal mount
 Montaje horizontal
 Montaggio orizzontale

†† Vertical mount
 Montaje vertical
 Montaggio verticale

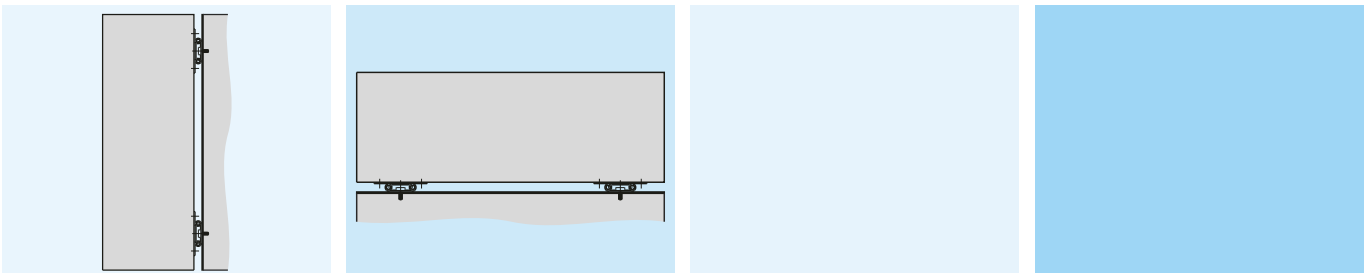

Notes:

- Fixing recommendation: M4
- Cannot be used in the upright position

Notas:

- Recomendación de montaje: tornillo M4
- No podrá usarse en posición vertical

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4
- Non si può usare in posizione verticale