


- Two-way travel
- Load rating up to 50kg
- 75% extension
- 9.5mm slide thickness
- Hold-out on both sides



- Double course
- Charge jusqu'à 50kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 9,5mm
- Point dur en position ouverte (avant et arrière)

- Auszug in beide Richtungen
- Lastwert bis 50kg
- Teilauszug
- 9,5mm Schienendicke
- Aushalterung auf beiden Seiten

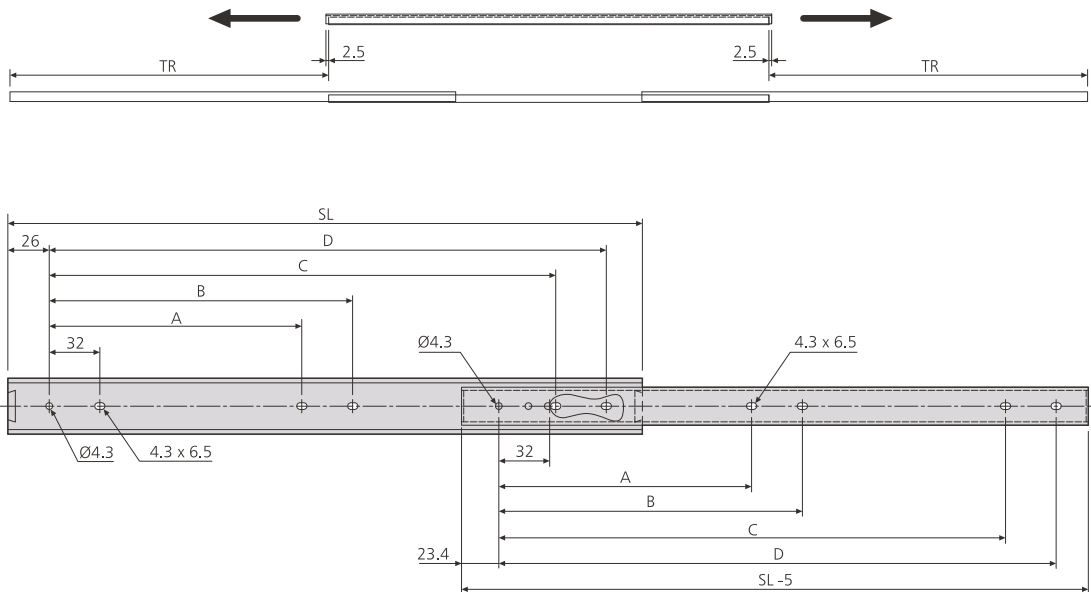

2026	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
DZ2026-0030	300	211.3	128	160	224	256	0.56	50
DZ2026-0035	350	248.6	160	192	256	288	0.65	50
DZ2026-0040	400	285.9	192	224	320	352	0.74	45
DZ2026-0045	450	323.2	224	256	352	384	0.84	40
DZ2026-0050	500	360.5	256	288	416	448	0.94	40
DZ2026-0055	550	397.8	256	288	480	512	1.03	35
DZ2026-0060	600	435.1	288	320	512	544	1.13	35
DZ2026-0065	650	472.4	288	320	576	608	1.21	30
DZ2026-0070	700	509.7	320	352	608	640	1.32	30

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw
- Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 187 of the catalogue.

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm
- Hauteur de tête 2.5mm/Ø9.6mm
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 191 du catalogue

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm
- Max. Kopfhöhe 2.5mm/Ø9.6mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 195