

Specifications

- Load rating up to 35 kg per pair
- 100 % extension
- Slide height: 45.5 mm
- 12.7 mm slide thickness
- Required side space 0.2 mm to 0.5 mm
- Maximum slide length: 600 mm
- Temperature 10 °C to 40 °C
- Permitted mounting orientations: vertical mount
- Not suitable for flat mounting

Eigenschaften

- Lastwert bis 35 kg pro Paar
- 100 % Auszug
- Schienenhöhe: 45,5 mm
- Schienendicke: 12,7 mm
- Einbaubreite zwischen Korpus und Schub: Schienendicke +0,2 mm bis +0,5 mm
- Maximale Schienenlänge: 600 mm
- Temperaturbereich 10 °C bis 40 °C
- Mögliche Montageweise: vertikal montiert
- Flachmontage nicht zulässig



Features


- Breathing tabs to compensate variations in cabinet or drawer width
- Front disconnect
- Hold-in
- EasyClose

Funktionen

- Ausgleichslaschen zur Kompensation von Abweichungen in der Schub- oder Korpusbreite
- Frontschnelltrennung
- Einhalterung
- Gedämpfter Selbsteinzug

Technical Drawing

Technische Zeichnung

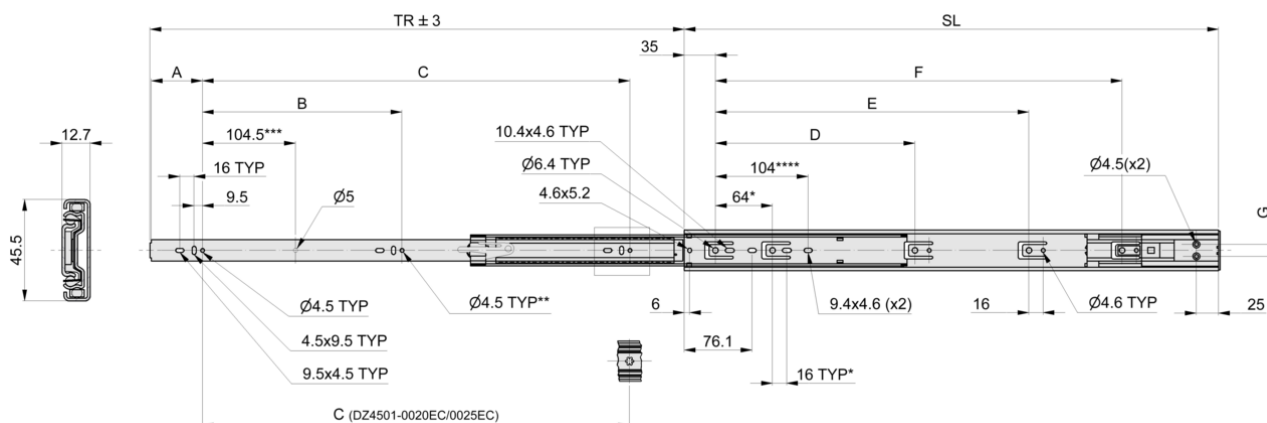

* Hole not available on DZ4501-0020EC

** Hole not available on DZ4501-0030EC

*** Hole only available on DZ4501-0025EC

**** Hole not available on DZ4501-0020EC and DZ4501-0025EC

* Bohrung nicht vorhanden bei Variante DZ4501-0020EC

** Bohrung nicht vorhanden bei Variante DZ4501-0030EC

*** Bohrung nur vorhanden bei Variante DZ4501-0025EC

**** Bohrung nicht vorhanden bei Varianten DZ4501-0020EC und DZ4501-0025EC

DZ4501EC	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L1
DZ4501-0020EC	200	144	41,5	-	123	-	-	-	20,8	0,56	30
DZ4501-0025EC	250	190	41,5	-	173	-	-	-	20,8	0,76	31
DZ4501-0030EC	300	260	57,5	96	192	-	-	156,7	13,5	0,84	32
DZ4501-0035EC	350	350	57,5	96	256	-	-	206,7	13,5	1,01	33
DZ4501-0040EC	400	400	57,5	128	288	-	-	256,7	13,5	1,18	34
DZ4501-0045EC	450	450	57,5	160	352	160	-	306,7	13,5	1,32	35
DZ4501-0050EC	500	500	57,5	192	416	192	-	356,7	13,5	1,49	35
DZ4501-0055EC	550	550	57,5	192	448	224	-	406,7	13,5	1,64	35
DZ4501-0060EC	600	600	57,5	224	480	224	352	456,7	13,5	1,82	35

L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

L1: 80.000 Zyklen, 450 mm breiter Schub, vertikal montiert

Additional Information

Material and Surface

- Main Material: mild steel
- Ball Material: mild steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Fixing

- 4 mm wood screw
- 6 mm euro screw
- M4 screw

Notes

- The slide must be loaded centrally

Weitere Informationen

Material und Oberfläche

- Hauptmaterial: Unlegierter Stahl
- Kugelmateriale: Unlegierter Stahl
- Oberflächenbeschichtung: DZ - Verzinkt, hell passiviert - 12 h Salzsprühnebeltest

Befestigung

- 4 mm Holzschraube
- 6 mm Euro-Schraube
- M4-Schraube

Hinweise

- Die Schiene muss mittig belastet werden