

DZ4501-TR

Full Extension Slide with Touch Release



- Load rating: 35 kg
- Slide extension: 100 %
- Slide thickness: 12,7 mm
- Mounting Options: Not suitable for flat mounting
- Salt spray testing: 12 hours
- Temperature range: +10 °C to +40 °C
- Material: mild steel
- Finish: bright zinc
- Special Feature: touch release, disconnect, breathing tabs, hold-in

Vollauszugsschiene mit Touch Release

- Tragfähigkeit: 35 kg
- Auszug: 100 %
- Schienendicke: 12,7 mm
- Montageoptionen: Nicht für Flachmontage geeignet
- Salzsprühtest: 12 Stunden
- Temperaturbereich: +10 °C bis +40 °C
- Material: unlegierter Stahl
- Oberfläche: Hell verzinkt
- Funktionen: Drucköffnung (Touch to Open), Schnelltrennung, Ausgleichslaschen, Einhalterung

Prowadnica pełnego wysuwu z dotykowym zwalnieniem

- Obciążenie: 35 kg
- Wysuw prowadnicy: 100 %
- Grubość prowadnicy: 12,7 mm
- Opcje montażu: Nie nadaje się do montażu na płasko
- Test w mgłę solnej: 12 godzin
- Zakres temperatur: +10 °C do +40 °C
- Materiał: Stal miękka
- Wykończenie: Jasny cynk
- Funkcja specjalna: zwalnianie dotykowe, rozłączanie, wentylowane zakładki, przytrzymanie

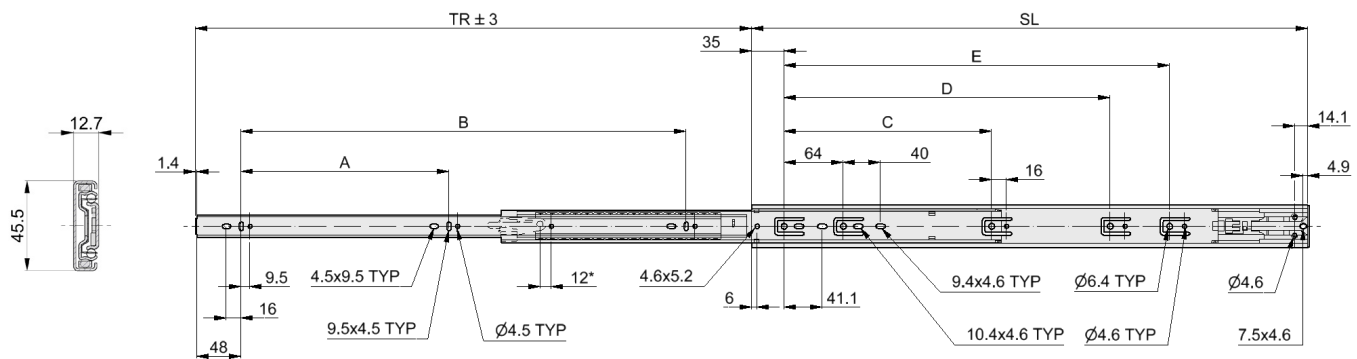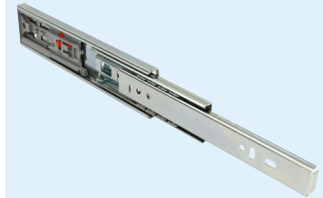

- * Hole not available on DZ4501-0035TR
- * Montageloch nicht bei DZ4501-0035TR
- * Otwór niedostępny dla DZ4501-0035TR

DZ4501-TR	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
DZ4501-0020TR	200	190	-	-	-	-	-	0.57	12
DZ4501-0025TR	250	250	-	-	-	-	-	0.75	15
DZ4501-0030TR	300	300	96	-	128	-	-	0.90	20
DZ4501-0035TR	350	350	96	224	192	-	-	1.05	25
DZ4501-0040TR	400	400	96	288	224	-	-	1.20	30
DZ4501-0045TR	450	450	160	320	224	288	-	1.35	35
DZ4501-0050TR	500	500	160	384	224	320	-	1.50	35
DZ4501-0055TR	550	550	224	416	224	384	-	1.65	35
DZ4501-0060TR	600	600	224	480	224	352	416	1.80	30
DZ4501-0065TR	650	650	224	544	224	384	480	1.95	25
DZ4501-0070TR	700	700	224	576	224	384	512	2.15	20



Notes:

- *Fixing recommendation: M4 screw / 4 mm wood screw / 6 mm Euro screw*
- *Maximum head height 2.5 mm / Ø9.6 mm*

Hinweise:

- *Empfohlene Befestigung: Schraube M4 / Holzschraube 4 mm / Euroschraube 6 mm*
- *Max. Kopfhöhe 2,5 mm / Ø9,6 mm*

Uwagi:

- *Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4 / Wkręt euro 6 mm / Wkręt do drewna 4 mm*
- *Maksymalna wysokość łba 2,5 mm / Ø 9,6 mm*