


- Load rating up to 90kg
- 100%+ extension
- 17.5mm slide thickness
- Hold-in



- Charge jusqu'à 90kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 17,5mm
- Point dur en position fermée

- Lastwert bis 90kg
- Überauszug
- 17,5mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position

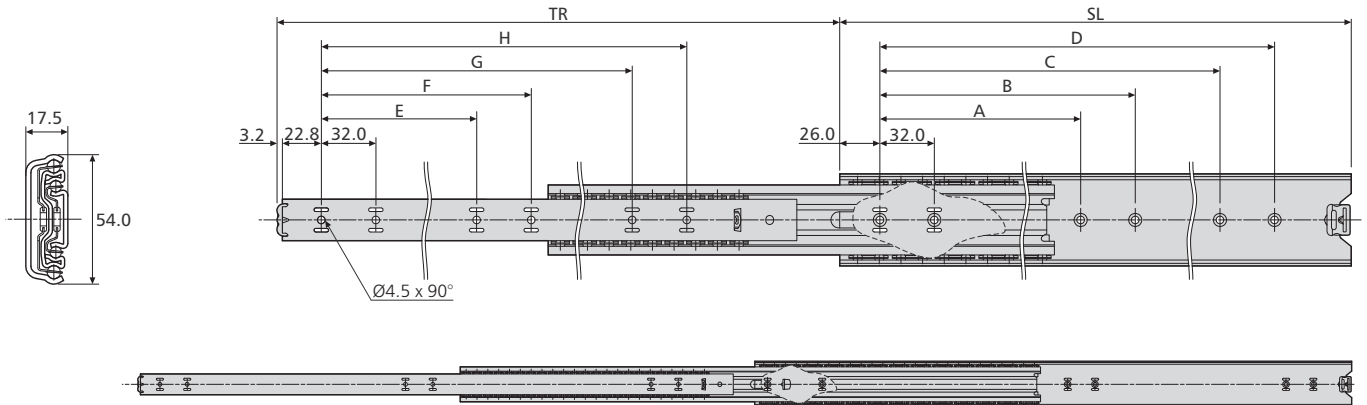

| 5417        | mm  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | kg   |    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
|             | SL  | TR  | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | W    | L  |
| DZ5417-0030 | 300 | 340 | -   | -   | 224 | 256 | -   | -   | -   | 256 | 1.64 | 80 |
| DZ5417-0035 | 350 | 389 | -   | -   | 224 | 256 | -   | -   | -   | 256 | 1.93 | 80 |
| DZ5417-0040 | 400 | 438 | 160 | 192 | 320 | 352 | 128 | 160 | -   | 352 | 2.22 | 82 |
| DZ5417-0045 | 450 | 487 | 160 | 192 | 320 | 352 | 128 | 160 | 320 | 352 | 2.53 | 84 |
| DZ5417-0050 | 500 | 537 | 192 | 224 | 416 | 448 | 160 | 192 | -   | 416 | 2.81 | 90 |
| DZ5417-0055 | 550 | 586 | 224 | -   | 448 | 480 | 160 | 192 | -   | 448 | 3.12 | 90 |
| DZ5417-0060 | 600 | 635 | 256 | 288 | 480 | 512 | 192 | 224 | 480 | 512 | 3.41 | 84 |
| DZ5417-0065 | 650 | 684 | 288 | 320 | 544 | 576 | 192 | 256 | -   | 544 | 3.68 | 82 |
| DZ5417-0070 | 700 | 733 | 288 | 416 | 576 | 608 | 256 | 288 | 576 | 608 | 4.00 | 78 |

**Notes:**

- Fixing recommendation: 4mm woodscrew/ M4 countersunk screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 187 of the catalogue

**Notes:**

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ M4 tête fraisée
- Hauteur de tête 2.5mm/Ø9.6mm
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450 mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 191 du catalogue

**Hinweise:**

- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/M4 Senkkopfschraube
- Max. Kopfhöhe 2.5mm/Ø9.6mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 195