

## FEATURES

- Material: stainless steel grade 304
- Load rating up to 45kg\*\* (450mm length)
- 100% extension
- Hold-in
- Front disconnect
- Not suitable for flat mounting
- Food safe grease
- ROHS compliant

## BENEFITS

- Standard 32mm hole pattern
- Breathing tabs
- Off the shelf for fast delivery
- Easy installation

## CARACTERISTIQUES PRODUITS

- Matériel: Acier Inoxydable type 304
- Charge jusqu'à 45kg\*\* (450mm longueur)
- Course 100%
- Point dur en position fermée
- Déconnexion frontale
- Ne convient pas pour un montage à plat
- Graisse de qualité alimentaire
- Conformes à RoHS

## AVANTAGES



- Dimension standard du trou 32mm
- languette d'ajustement
- Commande sur demande pour livraison rapide
- Installation facile

## EIGENSCHAFTEN

- Material: Edelstahlqualität 304
- Lastwert bis 45kg\*\* (450mm Länge)
- Vollauszug
- Rastung in geschlossener Position
- Frontschnelltrennung
- Nicht für Flachmontage geeignet
- Lebensmittelgeeignetes Fett
- ROHS Richtlinien zertifiziert

## VORZÜGE

- Standard 32mm Lochbild
- Toleranz-Ausgleichslaschen
- Ab Lager verfügbar für schnelle Lieferung
- Schnelle Installation

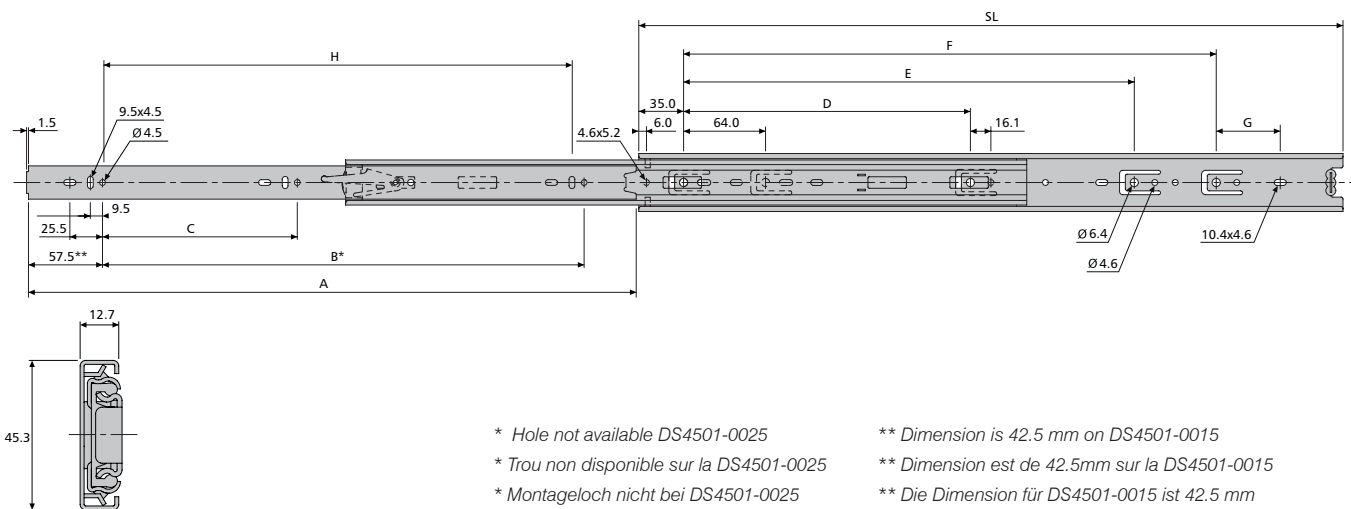

| Bee Slide<br>Stainless Steel | mm  |           |     |     |     |     |     |     |    |      |
|------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|                              | SL  | Travel ±3 | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G  | H    |
| DS4501-0015                  | 150 | 133       | 146 | -   | -   | -   | -   | -   | -  | 89.5 |
| DS4501-0020                  | 200 | 200       | 196 | 126 | -   | -   | -   | -   | -  | -    |
| DS4501-0025                  | 250 | 250       | 246 | -   | 176 | 148 | -   | -   | -  | -    |
| DS4501-0030                  | 300 | 300       | 296 | 224 | 55  | 224 | -   | -   | -  | -    |
| DS4501-0035                  | 350 | 350       | 346 | 256 | 128 | -   | -   | 224 | 50 | -    |
| DS4501-0040                  | 400 | 400       | 396 | 320 | 160 | 224 | -   | 288 | -  | -    |
| DS4501-0045                  | 450 | 450       | 446 | 352 | 160 | 224 | 352 | -   | -  | -    |
| DS4501-0050                  | 500 | 500       | 496 | 416 | 192 | 224 | 352 | 416 | -  | -    |
| DS4501-0055                  | 550 | 550       | 546 | 448 | 224 | 224 | 352 | 416 | 50 | -    |
| DS4501-0060                  | 600 | 600       | 596 | 512 | 256 | 224 | 352 | 480 | 50 | -    |
| DS4501-0065                  | 650 | 650       | 646 | 576 | 288 | 224 | 352 | 544 | -  | -    |
| DS4501-0070                  | 700 | 704       | 696 | 576 | 288 | 224 | 352 | 544 | 50 | -    |

Fixing recommendation: 4mm wood screw/6mm Euro screw/M4 screw

Vissage recommandé: Vis M4.vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm

Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm

The manufacturer of Bee Slide reserves the right to alter specifications without notice

Beeslide se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

Technische Änderungen vorbehalten