



# 3301-60

- Load rating up to 60kg
- 100%+ extension
- 14.3mm slide thickness
- Brackets on drawer member
- Hold-in

50,000

- Charge jusqu'à 60kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 14,3mm
- Équerres de montage sous tiroir
- Point dur en position fermée

- Lastwert bis 60kg
- Überauszug
- 14,3mm Schienendicke
- Winkel an Schiene zur Bodenmontage
- Rastung in geschlossener Position

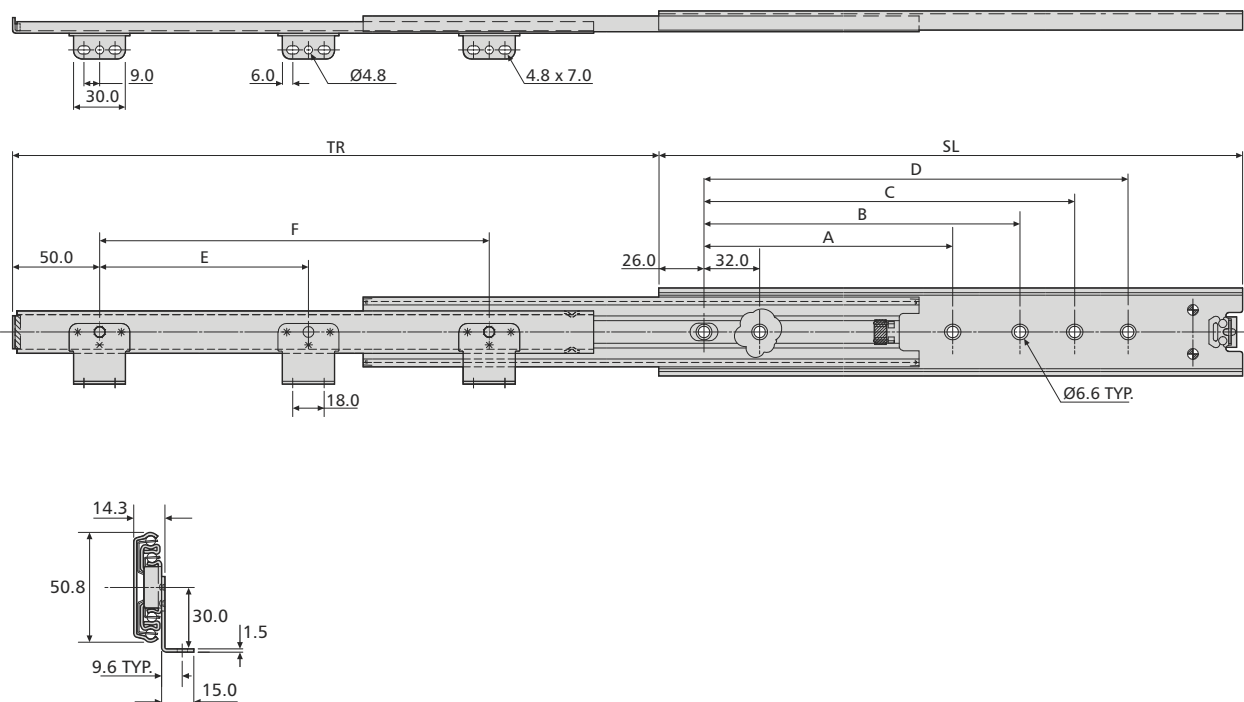

3301-60	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3301-6030	300	325.0	-	-	224	-	-	190	1.29	60
DZ3301-6035	350	374.2	-	-	224	256	-	240	1.48	59
DZ3301-6040	400	436.1	160	192	320	-	-	290	1.69	59
DZ3301-6045	450	498.0	160	192	320	352	-	340	1.90	58
DZ3301-6050	500	547.2	192	224	416	448	-	390	2.13	58
DZ3301-6055	550	596.4	-	224	448	480	250	440	2.35	57
DZ3301-6060	600	658.3	256	288	480	512	250	490	2.57	55
DZ3301-6065	650	707.5	256	288	544	576	250	540	2.83	53
DZ3301-6070	700	769.4	288	416	576	608	250	590	3.04	50

## Notes:

- Fixing recommendation: 4mm wood screw/6mm Euro screw.
- Max. head height 2.5mm/Ø9.0mm necessary to clear traversing members.
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 187 of the catalogue

## Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/Eurovis 6mm
- Hauteur de tête de vis maximale. 2.5mm/Ø9.0mm nécessaire pour le passage des cages à billes.
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450 mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 191 du catalogue

## Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Maximale Kopfhöhe 2.5mm/Ø9.0mm nötig für überquerende Bauteile
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 195