

## GÁZRUGÓK

A gázrugó egy dugattyúból és az erre szerelt dugattyúrúdból, valamint egy tömített nyomástartó csőből áll, amiben az előző egység ki-be mozoghat. A csőben lévő töltönymás határozza meg a gázrugó erejét. A gázrugót általában felfelé ajtóból, fedelek működtetésének segítsére, könnyítésére használják. Tipikus alkalmazás autók csomagtartójá, buszok oldalajtaja, gépek fedelei és nyitható elemei. A csőben a gáz mellett egy kevés olaj biztosítja a rúd kenését, a kitoláskor végállapot csillapítását és javítja a tömítés hatékonyságát. A hosszabb élettartam érdekében a gázrugót dugattyúrúddal lefelé ajánlott beépíteni.

### Acél - N széria

A legújabb tömítési technológiával rendelkezik a hosszabb élettartam érdekében. A gázsűrű fekete bevonatolt acél, a dugattyúrúd nitridált felülettel rendelkezik. Menetes kialakítású végeire a kiválasztott végződés felszerelhető – választéka a végződések oldalakon.

Az esetek többségében ez a típus az, amelyik általában használatos. Jó minőségű termék, korlátozott korrózióállósággal bír.

### Varilift - V széria

Az előbbi acél típus, felhasználó által állítható változata. Egy leeresztő szelep segítségével a P1 kitolórő beállítható. minden típus az átmérőjének megfelelő méretcsoport maximális P1 erejére van feltölve. Beszerelés után, a gázrugó eltávolítása nélkül, a szelepen át az erő a kívánt mértékig csökkenthető. Ideális választás prototípus készítésekkel új alkalmazásokban, ahol az erőigény még nem ismert, vagy különböző terhelések között kell optimális erőbeállítást találni.

### Rozsdamentes acél - S széria

Ez a gázrugó típus 316-os anyagminőségű rozsdamentes acélból készül, így szélsőséges környezeti hatások között is kitűnően használható. Ideális választás Hajóipari, élelmiszeripari és vegyipari alkalmazások számára. Menetes kialakítású végeire a kiválasztott végződés felszerelhető – választéka a végződések oldalakon.

### Rozsdamentes acél Varilift - X széria

A rozsdamentes acél gázrugó típus, felhasználó által állítható változata. Egy leeresztő szelep segítségével a P1 kitolórő beállítható. minden típus az átmérőjének megfelelő méretcsoport maximális P1 erejére van feltölve. Beszerelés után, a gázrugó eltávolítása nélkül, a szelepen át az erő a kívánt mértékig csökkenthető. Ideális választás prototípus készítésekkel új alkalmazásokban, ahol az erőigény még nem ismert, vagy különböző terhelések között kell optimális erőbeállítást találni.

### Gázrugók méretcsoporthjai:

A gázrugó összenyomásakor történő erőnövekedés mértékét az erőarány mutatja meg.  
6-15 - 1,2-es erőarány, M6x1,0 menet, kb. 1-10 kg-os ajtóhoz  
(6-15 = 6 mm csapátmérő és 15 mm csőátmérő)  
8-18 - 1,3-as erőarány, M6x1,0 menet, kb. 6-35 kg-os ajtóhoz  
10-23 - 1,3-as erőarány, M8x1,25 menet, kb. 25-140 kg-os ajtóhoz  
14-28 - 1,5-ös erőarány, M10x1,5 menet, kb. 100-350 kg-os ajtóhoz  
(1 kg=9,8 N / 1 lb=4,45 N)

## GAS STRUTS

A Gas Spring (sometimes referred to as a Gas Strut) comprises of piston and rod that slides up and down a pressurised sealed tube. The pressure of the inert fill gas can be varied to change the force required to move the piston and rod. Gas Springs are most commonly used as a counterbalance for raising and lowering doors and hatches. Typical applications are Car Hatch Backs, Luggage Compartments, Skylights and Machine Guards. The tube contains a small amount of oil to lubricate the rod and to control damping at the end of the stroke. Gas Springs should always be mounted with the rod downwards to prolong the active life.

### Nitrider - N Series

Gas spring strut, utilising the latest sealing technology for a longer service life. Black coated body and durable rod with nitrided anti-corrosive surface. A selection off end fittings are available for all sizes - to view, see end fittings.

This gas spring is an ideal choice where exceptional quality, corrosion resistance and an overall black appearance are important to your application.

### Varilift - V Series

User adjustable version of the Nitrider Gas Spring. A bleed valve is fitted to enable the user to adjust the  $P_1$  force of the spring. Each size is pressurised to the maximum available  $P_1$  force for that range. Once installed, the adjustment may be made without removing the spring, saving considerable time and effort. This is ideal for prototyping new applications and those which cater for varying weights. Black coated body and durable rod with nitrided anti-corrosive surface.

### Stainless Steel - S Series

Made from 316 Stainless Steel, these gas springs are suited to exposure to harsh environmental conditions and will not rust or corrode. Ideal for marine, food and chemical industry applications. A selection of end fittings are available for all sizes - to view, see end fittings.

### Stainless Steel - Varilift - X Series

User adjustable version of the Stainless Steel Gas Spring. A bleed valve is fitted to enable the user to adjust the  $P_1$  force of the spring. Each size is pressurised to the maximum available  $P_1$  force for that range. Once installed, the adjustment may be made without removing the spring, saving considerable time and effort. This is ideal for prototyping new applications and those which cater for varying weights.

### Gas Springs are available in the following sizes:

Force increases on a linear scale as the Gas Spring is compressed.  
6-15 - Load Ratio 1.2, M6 x 1.0 thread: For door weights of 1 - 10 kg.  
(6-15 refers to 6 mm rod and 15 mm tube dia)


8-18 - Load Ratio 1.3, M6 x 1.0 thread: For door weights of 6 - 35 kg

10 - 23 - Load Ratio 1.3, M8 x 1.25 thread: For door weights of 25 - 140 kg

14 - 28 - Load Ratio 1.5, M10 x 1.5 thread: For door weights of 100 - 350 kg  
(1 kg=9.8 N / 1 lb=4.45 N)

L	= Teljes hossz
ØR	= Csap átmérő
ØT	= Cső átmérő
St	= Löket
$P_1$	= Kezdeti erő (N)

L	= Extended length
ØR	= Rod diameter
ØT	= Tube diameter
St	= Stroke
$P_1$	= Initial force (N)

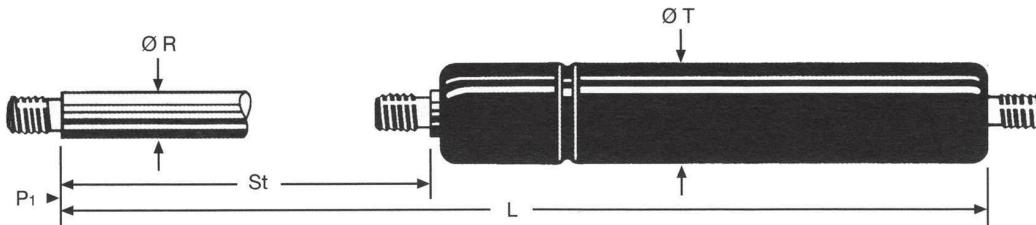

**Erő számítása erőarány segítségével**

**Példa:** Ha egy 8mm-es dugattyúráddal rendelkező gázrugó kitolóereje (erő kitolt állapotban) 100N, összetolt állapotban az erő ( $100\text{N} \times 1,3$ ) = 130N (Ösz-szettolt erő = Kitolóerő x erőarány) ( $1\text{kg}=9,8\text{N}$  /  $1\text{lb}=4,45\text{N}$ )

Az erő egy tetszőleges köztes állapotban arányárral kiszámítható.

**Pótrendelés**

Már meglévő alkalmazáshoz csere gázrugó rendeléséhez az alábbi adatokra van szükség:

- Cső és csap átmérő
- Teljes kitolt hossz
- Végződés típusa
- Löket hossz
- Egyéb, az eredeti gázrugón lévő adatok
- Kitolóerő

**Új alkalmazás**

- Határozza meg az emelni kívánt súlyt.
- A lenti táblázatból a gázrugó méretét.
- Az ajtó szélességét (W méret, 1. és 2. ábrán).
- A méretlistából válassza ki a beépítéshez leginkább megfelelőnek ítélt gázrugó típusát.
- Válassza ki a kívánt végződéseket.
- Határozza meg a gázrugó beépítési méretét a kitolt hossz és a végződések hosszának összegeként.
- Mérethelyes tervezézon ellenőrizze, hogy a kívánt beépítési pontokon szerelt gázrugó kitolt és összenyomott helyzetében is illeszkedik (**Megjegyzés:** összenyomódáskor csak a lökethossz 90%-át használja, hogy a dugattyú ne ütközzen fel).
- Válassza ki, hogy az alábbi ábrából melyik alkalmazható az ön alkalmazásához.
- Határozza meg a szükséges kitolóerőt a megfelelő képlettel.

**Rendelés esetén**

**Adja meg a gázrugó típusszámát, a választott végződés(ek) típusszámát és a darabszámot.**

**Calculating loads using load ratios**

The ratio between initial load and final load is shown in example below.

**Example:** For a gas spring with an 8mm diameter rod and an intial load of 100N, the final load will be ( $100\text{N} \times 1.3$ ) =130N (Final Load - intial Load x Load Ratio) ( $1\text{kg}=9.8\text{N}$  /  $1\text{lb}=4.45\text{N}$ )

A page to assist you in selecting the correct Spring is included at the end of this section. If you are unsure of the spring to use, please contact us.

**Replacement Gas Springs**

Should you require replacement Gas Springs for your existing equipment, please provide us with the following information:

- Diameter of Tube and Rod
- Extended length
- Type of end fittings used
- Stroke length
- Any information given on the side of the existing Gas Spring
- Load if known

**New applications**

- Determine the weight to be lifted.
- From Table 1 select your required strut size.
- Measure the width of door/lid (W on figs 1 and 2).
- Referring to size listing on the next pages, select a Gas Strut with a stroke approximately 25% of dimension.
- Select your required end-fittings.
- Add the length of your chosen end fittings to the extended length of the Gas Strut to give the overall length between centres.
- Draw a layout to scale and check that your Gas Strut will fit between your proposed fixing points both in the open and closed positions. If not, adjust accordingly.
- (Note:** Ensure that the Gas Strut does not bottom-out only using 90% of the stroke)
- Decide which of the applications shown below is most similar to yours.
- Calculate the force F1 using the appropriate formulae.

**When ordering**

**Specify the required ends and quantity, identifying the part numbers.**

**Ábra 1. és Ábra 2.**

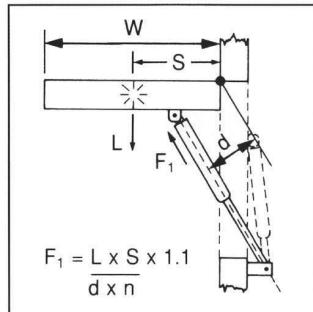
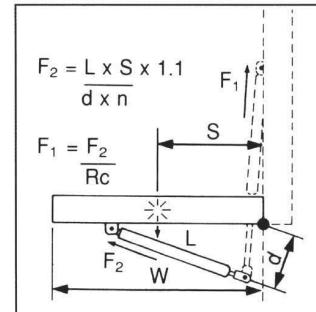
$F_1$	= Gázrugó ereje (kitolt helyzetben)
$F_2$	= Gázrugó ereje (összenyomott helyzetben)
$L$	= Súly (N)
$W$	= Ajtó / fedél szélessége (mm)
$S$	= Forgástengely tömegközéppont távolság (mm) 1 kg = 9,81 N
$R_c$	= Erőarány
$n$	= Gázrugók darabszáma az alkalmazásban
$d$	= A gázrugó hatásvonalának erőkarja (mm)
✳	= Tömegközéppont

**Fig. 1. & Fig. 2.**

$F_1$	= Strut force (extended)
$F_2$	= Strut force (compressed)
$L$	= Weight (N)
$W$	= Width of door / Lid (mm)
$S$	= Distance from hinge to centre of gravity (mm) 1 kg = 9,81 N
$R_c$	= Load ratio
$n$	= Number of Struts used
$d$	= Distance from Gas Strut to perpendicular line drawn trough hinge (mm)
✳	= Centre of Gravity

**Táblázat**

$\varnothing R$	LR	L
6	1.2	1-10Kg
8	1.3	6-35Kg
10	1.3	25-140Kg
14	1.5	100-300Kg
20	1.5	350+Kg

**Ábra 1.****Ábra 2.**

GÁZRUGÓK ACÉL					
Cikkszám	ØR(mm)	ØT(mm)	St(mm)	L(mm)	P <sub>1</sub> (N)
N08AAA0200	8	18	50	154	200
N08AAA0250					250
N08AAA0300					300
N08AAA0350					350
N08AAA0400					400
N08AAA0450					450
N08AAA0500					500
N08AAA0550					550
N08AAA0600					600
N08AAA0650					650
N08BAC0100	8	18	60	169	100
N08BAC0150					150
N08BAC0200					200
N08BAC0250					250
N08BAC0300					300
N08BAC0350					350
N08BAC0400					400
N08BAC0450					450
N08BAC0500					500
N08BAC0550					550
N08BAC0600	8	18	75	214	600
N08BAC0650					650
N08CAF0100					100
N08CAF0150					150
N08CAF0200					200
N08CAF0250					250
N08CAF0300					300
N08CAF0350					350
N08CAF0400					400
N08CAF0450					450
N08CAF0500	8	18	80	209	500
N08CAF0550					550
N08CAF0600					600
N08CAF0650					650
N08DAE0100	8	18	90	264	100
N08DAE0150					150
N08DAE0200					200
N08DAE0250					250
N08DAE0300					300
N08DAE0350					350
N08DAE0400					400
N08DAE0450					450
N08DAE0500					500
N08DAE0550					550
N08DAE0600	8	18	90	264	600
N08DAE0650					650
N08EAJ0100					100
N08EAJ0150					150
N08EAJ0200					200
N08EAJ0250					250
N08EAJ0300					300
N08EAJ0350					350
N08EAJ0400					400
N08EAJ0450					450
N08EAJ0500	8	18	90	264	500
N08EAJ0550					550
N08EAJ0600					600
N08EAJ0650					650
N08EAL0100	8 18 90 269 100				

GÁZRUGÓK ACÉL					
Cikkszám	ØR(mm)	ØT(mm)	St(mm)	L(mm)	P <sub>1</sub> (N)
N08EAL0150	8	18	90	269	150
N08EAL0200					200
N08EAL0250					250
N08EAL0300					300
N08EAL0350					350
N08EAL0400					400
N08EAL0450					450
N08EAL0500					500
N08EAL0550					550
N08EAL0600					600
N08EAL0650					650
N08WBO0100	8	18	95	274	100
N08WBO0150					150
N08WBO0200					200
N08WBO0250					250
N08WBO0300					300
N08WBO0350					350
N08WBO0400					400
N08WBO0450					450
N08WBO0500					500
N08WBO0550					550
N08WBO0600					600
N08WBO0650					650
N08FAH0100	8	18	100	249	100
N08FAH0150					150
N08FAH0200					200
N08FAH0250					250
N08FAH0300					300
N08FAH0350					350
N08FAH0400					400
N08FAH0450					450
N08FAH0500					500
N08FAH0550					550
N08FAH0600					600
N08FAH0650					650
N08GAN0100	8	18	120	289	100
N08GAN0150					150
N08GAN0200					200
N08GAN0250					250
N08GAN0300					300
N08GAN0350					350
N08GAN0400					400
N08GAN0450					450
N08GAN0500					500
N08GAN0550					550
N08GAN0600					600
N08GAN0650					650
N08HAO0100	8	18	140	329	100
N08HAO0150					150
N08HAO0200					200
N08HAO0250					250
N08HAO0300					300
N08HAO0350					350
N08HAO0400					400
N08HAO0450					450
N08HAO0500					500
N08HAO0550					550
N08HAO0600					600
N08HAO0650					650



## GÁZRUGÓ VÉGZŐDÉSEK ÉS KONZOLOK

6 mm - 8 mm

Cikkszám	
EF-BJ002PZ	Gömbcsukló: Műanyag kosár, 8mm-es horganyzott gömbcsap

Cikkszám	
EF-BS002Z	Horganyzott kosár, rozsdamentes acél biztosító elem

Cikkszám	
EF-E011Z	Horganyöntvény szem, 8mm-es furat

Cikkszám	
EF-BJ004S	Gömbcsukló: Rozsdamentes acél

Cikkszám	
EF-BS004P	Műanyag (nylon) kosár, 10mm-es gömbfészek

Cikkszám	
EF-E012P	Műanyag (nylon) szem, 8mm-es furat

Cikkszám	
EF-BJ012Z	Gömbcsukló: Horganyzott kosár, 10mm-es gömbcsap

Cikkszám	
EF-C002Z	Horganyzott villa, 6mm-es furat
EF-C002S	Rozsdamentes villa, 6mm-es furat

Cikkszám	
EF-REF002Z	Horganyzott önbéálló szem, 6mm-es furat

Cikkszám	
EF-BS001PN	Műanyag kosár, nitridált acél biztosító elem

Cikkszám	
EF-E009S	Rozsdamentes acél szem, 8mm-es furat

