



A SPEC cég nyomórugói tervező mérnököknek, szerkesztőknek, gyártó és karbantartó osztályoknak biztosítanak igényesen megtervezett rugókat. Ezzel a szolgáltatással időt és így költséget takarít meg, mivel a tervezési és méretezési munka többé már nem szükséges.

Anyagminőség

„C” cikkszám

Ötvözetlen huzal: ASTM A228 vagy AMS 5112 szerint
Rozsdamentes huzal: 302 temperálva, ASTM A313 vagy AMS 5688 szerint

„D” cikkszám

Ötvözetlen huzal: DIN 17223, JIS G4314 SWP-A/B vagy AMS 5112
Rozsdamentes huzal: 301, 302 vagy 304 temperálva, DIN 17224, JIS G4314 SUS 302/304 vagy AMS 5688 szerint

Ötvözetlen huzal esetén megengedhető maximális hőmérséklet 121°C (250°F).

Rozsdamentes huzal esetén megengedhető maximális hőmérséklet 260°C (500°F).

A rozsdamentes huzal enyhe mágnességére a hidegformázó gyártás következménye. A huzal felületén esetlegesen maradék nikkel található, ez normális és nem befolyásolja a működését.

Tűrés

„C” cikkszám

Külső átmérő	
1,45 - 3,02 mm	± 0,08 mm
3,05 - 6,10 mm	± 0,13 mm
6,12 - 12,70 mm	± 0,20 mm
12,73 - 25,40 mm	± 0,38 mm
25,43 - 31,12 mm	± 0,51 mm
31,14 - 37,08 mm	± 0,76 mm
37,11 - 50,08 mm	± 1,02 mm
Terhelés P	± 10%
Rugómerevség R	± 10%

„D” cikkszám

Minden méret és erő a DIN 2095 (2. osztály) szabvány szerint.

Végződések

„C” cikkszám

1,45 - 2,24 mm külső átmérőnél merőleges és köszörületlen.
2,24 mm külső átmérő felett merőleges és köszörült.

„D” cikkszám

0,8 mm huzal átmérőig: merőleges és köszörületlen.
1,0 mm huzal átmérőtől: merőleges és köszörült.

Terhelés

A terhelési értékek 50.000 ciklus élettartamra és 50% megengedett feszültséggel méretezettek.

Normál körülmények között a rugó az L_1 hosszánál kisebbre nem nyomható össze. Ahhoz, hogy meghatározhassa a terhelést bármilyen hosszúságnál, vegye a rugómerevség és a tervezett összenyomódás szorzatát.

1 lb = 4,448 Newton
1 Newton = 0,225 lb
1 kg = 9,80665 Newtons
1 Newton = 0,10197 kg


Felületkezelés

Ötvözetlen huzal - olajozott

Rozsdamentes huzal - kezeletlen

Speciális felületkezelést nagyobb darabszámnál, külön kérésre végzünk, ekkor a szállítási határidő megnövekedhet.

D_0 = Külső átmérő
 d = Huzal átmérő
 Sh = A menetek ütközéséig összenyomott rugó névleges hossza
 L_0 = Terheletlen rugóhossz
 L_1 = Max összenyomott hossz
 P_1 = Terhelés L_1 hosszánál
 R = Rugómerevség

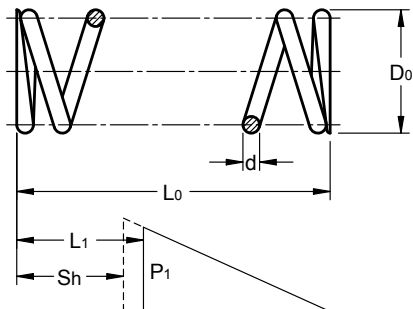

D_0 = Outside diameter
 d = Wire diameter
 Sh = Approx. Solid Height
 L_0 = Free length
 L_1 = Loaded length
 P_1 = Load at L_1
 R = Spring rate

SPEC compression springs provide design engineers, draughtsmen, production and maintenance departments with precision engineered springs in an economical and time-saving way. The Spec service saves time and therefore money, as design work and calculations are no longer required.

Materials

„C” part numbers

Music wire: ASTM A228 or AMS 5112
STAINLESS STEEL / INOX: Type 302 as per ASTM A313 or AMS 5688 spring temper

„D” part numbers

Music wire: DIN 17223 or JIS G4314 SWP-A/B or AMS 5112
STAINLESS STEEL / INOX: Type 301, 302 or 304 as per DIN 17224 or JIS G4314 SUS 302/304 or AMS 5688 spring temper

Music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121°C (250°F) STAINLESS STEEL / INOX is not recommended for applications where temperature exceeds 260°C (500°F) STAINLESS STEEL / INOX is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. STAINLESS STEEL / INOX springs may have a slight residue of nickel on the surface of the wire; this is normal and will not affect the function.

Tolerances

„C” part numbers

Outside diameter	
1.45 - 3.02 mm	± 0.08 mm
3.05 - 6.10 mm	± 0.13 mm
6.12 - 12.70 mm	± 0.20 mm
12.73 - 25.40 mm	± 0.38 mm
25.43 - 31.12 mm	± 0.51 mm
31.14 - 37.08 mm	± 0.76 mm
37.11 - 50.08 mm	± 1.02 mm
Load P	± 10%
Spring Rate R	± 10%

„D” part numbers

All dimensions and forces to DIN 2095 (Grade 2)

Ends

„C” part numbers

Outside diameter 1.45 - 2.24 - squared and unground.
Outside diameter >2.24 - squared and ground.

„D” part numbers

Wire up to 0.8 mm, squared and unground.
Wire over 1.0 mm, squared and ground.

Loads

Load values shown are based on a service life of 50,000 cycles at 0.50 stress range.

For normal service, springs should not be compressed below L_1 . To determine the load at any working length use rate proposed deflection. $P=(L-L_x) \times R$ where L_x is the new load height. Reference only.

1 lb = 4.448 Newtons
1 Newton = 0.225 lb
1 kg = 9.80665 Newtons
1 Newton = 0.10197 kg

Surface finish

Music wire - oiled.

STAINLESS STEEL / INOX - plain wire.

Shot-peened and plated finishes supplied on request

NYOMÓRUGÓK - ÖTVÖZETLEN RUGÓACÉL

ROZSDAMENTES ACÉL

Cikkszám	Do (mm)	d (mm)	Lo (mm)	L ₁ (mm)	Sh (mm)	P ₁ (N)	R(N/mm)	Cikkszám	P ₁ (N)	R(N/mm)
C0850-085-0750M			19,05	12,67	9,86		14,24	C0850-085-0750S		11,86
C0850-085-0875M			22,35	14,61	10,82		11,71	C0850-085-0875S		9,75
C0850-085-1000M			25,40	16,28	11,76		9,95	C0850-085-1000S		8,29
C0850-085-1250M			31,75	19,89	13,69		7,63	C0850-085-1250S		6,36
C0850-085-1500M			38,10	23,50	15,62		6,20	C0850-085-1500S		5,16
C0850-085-1750M			44,45	27,10	17,53		5,22	C0850-085-1750S		4,35
C0850-085-2000M			50,80	30,68	19,46		4,52	C0850-085-2000S		3,77
C0850-085-2250M		2,16	57,15	34,29	21,36	90,69	3,98	C0850-085-2250S	75,55	3,32
C0850-085-2500M			63,50	37,90	23,29		3,54	C0850-085-2500S		2,95
C0850-085-2750M			69,85	41,50	25,20		3,20	C0850-085-2750S		2,67
C0850-085-3000M			76,20	45,11	27,13		2,92	C0850-085-3000S		2,43
C0850-085-3250M			82,55	48,72	29,06		2,68	C0850-085-3250S		2,23
C0850-085-3500M			88,90	52,30	30,96		2,49	C0850-085-3500S		2,07
C0850-085-4000M			101,60	59,51	34,80		2,15	C0850-085-4000S		1,79
C0850-092-0880M			22,35	15,19	11,96		15,78	C0850-092-0880S		13,14
C0850-092-1000M			25,40	17,02	13,03		13,47	C0850-092-1000S		11,22
C0850-092-1250M			31,75	20,78	15,24		10,30	C0850-092-1250S		8,58
C0850-092-1500M	21,59		38,10	24,56	17,42		8,35	C0850-092-1500S		6,96
C0850-092-1750M			44,45	28,35	19,63		7,00	C0850-092-1750S		5,83
C0850-092-2000M		2,34	50,80	32,13	21,84	112,93	6,04	C0850-092-2000S	94,07	5,03
C0850-092-2250M			57,15	35,89	24,05		5,32	C0850-092-2250S		4,43
C0850-092-2500M			63,50	39,67	26,24		4,75	C0850-092-2500S		3,96
C0850-092-2750M			69,85	43,46	28,45		4,27	C0850-092-2750S		3,56
C0850-092-3000M			76,20	47,24	30,66		3,91	C0850-092-3000S		3,26
C0850-092-3500M			88,90	54,79	35,05		3,31	C0850-092-3500S		2,76
C0850-098-1000M			25,40	17,63	14,10		17,28	C0850-098-1000S		14,39
C0850-098-1250M			31,75	21,54	16,54		13,19	C0850-098-1250S		10,99
C0850-098-1500M			38,10	25,48	18,97		10,65	C0850-098-1500S		8,87
C0850-098-1750M			44,45	29,41	21,41		8,95	C0850-098-1750S		7,46
C0850-098-2000M		2,49	50,80	33,32	23,88	134,51	7,70	C0850-098-2000S	112,04	6,41
C0850-098-2250M			57,15	37,26	26,31		6,76	C0850-098-2250S		5,63
C0850-098-2500M			63,50	41,20	28,75		6,02	C0850-098-2500S		5,01
C0850-098-2750M			69,85	45,11	31,22		5,45	C0850-098-2750S		4,54
C0850-098-3000M			76,20	49,05	33,66		4,96	C0850-098-3000S		4,13
C0850-098-3500M			88,90	56,90	38,53		4,20	C0850-098-3500S		3,50
D12750			41,00	13,60	11,00		5,83	D22750		4,86
D12760			62,00	19,20	15,00		3,71	D22760		3,09
D12770	22,00	2,00	94,00	27,60	21,00	158,87	2,39	D22770	132,34	1,99
D12780			135,00	38,80	29,00		1,63	D22780		1,36
D12790			200,00	55,60	41,00		1,10	D22790		0,92
D13040			36,00	15,50	13,75		14,22	D23040		11,85
D13050			54,00	21,90	18,75		9,05	D23050		7,54
D13060	22,50	2,25	81,50	31,50	26,25	292,24	5,85	D23060	243,44	4,87
D13070			120,00	44,30	36,25		3,98	D23070		3,32
D13080			175,00	63,60	51,25		2,69	D23080		2,24
D13330			33,50	18,50	17,60		38,15	D23330		31,78
D13340			49,50	25,90	24,00		24,22	D23340		20,18
D13350	23,20	3,20	74,00	37,10	33,60	576,63	15,69	D23350	480,33	13,07
D13360			105,00	51,60	46,40		10,69	D23360		8,90
D13370			155,00	73,20	65,60		7,21	D23370		6,01
D12920		2,20	39,20	14,00	12,10	165,73	6,57	D22920	138,05	5,47
D12930			59,10	19,50	16,50		4,19	D22930		3,49
D13530			33,50	22,20	22,00		93,07	D23530		77,53
D13540	24,00		49,00	31,00	30,00		59,23	D23540		49,34
D13550		4,00	72,00	44,20	42,00	1068,92	38,34	D23550	890,41	31,94
D13560			105,00	61,70	58,00		26,09	D23560		21,73
D13570			150,00	87,70	82,00		17,55	D23570		14,62
C0975-074-0750M			19,05	11,30	7,49		6,97	C0975-074-0750S		5,81
C0975-074-0875M			22,35	13,00	8,05		5,78	C0975-074-0875S		4,81
C0975-074-1000M			25,40	14,43	8,64		4,92	C0975-074-1000S		4,10
C0975-074-1250M	24,77	1,88	31,75	17,55	9,80	54,04	3,80	C0975-074-1250S	45,02	3,17
C0975-074-1500M			38,10	20,68	10,95		3,10	C0975-074-1500S		2,58
C0975-074-2000M			50,80	26,95	13,26		2,26	C0975-074-2000S		1,88
C0975-074-2500M			63,50	33,20	15,57		1,79	C0975-074-2500S		1,49

