
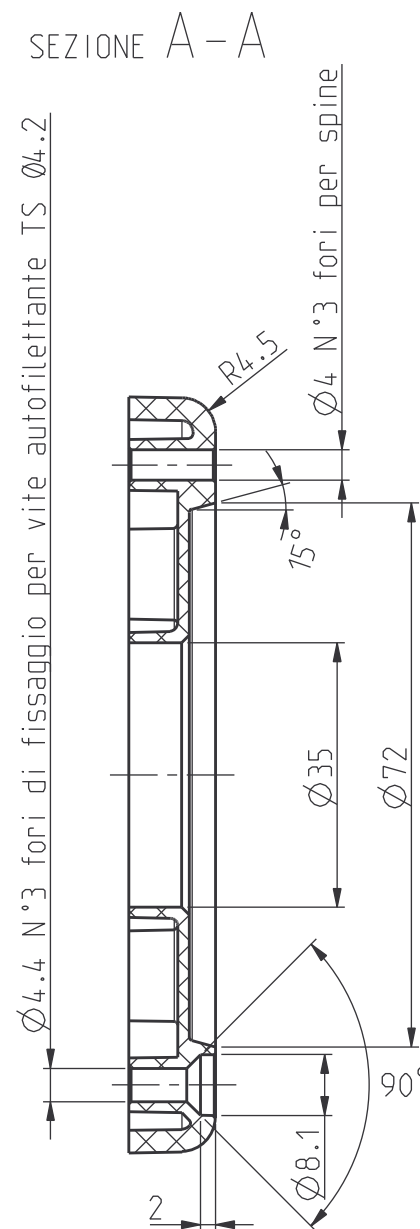
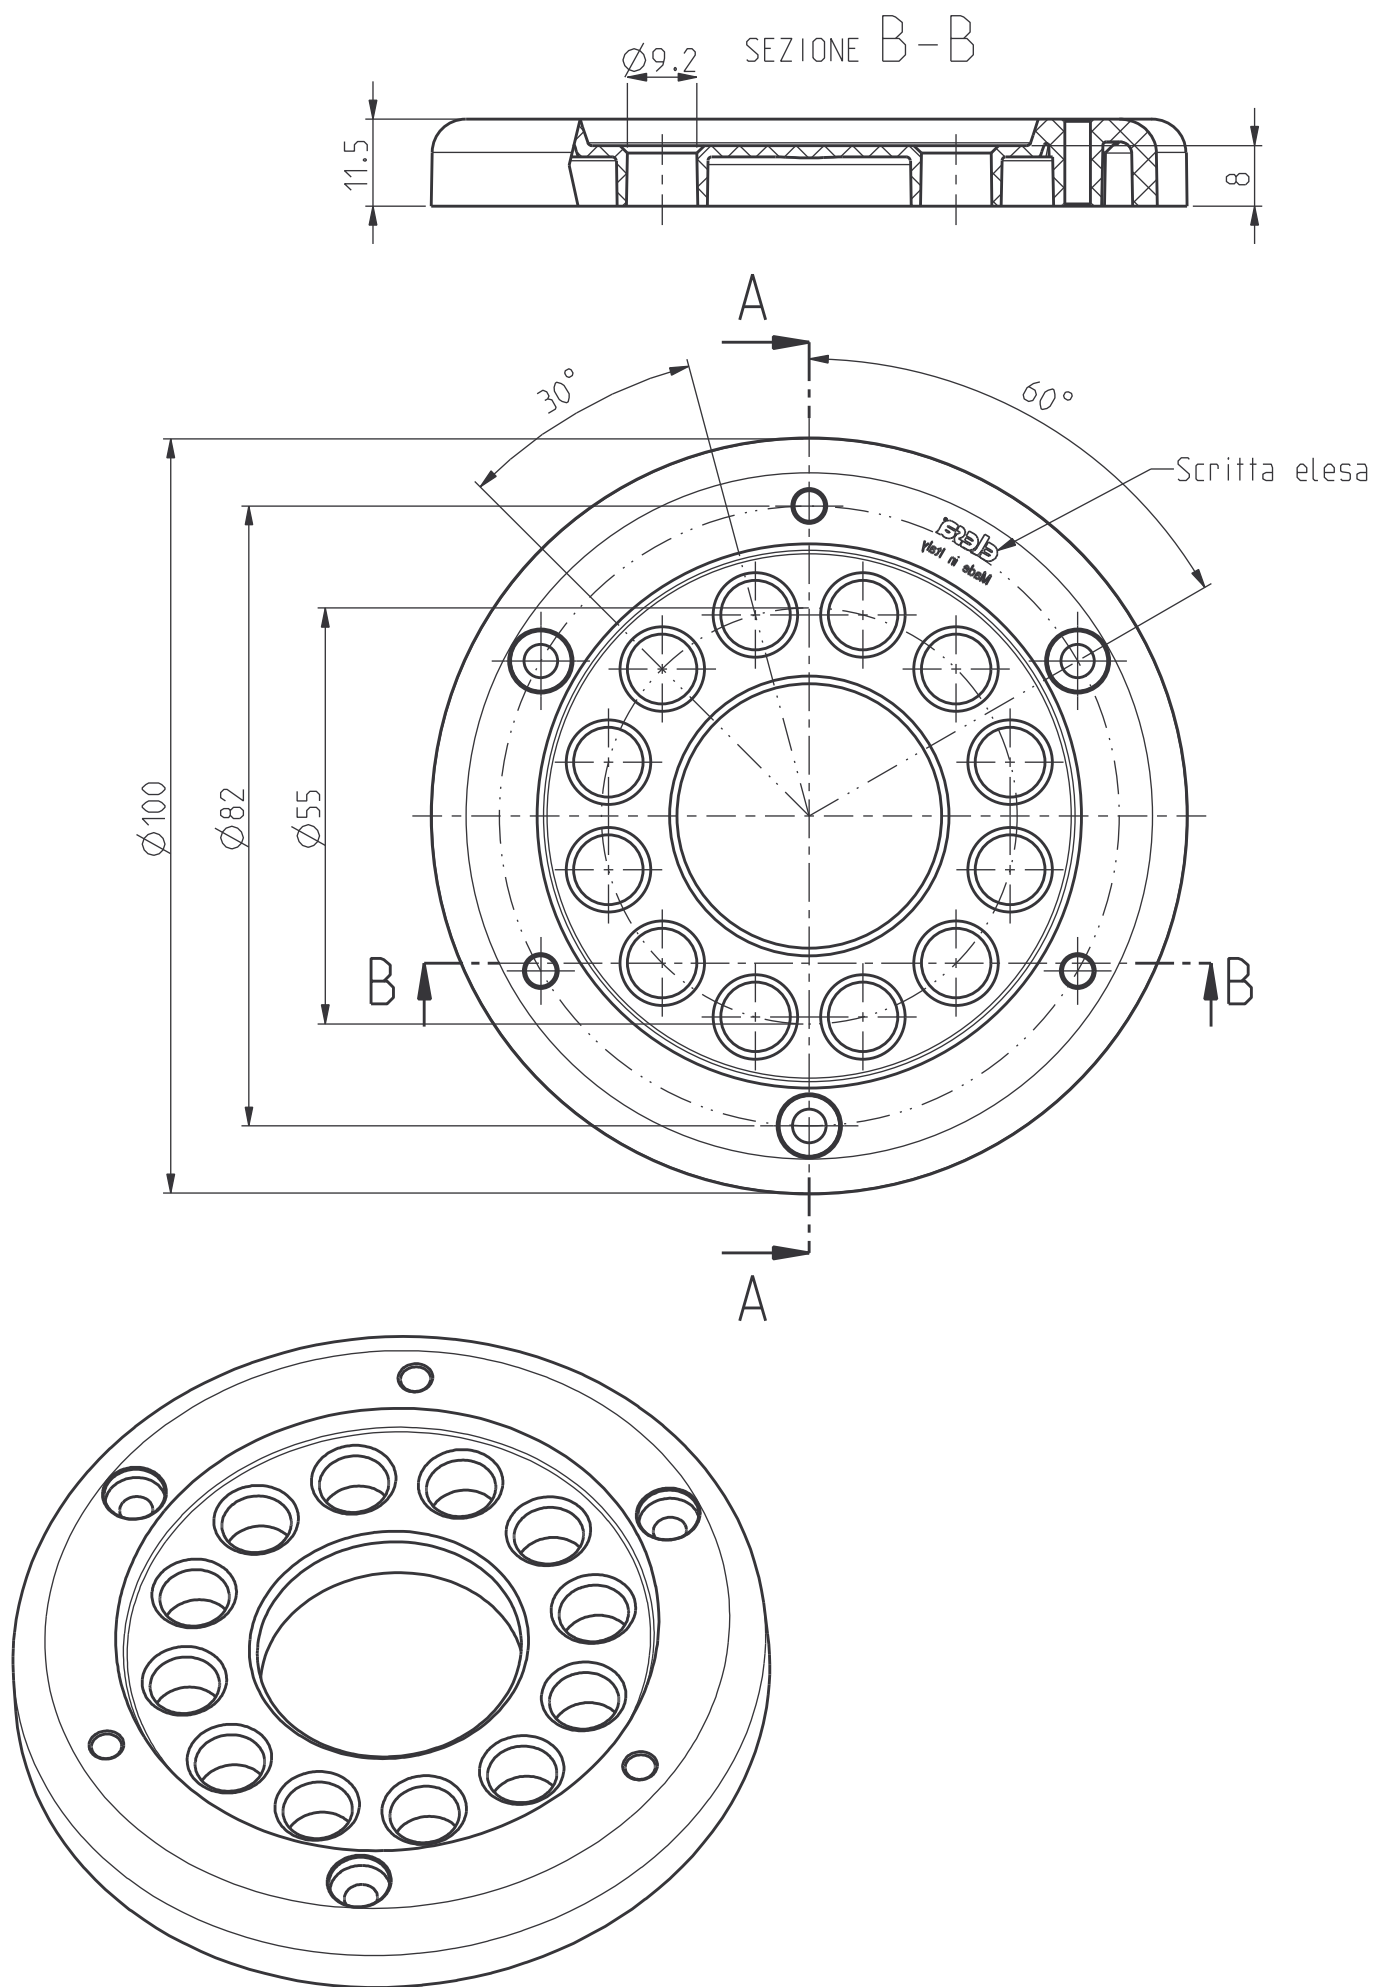




* Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero finitura lucida.

LAST VERSION

Documento conforme alle Procedure del Sistema Qualità Elesa, Certificato ISO 9001				Document conforming to Procedures of Elesa Quality System, Certified ISO 9001				STATO	
								MATERIALE	
								*	
3	Aggiornate sedi viti di fissaggio				05/08/14	RG	SP	TRATT. TERMICO E/O SUPERFICIALE	
2	Modificata flangia				22/07/14	RG	TM		
1	Passato a disegno E annulla e sostituisce prece. dis. PROVV./0				10/07/14	RG	TM	RUGOSITA' Ra in µm	
INDICE	MODIFICA - VARIANTE				DATA	DIS	APPR	-	
	DIS.	APPR.	QUOTE SENZA INDIC. DI TOLLERANZA		QUANTITA'	N° POSTI	SCALA	 GR. MERC.	
DATA	13/06/14	13/06/14	-		-	-	1:1	-	
FIRMA	RG	TM							
 MILANO - MONZA ITALY		DENOMINAZIONE FLANGIA PER BLOCCAGGIO PERNI PRECARICATI SPEC.					DIS.N.	Rev.	
							E-R193	3	
							NOTE	SPC	
Questo disegno e' di esclusiva proprieta' della ELESA Spa. Ai sensi ed effetti delle vigenti norme di legge sul diritto della proprieta' intellettuale esso non potra' essere copiato ne' comunicato a terzi o comunque riprodotto se non citando la fonte.					This drawing contains proprietary information of ELESA Spa. It shall not be used in any way prejudicial to the interests of ELESA Spa. shall not be reproduced or copied or disclosed to anyone without the written permission and shall be returned upon request.				