


Śruby pasowane z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

wg **ISO 7379**
acc. to ISO 7379

Hexagon socket head shoulder screws

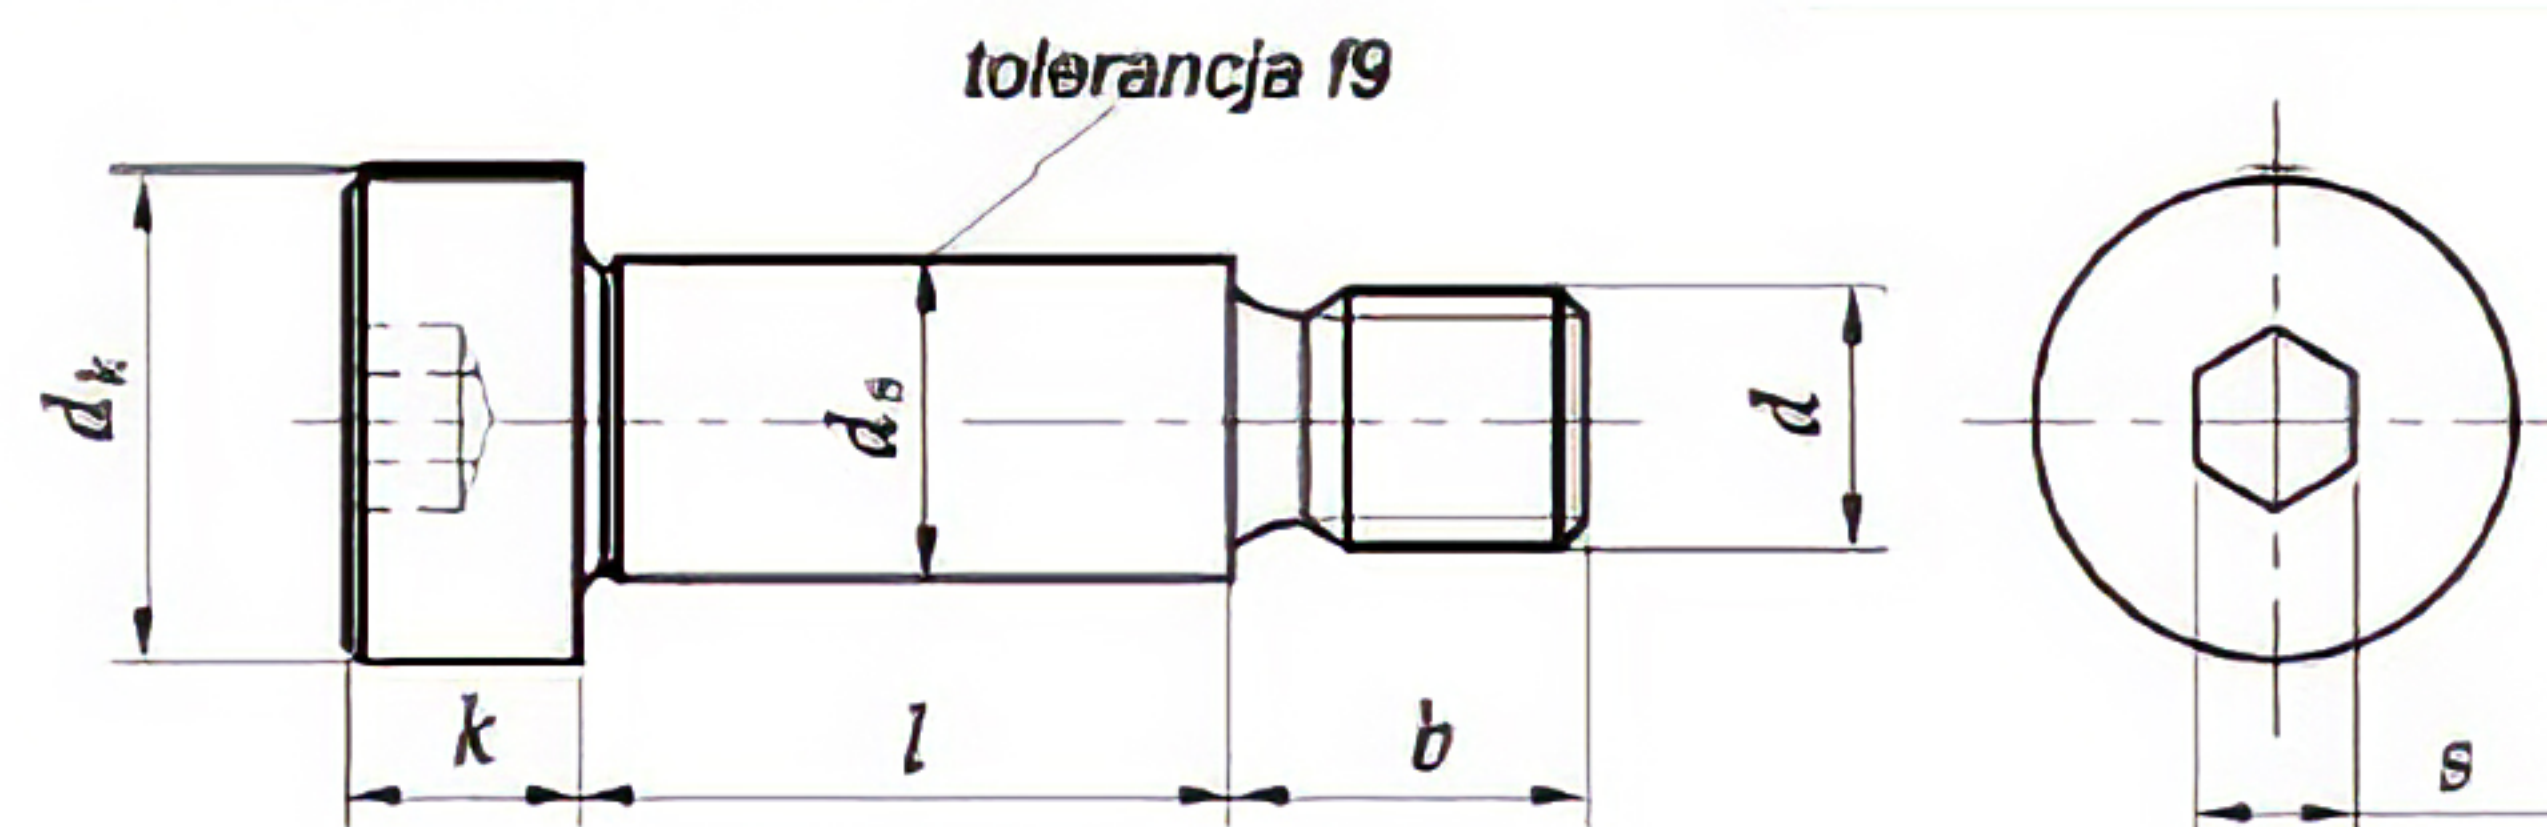

Wymiary

Dimensions


d_s tol. f 9		6	8	10	12	16	20	24
d		M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
d_k	max	10	13	16	18	24	30	36
	max^*	10,22	13,27	16,27	18,27	24,33	30,33	36,39
	min	9,79	12,73	15,73	17,73	23,67	29,67	35,61
b	max	9,75	11,25	13,25	16,4	18,4	22,4	27,4
	min	9,25	10,75	12,75	15,60	17,60	21,60	26,60
k		4,5	5,5	7	9	11	14	16
s_{nom}		3	4	5	6	8	10	12

* - wymiary dla łbów radełkowanych w klasie 12.9

* - dimensions for knurled heads, 12.9 grade bolts

Tolerancje geometryczne

Geometrical tolerance

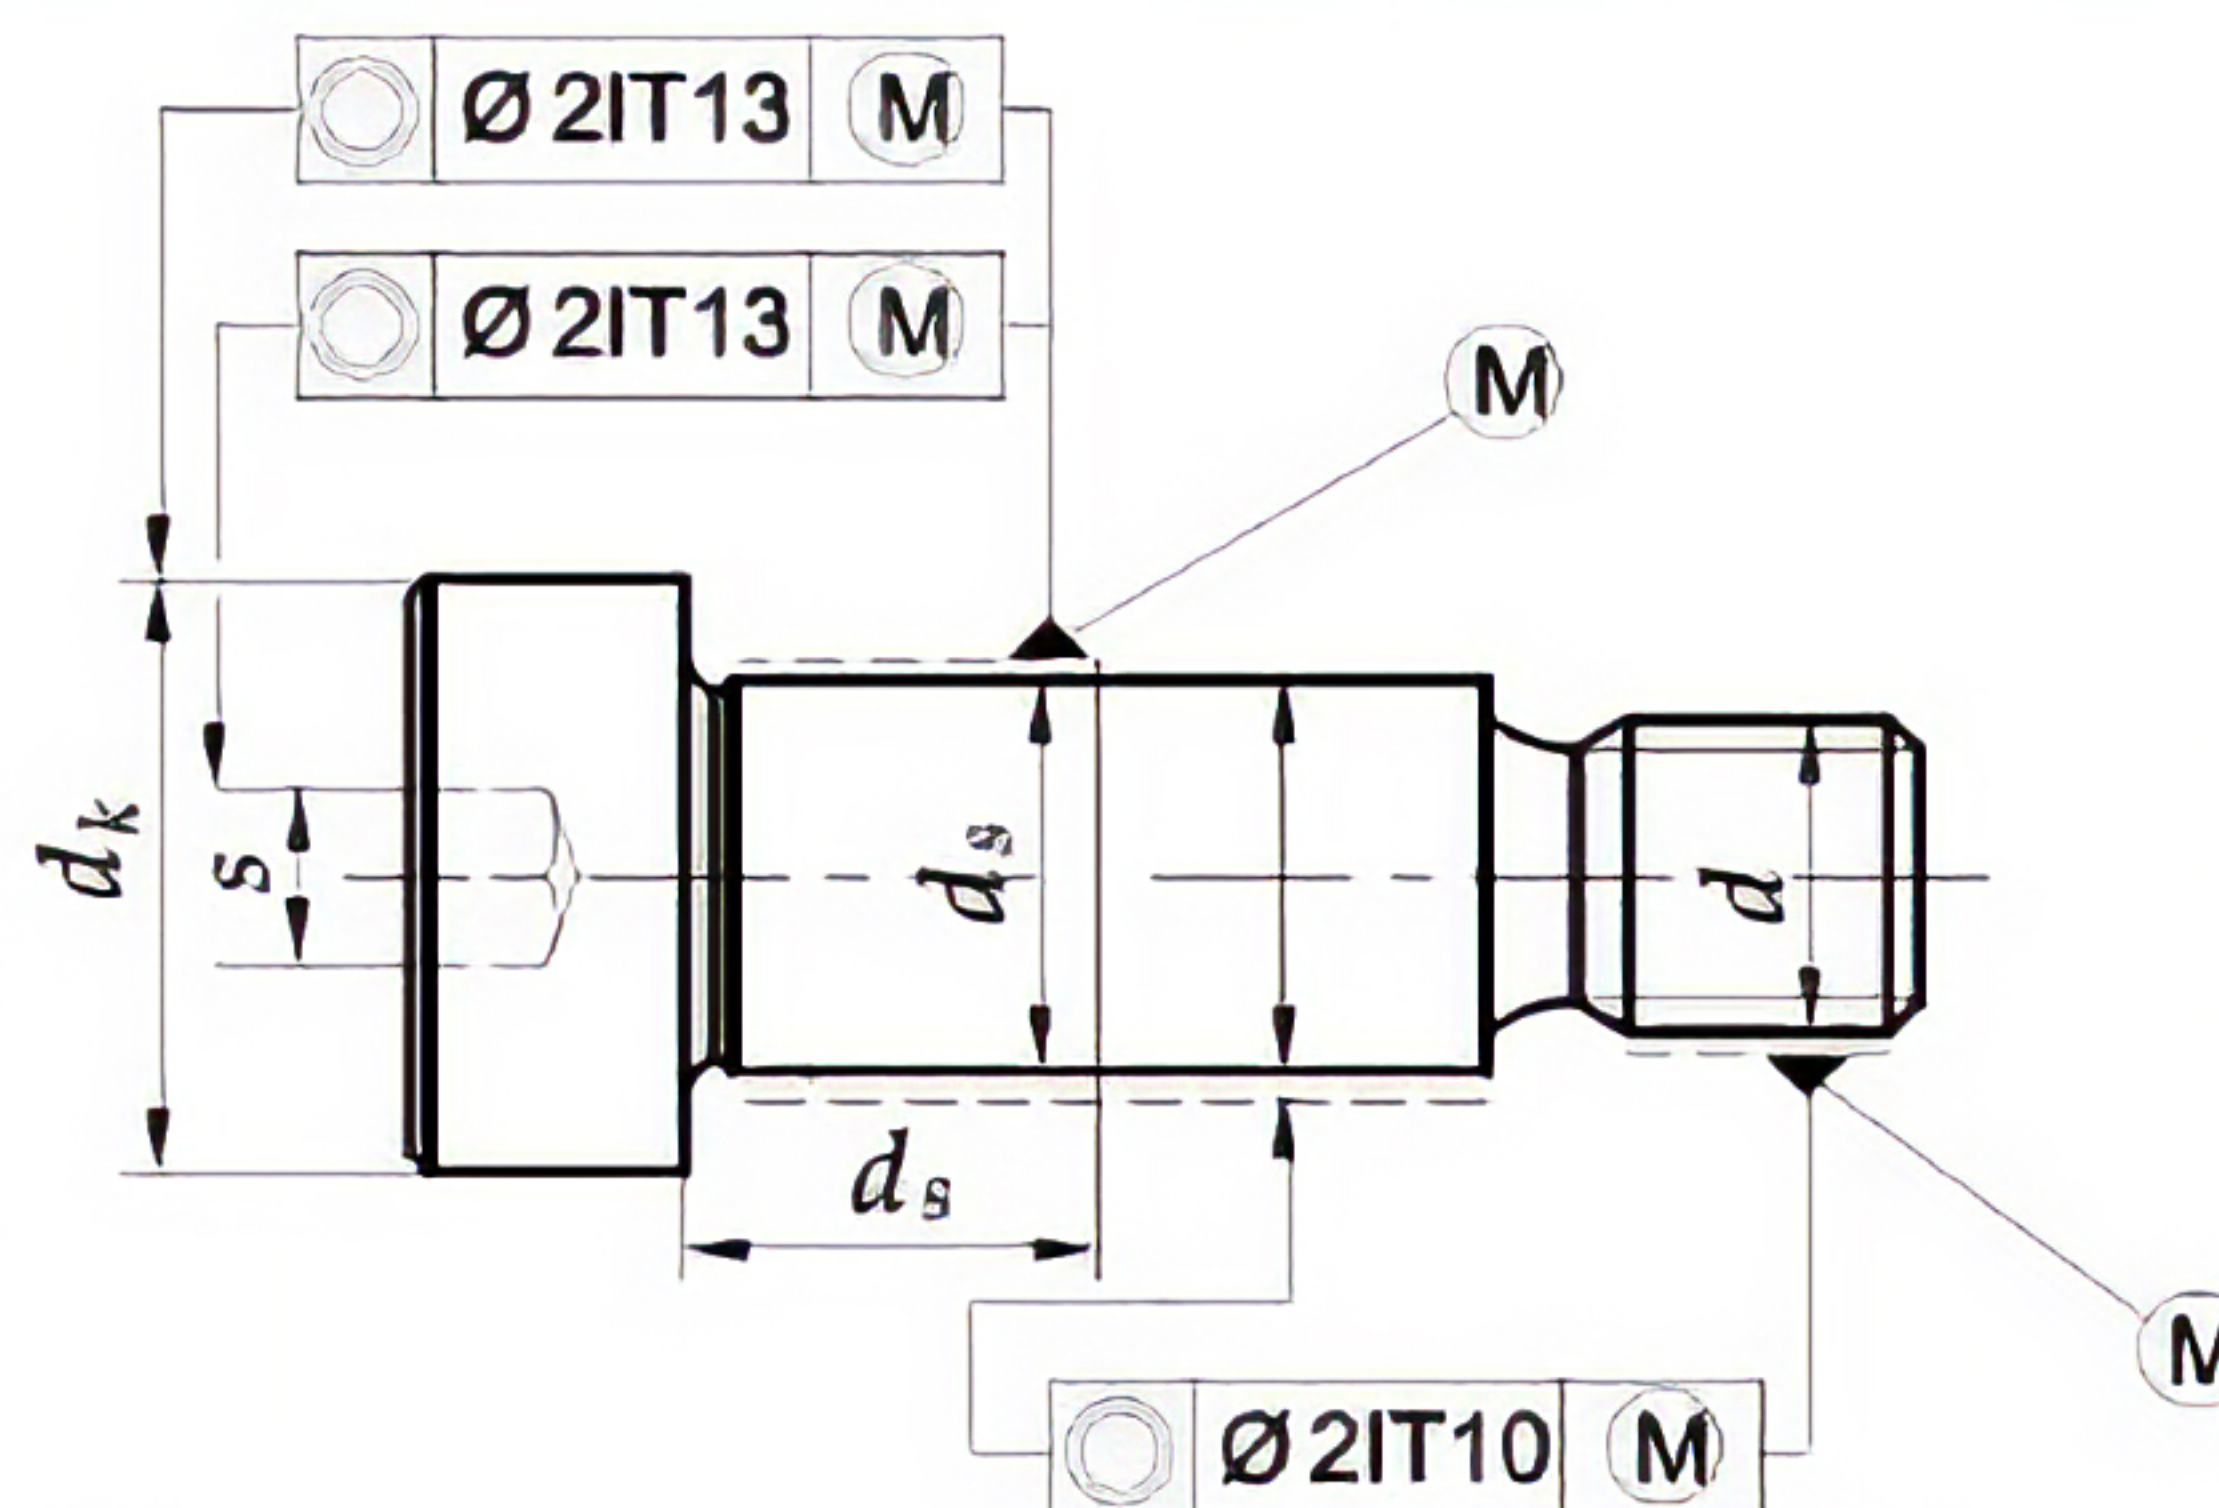

Tolerancja współosiowości łba do powierzchni pasowanej trzpienia

Tolerancja współosiowości gniazda do powierzchni pasowanej trzpienia

Tolerancja współosiowości trzpienia do gwintu

Concentricity tolerance of head to shoulder is based on dimension d_k

Concentricity tolerance of socket to shoulder is based on dimension d_s

Concentricity tolerance of shoulder to thread is based on dimension d