

BUSSOLE AUTOFILETTANTI TIPO F212

Dotate di fenditura tagliente permettono elevata tenuta a trazione e taglio.
Idonee per metalli, leghe leggere, ottone, rame, plastica, laminati, compositi.

SELF-TAPPING THREADED INSERTS F212 TYPE

Designed with a cutting slot, it achieves high pull-out and shear strength
Suitable for metals, light alloys, brass, bronze, copper, plastics, laminates and composites

SELBSTSCHNEIDENDE GEWINDEBUCHSEN TYP F212

Mit einem schneidenden Schlitz versehen und hohen Zug und Scherfestigkeits-Werte.
Geeignet für Metalle, Leichte Legierungen, Messing, Kunststoffe, Kupfer, Laminat und Karbonfaser




DOUILLES AUTOTARAUDEUSES TYPE F212

Équipées d'une fente coupante, elles permettent une tenue élevée à l'arrachement et à la coupe.
Conviennent pour les métaux, les alliages légers, le laiton, le bronze, le cuivre, les plastiques, les stratifiés et les composites.

INSERTOS ROSCADOS AUTOTALADRANTES TIPO F212

Diseñados con extremo cortante consiguen una elevada resistencia tanto a tracción como a cizalla.
Adecuados para metales, aleaciones ligeras, latón, plástico, laminados y composites.

F 212

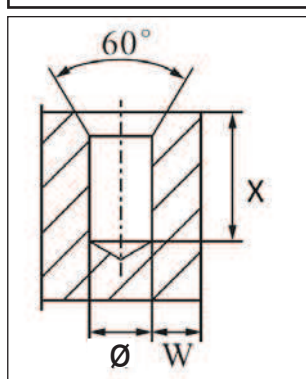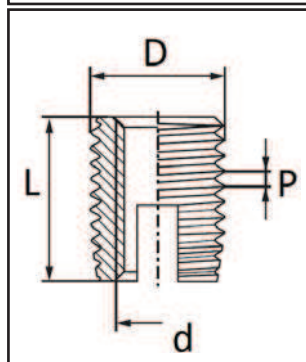

ACCIAIO STEEL	INOX STAINLESS STEEL	INOX 316L STAINLESS STEEL 316L	d FILETTO INTERNO INTERNAL THREAD	D FILETTO EST. EXT. THREAD	P PASSO EST. EXT. PITCH	Ø foro hole METALLI / METALS	Ø foro hole PLASTICHE / PLASTICS	X	L
83ACF212M02	83IXF212M02	83IXA4F212M02	M2 x 0,4	4,5	0,5	4,2 - 4,3	4,1 - 4,2	8	6
83ACF212M025	83IXF212M025	83IXA4F212M025	M2,5 x 0,45	4,5	0,5	4,2 - 4,3	4,1 - 4,2	8	6
83ACF212M03	83IXF212M03	83IXA4F212M03	M3 x 0,5	5,0	0,5	4,7 - 4,8	4,6 - 4,7	8	6
83ACF212M04	83IXF212M04	83IXA4F212M04	M4 x 0,7	6,5	0,75	6,1 - 6,2	6,0 - 6,1	10	8
83ACF212M05	83IXF212M05	83IXA4F212M05	M5 x 0,8	8,0	1,0	7,5 - 7,6	7,3 - 7,5	13	10
83ACF212M06A	83IXF212M06A	83IXA4F212M06A	M6 x 1,0	9,0	1,0	8,5 - 8,6	8,3 - 8,5	15	12
83ACF212M06	83IXF212M06	83IXA4F212M06	M6 x 1,0	10,0	1,5	9,2 - 9,4	8,9 - 9,2	17	14
83ACF212M08	83IXF212M08	83IXA4F212M08	M8 x 1,25	12,0	1,5	11,2 - 11,4	10,9 - 11,2	18	15
83ACF212M10	83IXF212M10	83IXA4F212M10	M10 x 1,5	14,0	1,5	13,2 - 13,4	12,9 - 13,2	22	18
83ACF212M12	83IXF212M12	83IXA4F212M12	M12 x 1,75	16,0	1,5	15,2 - 15,4	14,9 - 15,2	26	22
83ACF212M14	83IXCF212M14	83IXA4CF212M14	M14 x 2,0	18,0	1,5	17,2 - 17,4	16,9 - 17,2	28	24
83ACF212M16	83IXCF212M16	83IXA4CF212M16	M16 x 2,0	20,0	1,5	19,2 - 19,4	18,9 - 19,2	27	22
83ACF212M18	83IXCF212M18	83IXA4CF212M18	M18 x 2,5	22,0	1,5	21,2 - 21,4	20,9 - 21,2	29	24
83ACF212M20	83IXCF212M20	83IXA4CF212M20	M20 x 2,5	26,0	1,5	25,2 - 25,4	24,9 - 25,2	32	27

Materiali/materials:

- acciaio temprato zincato / case hardened zinc-plated steel
- acciaio inox AISI 303 (1.4305) / stainless steel AISI 303 (1.4305)
- acciaio inox AISI 316L (1.4404) a richiesta / stainless steel AISI 316L (1.4404) on demand.

W Distanza minima dal bordo: lega leggera $W \geq 0.2 \times D$; Ghise $W \geq 0.3 \times D$; Plastiche $W \geq 0.25 \times D$

W Min. edge distance: light alloy $W \geq 0.2 \times D$; Cast iron $W \geq 0.3 \times D$; Plastics $W \geq 0.25 \times D$

Es. 83ACF212M06 (D=10mm) lega leggera $W \geq 2\text{mm}$; Ghise $W \geq 3\text{mm}$; Plastiche $W \geq 2,5\text{mm}$

Ex. 83ACF212M06 (D=10mm) light alloy $W \geq 2\text{mm}$; Cast iron $W \geq 3\text{mm}$; Plastics $W \geq 2,5\text{mm}$