

INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXBLB INSERIMENTO A PRESSIONE

FXBLB - FXHBLB - FXHBLRB sono inserti in ottone ad inserimento a pressione con tenuta ad espansione. Ideali per termoindurenti.
Dopo l'inserimento hanno un leggero effetto autofrenante sulla vite.

BRASS THREADED INSERTS FXBLB TYPE PRESS-IN INSTALLATION

FXBLB - FXHBLB - FXHBLRB are press-in expansion brass inserts used in hard thermosetting plastics.
Slightly self-locking after installation.

MESSING EINSÄTZE TYP FXBLB EINPRESS-EINSATZ

FXBLB-FXHBLB-FXHBLRB sind Messing Einsätze zum Einpressen mit Expansions
Festigkeit. Ideal für Duroplaste. Nach dem Einsatz entsteht eine leichte Schrauben Sicherungswirkung

INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXBLB INSERTION À PRESSION




FXBLB - FXHBLB - FXHBLRB sont des inserts en laiton avec insertion par expansion. Indiqués pour thermodurcissables.
Après insertion ils ont un effet auto-freiné.

INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXBLB INSTALACION A PRESION

FXBLB-FXHBLB-FXHBLRB son insertos de latón para instalación a presión con alojamiento por expansión
lo que los hace adecuados para plásticos termoendurentes.
Después de la instalación tienen un ligero efecto de retención sobre el tornillo.



CODICE code FXBLB	CODICE code FXHBLB	CODICE code FXHBLRB	Filetto interno Internal Thread	A	B	C	D	Ø foro hole - 0,00 + 0,10	Spess. minimo parete Min. wall thickness
83FXBLBM02	83FXHBLBM02	83FXHBLRB02	M 2	3,9	0,43	4,8	3,2	3,2	2,4
83FXBLBM025	83FXHBLBM025	83FXHBLRB025	M 2,5	4,7	0,51	5,5	4,0	4,0	3,2
83FXBLBM03	83FXHBLBM03	83FXHBLRB03	M 3	4,7	0,51	5,5	4,0	4,0	3,2
83FXBLBM04	83FXHBLBM04	83FXHBLRB04	M 4	7,9	0,82	7,1	5,5	5,6	4,0
83FXBLBM05	83FXHBLBM05	83FXHBLRB05	M 5	9,4	0,99	7,9	6,3	6,4	4,8
83FXBLBM06	83FXHBLBM06	83FXHBLRB06	M 6	12,6	1,25	9,5	7,9	8,0	6,0
83FXBLBM08	83FXHBLBM08	83FXHBLRB08	M 8	12,6	1,25	11,1	9,5	9,6	7,0

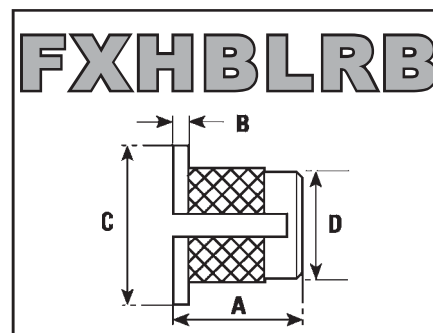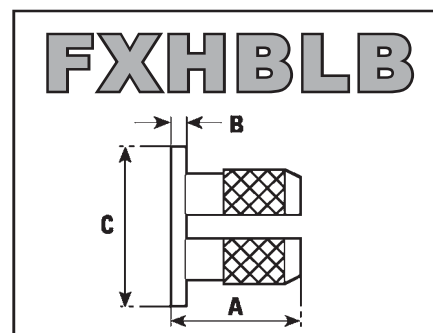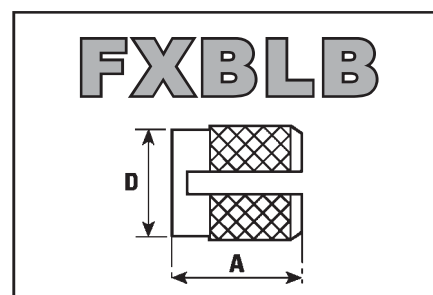

Guida alla scelta delle dimensioni
dell'utensile: pag. 11

Guide to choose the tool dimensions: page 11