

INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXSPB INSERIMENTO A PRESSIONE

FXSPB - FXHSPB sono inserti in ottone, studiati per l'utilizzo nei termoindurenti.
Le zigrinature permettono una grande resistenza alla torsione.

BRASS THREADED INSERTS FXSPB TYPE INSTALLATION BY ACTION PRESS

FXSPB - FXHSPB are press-in brass inserts ideal for use in thermosetting materials.
Higt torque-out resistance.

MESSING EINSÄTZE TYP FXSPB EIMPRESSEINBETTUNG



FXSPB-FXHSPB sind Messing Einsätze, entwickelt für Duroplaste.
Die Rändelung bzw Verzahnung sichert einen hohen Verdreh Widerstand zu.

INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXSPB INSERTION À PRESSION


FXSPB - FXHSPB sont des inserts indiqués pour l'utilisation avec matériaux thermodurcissables.
Les cannelures garantissent une grande résistance au couple.

INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXSPB INSTALACION A PRESION

FXSPB-FXHSPB son insertos de latón, diseñados para su utilización en plásticos termoendurentes,
con una gran resistencia al par de giro.

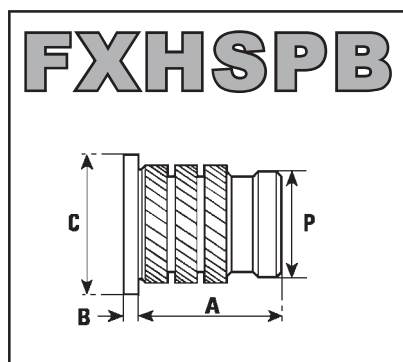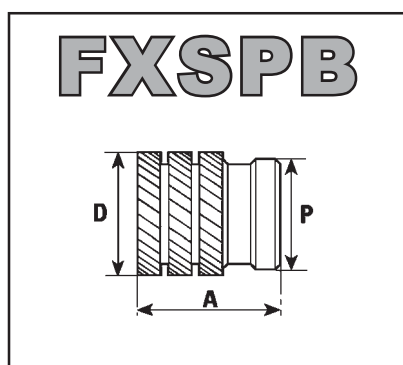

CODICE code FXSPB	CODICE code FXHSPB	Filetto interno Internal Thread	A	B	C	D	P	Ø foro hole - 0,00 + 0,10	Spess. minimo parete Min. wall thickness
83FXSPBM02	83FXHSPBM02	M 2	4,1	0,51	4,8	3,3	3	3,1	1,6
83FXSPBM025	83FXHSPBM025	M 2,5	5,3	0,58	5,5	4,2	3,7	3,8	2,0
83FXSPBM03	83FXHSPBM03	M 3	5,3	0,58	5,5	4,2	3,7	3,8	2,0
83FXSPBM04	83FXHSPBM04	M 4	7,4	0,89	7,1	5,8	5,3	5,4	2,5
83FXSPBM05	83FXHSPBM05	M 5	8,3	1,07	7,9	6,6	6,1	6,2	2,5
83FXSPBM06	83FXHSPBM06	M 6	9,2	1,32	9,5	8,2	7,7	7,8	2,8
83FXSPBM08	83FXHSPBM08	M 8	9,2	1,32	11,1	9,7	9,3	9,3	3,8
83FXSPBM10	83FXHSPBM10	M10	9,2	1,32	14,0	12,7	12,2	12,3	5,0



VERSIONE PRIGIONIERO A RICHIESTA
STUD VERSION ON REQUEST
GEWINDESTIFT AUSFÜHRUNG AUF
ANFRAGE
GOIJON DISPONIBLE SUR DEMANDE
VERSION PRISIONERA BAJO PEDIDO