

INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXTCB INSERIMENTO A CALDO

FXTCB è un inserto filettato in ottone con le stesse caratteristiche di tenuta del FXSLB.

La forma simmetrica permette l'utilizzo durante lo stampaggio della plastica ed è consigliato anche per l'inserimento in automatico.

BRASS THREADED INSERTS FXTCB TYPE HEAT INSTALLATION

FXTCB is a brass insert with the same setting performances as FXSLB.

The symmetrical design assists automatic or manual feeding by eliminating the need for orientation during installation.

MESSING EINSÄTZE TYP FXTCB WÄRME EINBETTEN

FXTCB sind Messing Einsätze mit den selben Eigenschaften wie FXSLB.

Die symmetrische Form erlaubt die Anwendung während dem Kunststoff Gussverfahren.

Wird auch empfohlen für automatisierten Einsatz.

INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXTCB INSERTION PAR PROCÉDÉ THERMIQUE


FXTCB est un insert fileté en laiton avec les mêmes données de tenue du FXSLB.

Sa forme symétrique permet son utilisation au cours du moulage du plastique; il est indiqué aussi pour l'insertion automatisée.

INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXTCB INSTALACION CON CALOR

FXTCB es un inserto de latón roscado, con las mismas características de resistencia que el FXSLB.

Su forma simétrica permite su utilización durante el moldeo del plástico, y puede utilizarse tanto para instalación manual como automatizada.

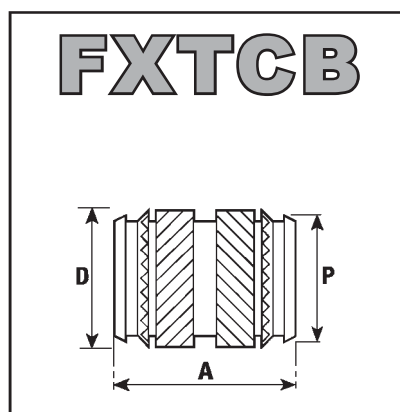

CODICE code FXTCB	Filetto interno Internal Thread	A	D	P	Ø foro hole - 0,00 + 0,10	Spess. minimo parete Min. wall thickness
83FXTCBM02	M 2	4,0	3,6	3,1	3,2	1,3
83FXTCBM025	M 2,5	5,7	4,4	3,9	4,0	1,6
83FXTCBM03	M 3	5,7	4,4	3,9	4,0	1,6
83FXTCBM04	M 4	8,1	6,1	5,5	5,6	2,1
83FXTCBM05	M 5	9,5	6,8	6,3	6,4	2,6
83FXTCBM06	M 6	12,7	8,5	7,9	8,0	3,3
83FXTCBM08	M 8	12,7	10,0	9,5	9,6	4,5
83FXTCBM10	M 10	12,7	12,3	11,8	11,9	6,0
83FXTCBM12	M 12	15,9	16,3	15,8	16,0	8,0