


Großer Toleranzbereich

Vorteile:

- Einfach, schnell und sicher per Fingerdruck zu montieren.
- Zum Verschließen von nicht genutzten Bohr- und Montagelöchern.
- Nur ein Bauteil für unterschiedliche Lochdurchmesser.
- Halogenfrei.



RoHS konform




-40°C bis +90°C



POM

Bestellnummer Schwarz	Monategeloch- durchmesser	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen		
			(A)	(B)	(C)
203409	9,5 - 11,0	0,8 - 3,2	16,0	12,6	1,6
203413	12,7 - 14,3	0,8 - 3,2	18,5	12,0	1,6
203170	15,0 - 17,5	0,8 - 3,2	21,5	12,0	1,6
203410	18,4 - 20,6	0,8 - 3,2	25,0	12,0	1,6
203411	22,0 - 25,5	0,8 - 3,2	32,5	13,2	1,6
203422	28,0 - 30,0	0,8 - 3,2	35,0	13,2	1,6
203418	35,0 - 38,0	0,8 - 3,2	43,0	13,2	1,6
203445	45,0 - 47,5	0,8 - 3,2	52,0	13,2	1,6

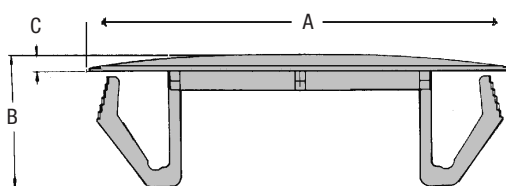

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.