



- Für schnelles und einfaches Bündeln, Verschließen und Zusammenhalten.
- Glatte, abgerundete Kanten für sichere und einfache Befestigung.
- Schwarze Kabelbinder sind beständig gegen UV-Strahlen und Salzeinflüsse.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.

Type II



Type III

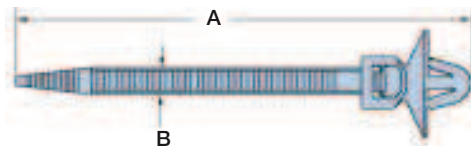

KABELBINDER



Kabelbinder mit Montagefuß (Typ II)

Bestellnummer	Max. Bündel-durchmesser	Montageloch-durchmesser	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen		Zugfestigkeit (N)	Verpackungseinheit in Stück
Natur				(A)	(B)		
52155-M#	38	5,2	2,8	155,0	3,5	127	100

Wiederlösbarer Kabelbinder mit Montagefuß (Typ III)

Bestellnr.	Bündel-durchmesser	Montageloch-durchmesser	Wandstärke	Teile-Abmessungen		Min. Bindekraft (N)	Min. Ausreißkraft Sockel (N)	Verpackungseinheit in Stück
Schwarz				(A)	(B)			
28012030	8 - 35	6,5	0,6 - 1,6	140,0	4,5	140	100	500

Im Komponentenprogramm von UL zugelassen

- Für das Befestigen von Kabelbindern.
- Wartungsfrei.
- Ergonomische Form.
- Einfache Handhabung.
- Regelbare Zugfestigkeit.

SPANNWERKZEUG



• Für Kabelbinder

Bestellnummer	Für Binderbreite	Material	Abschnitt
5401	2,2 - 4,8	Stahl	Automatisch

Alle Maße in mm