


Besajtolás követően a lemez síkjába süllyed, így kis helyigényű alkalmazásokban használható, ahol síkból kiálló alkatrészelem egyik oldalon sem megengedett.

ANYAG

rozsdamentes acél (AISI 300 széria) passzíválva

KEMÉNYSÉG:

max. HRB 70 / HB 125 keménységű lemezhez

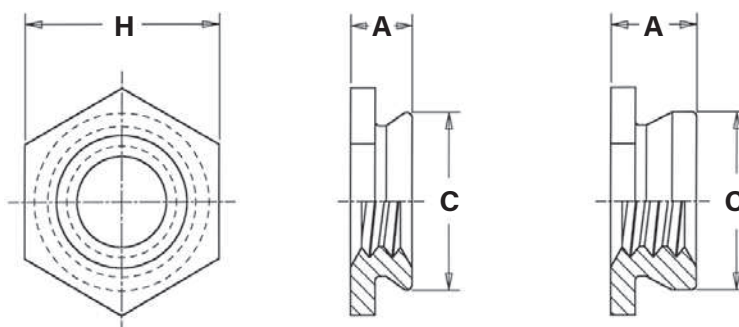

Menet méret	Típus	A Max	Lemez-vastagság	Furat-méret lemezben +0.08	C Max	H Nom	Min. furatközép lemezszél távolság
M2 x 0.4	F-M2-1	1,53	1,53 - 2,32	4,37	4,35	4,8	6
	F-M2-2	2,3	2,32 Min.				
M2.5 x 0.45	F-M2.5-1	1,53	1,53 - 2,32	4,37	4,35	4,8	6
	F-M2.5-2	2,3	2,32 Min.				
M3 x 0.5	F-M3-1	1,53	1,53 - 2,32	4,37	4,35	4,8	6
	F-M3-2	2,3	2,32 Min.				
M4 x 0.7	F-M4-1	1,53	1,53 - 2,32	7,37	7,35	7,9	7,2
	F-M4-2	2,3	2,32 Min.				
M5 x 0.8	F-M5-1	1,53	1,53 - 2,32	7,92	7,9	8,7	8
	F-M5-2	2,3	2,32 Min.				
M6 x 1	F-M6-3	3,05	3,18 - 3,96	8,74	8,72	9,5	8,8
	F-M6-4	3,84	3,96 - 4,75				
	F-M6-5	4,63	4,75 Min.				

RENDELÉSI PÉLDA

Süllyesztett besajtolható anya, 2mm-es lemezbe, M4 menettel: **F-M4-1**

