




Keményebb és vékonyabb lemezbe sajtolható menetes csapok, akár 700 MPa szakítószilárdságú HSLA lemezbe, lemezsíkból kiálló fejjel.

ANYAG

betétedzett szénacél ötvözet horganyozva (ZI)

KEMÉNYSÉG

max. HRB 96 / HB 216 keménységű lemezhez

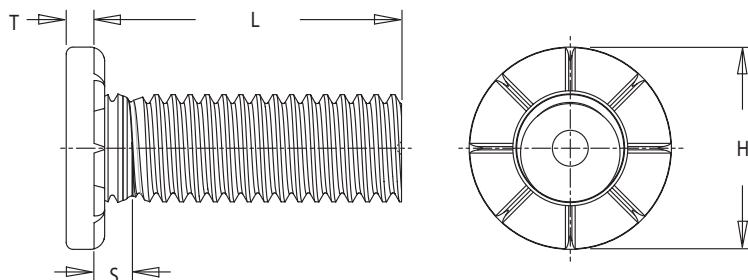

Menet-méret	Típus	Hosszúságkód "L" ±0.4	Min. lemez-vastagság	Furat-méret +0.13	H ±0.25	S Max	T Max	Rögzített alkatrész furat Ø max.	Min. furatközép lemezszél távolság
M5 x 0.8	HFLH-M5	15 20 25 30 35 40 50	1	5	9,6	2,6	1,35	7,3	10
M6 x 1	HFLH-M6	15 20 25 30 35 40 50	1	6	11,35	2,8	1,52	8,3	11,5
M8 x 1.25	HFLH-M8	15 20 25 30 35 40 50	1,5	8	15,3	3,3	2,13	10,3	14,5

Szakítószilárdság: 900 MPa

TÍPUSSZÁM FELÉPÍTÉSE

Típus - Hosszúságkód - Felületkezelés-kód

RENDELÉSI PÉLDA

Besajtolható horganyzott acél menetes csap kemény acéllemezbe, M6 menettel, 25mm hosszban: **HFLH-M6-25ZI**

