


Önbiztosító menettel rendelkező besajtolható anya a csavarlazulás kiküszöbölésére.

ANYAG

szénacél horganyozva , súrlódáscsökkentő bevonatolva (LZ)

KEMÉNYSÉG

max. HRB 60 / HB 107 keménységű lemezhez

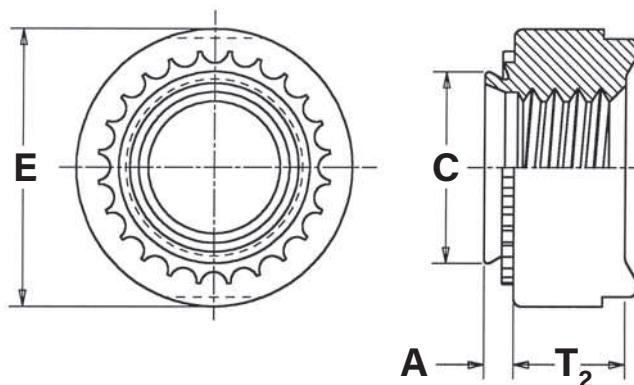

Menet méret	Típus	A Max	Min. lemez vastagság	Furatméret lemezben +0.13	C Max	E ± 0.25	T ± 0.25	Min. furatközép lemezszél távolság
M6 x 1	HNL-M6-LZ	1,48	1,48	8,75	8,72	12,7	5	10
M8 x 1.25	HNL-M8-LZ	1,48	1,48	10,5	10,47	14,6	6,3	11
M10 x 1.5	HNL-M10-LZ	1,48	1,48	12,7	12,67	16,5	7,9	12

RENDELÉSI PÉLDA

Önbiztosító besajtolható acél anya, 1,5mm-es lemezvastagságtól, M8 menettel: **HNL-M8-LZ**

