


Műanyagba sajtolható menetes csap

KFH

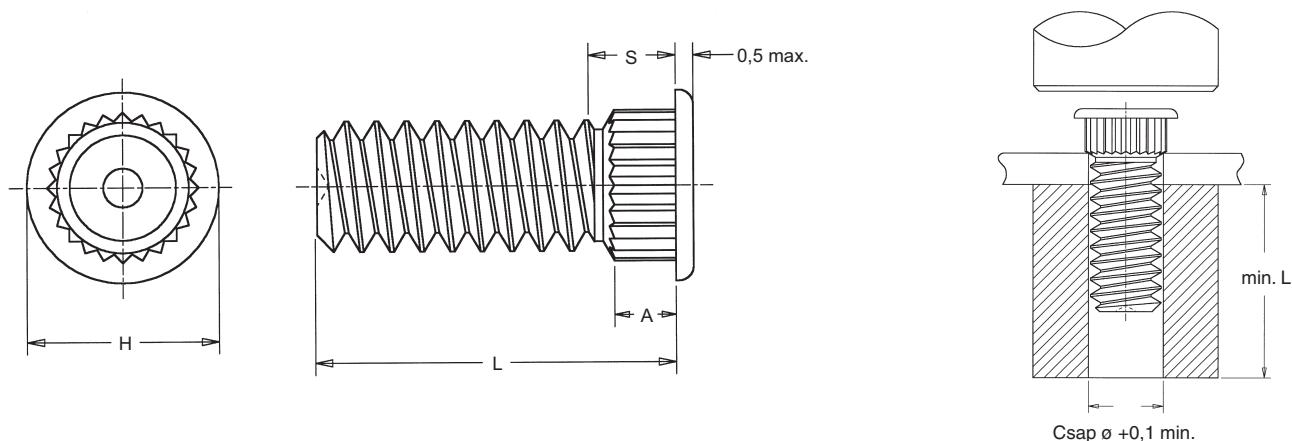

Menet méret	Típus	Hosszúság kód "L" ± 0,4						A Max.	Min. lemez vastagság	Furat méret műanyagban +0,08	ø H ± 0,25	S Max.	T ± 0,13	Min. furatközép lemezszél távolság
	Foszforszobronz ónoztva	6	8	10	12	15	18							
M3	KFH-M3	6	8	10	12	15	18	1,65	1,53	3	4,58	2,3	0,51	3,8
M4	KFH-M4	6*	8	10	12	15	18	1,65	1,53	4,2	5,74	2,3	0,51	5,1
M5	KFH-M5	6*	8*	10*	12*	15	18	1,65	1,53	5	6,6	2,3	0,51	5,3

*külön kérésre

Anyag: foszforbronz (CDA-510), elektrolitikus ón bevonattal (ET) maximum HRB 55 keménységű lemezhez

Figyelem: Rögzítendő darabban levő furat átmérője max. 0,7mm-rel lehet nagyobb a névleges menetméretnél.

Kialakítás: Elsősorban nyomtatott áramköri lemezekbe, de más műanyagba is sajtolható. Ón bevonata miatt (ET) kiválóan forrasztható.

Rendelési példa: M3 menetes csap 10 mm hosszban: **KFH-M3-10ET**