
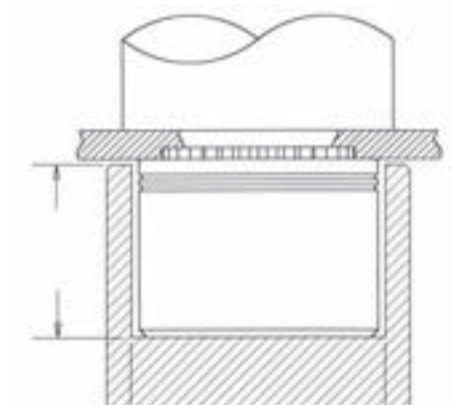


Besajtolható ellenanya elveszíthetetlen csavarhoz

N10

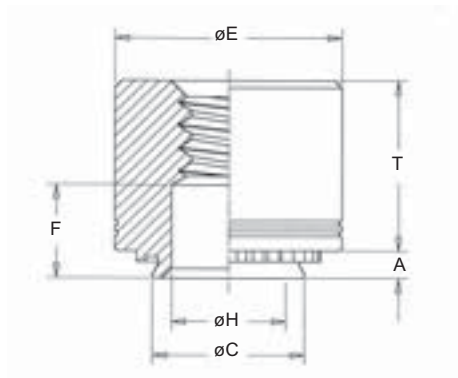



Menet méret	A Max.	Min. lemez vastagság	Furat méret lemezben +0,08	ø C Max.	ø E Nom.	F ±0,25	ø H Nom.	T ±0,25	Min. furatközép lemezszél távolság
M3	0,97	1	4,75	4,73	7,11	3,3	3,2	6	5,59
M4	0,97	1	6,35	6,33	8,64	3,3	4,75	6	7,11
M5	0,97	1	7,04	7,01	9,53	3,3	5,41	6	7,87

Anyag: betétedzett szénacél horganyozva (ZI), maximum HRB 80 keménységű lemezhez

Rendelési példa: Besajtolható ellenanya M4 méretben: **N10-M4-1ZI**

Besajtolható önbeálló ellenanya elveszíthetetlen csavarhoz

F10

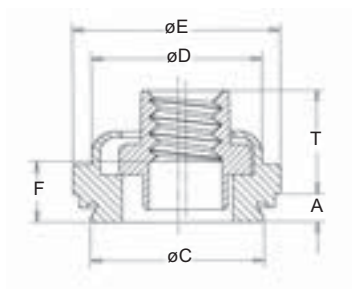

Menet méret	A Max.	Min. lemez vastagság	Furat méret lemezben +0,08	ø C Max.	ø D Max.	ø E Max.	F ±0,25	T ±0,25	Min. furatközép lemezszél távolság
M3	0,97	1	7,37	7,34	7,37	9,15	2,59	5,08	7,62
M4	0,97	1	9,35	9,32	9,28	11,18	2,59	4,85	8,64
M5	0,97	1	10,31	10,29	10,29	11,94	2,59	6,35	9,14

Anyag: betétedzett szénacél horganyozva (ZI), maximum HRB 70 keménységű lemezhez

Rendelési példa: Besajtolható önbeálló ellenanya M4 méretben: **F10-M4-1ZI**