


# Besajtolható elveszíthetetlen csavar fémlemezhez, alacsony kivitel

PF50, PF60

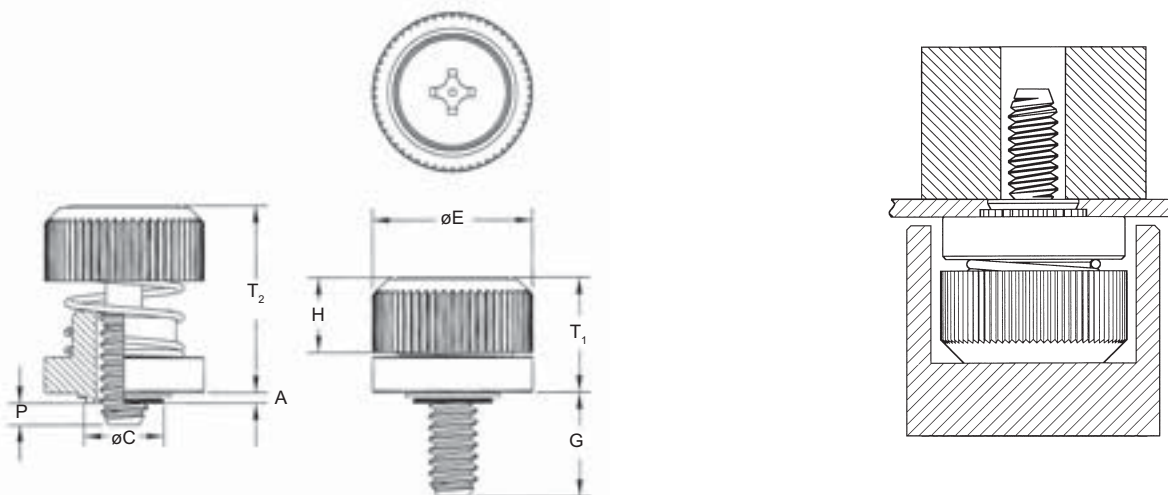

Menet méret	Típus		Csavar-hossz kód	A Max.	Min. lemez vastagság	Furat méret lemezben +0,08	ø C Max.	ø E +0,4 -0,13	G ±0,64	H ±0,2	P ±0,64	T <sub>1</sub> Max.	T <sub>2</sub> Nom.	Min. furatközép lemezszél távolság
	Recézett	Sima												
M3	PF50-M3	PF60-M3	0	0,77	0,8	5,5	5,48	10,3	5,84	5,26	0	8,64	13,21	6,6
			1						7,37		1,52			
M3,5	PF50-M3,5	PF60-M3,5	0	0,77	0,8	5,56	5,54	11,1	5,84	5,26	0	8,64	13,21	7,1
			1						7,37		1,52			
M4	PF50-M4	PF60-M4	0	0,77	0,8	6,4	6,38	11,9	5,84	5,51	0	8,64	13,46	7,4
			1						7,37		1,52			
M5	PF50-M5	PF60-M5	0	0,77	0,8	8	7,98	13,5	5,84	5,72	0	9,15	13,46	8,4
			1						7,37		1,52			
M6	PF52-M6	PF62-M6	0	1,47	1,5	9,5	9,48	15,9	7,11	6,25	0	10,04	15,24	9,7
			1						8,64		1,52			

Anyag: Csavar: szénacél nikkelezve (CN)  
Ház: szénacél nikkelezve (CN)  
Rugó: rozsdamentes acél (AISI 300)

Maximum HRB 60 keménységű lemezhez  
Speciális esetben fekete nitrid bevonttal (BN) is rendelhető.

**Rendelési példa:** Besajtolható elveszíthetetlen csavar M4 méretben, recézett csavarfejjel, 0 csavarkóddal: **PF50-M4-0CN**