


## Besajtolható elveszíthetetlen csavar fémlemezhez

PFHV

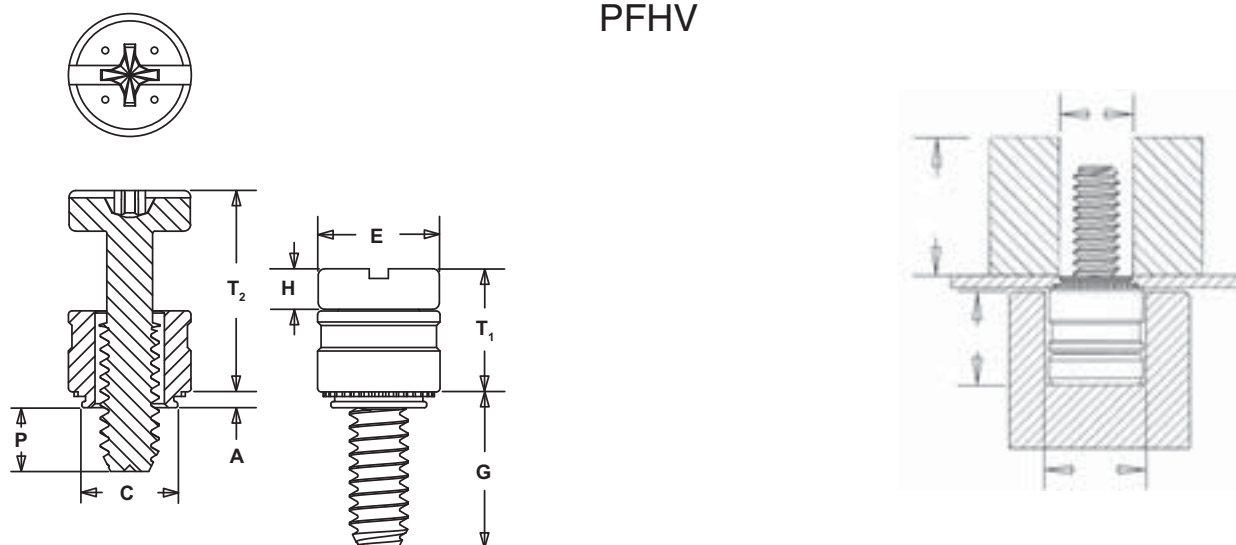

Menet méret	Típus	Csavar-hossz kód	A Max.	Min. lemez vastagság	Furat méret lemezben +0,08	ø C Max.	ø E + 0,25	G ± 0,64	H ± 0,13	P ± 0,64	T <sub>1</sub> Nom.	T <sub>2</sub> Nom.	Min. furatközép lemezszél távolság
	Acél nikkelezve												
M3	PFHV-M3	0	0,92	0,92	5,5	5,49	6,95	5,55	2,03	0	6,69	11,25	5,8
		1						7,56		1,9			
M3,5	PFHV-M3,5	0	0,92	0,92	6	5,98	7,45	6,01	2,34	0	7,45	12,47	6,3
		1						8,42		2,3			
M4	PFHV-M4	0	0,92	0,92	6,4	6,38	7,85	6,59	2,79	0	8,5	14,1	6,7
		1						9,39		2,7			

**Anyag:** Csavar: betétedezett szénacél, nikkelezve (CN)

**Ház:** szénacél, nikkelezve (CN)  
maximum HRB 60 keménységű lemezhez

**Kialakítás:** Korlátozott hozzáférési követelményeknek megfelelő kivitelezés. Kombinált fejkiképzés hagyományos és csillagfejű csavarhúzóhoz. A metrikus menetet négy kis bemélyedés jelzi a fejen.

**Rendelési példa:** M3 menettel, rögzített állapotban menethossz 5,55mm, alapállapotban menet nem látszik: **PFHV-M3-0CN**