




Növelt keménységű besajtolható anya keményebb, akár 975 MPa szakítószilárdságú lemezbe.

ANYAG

betétedzett acélötvözet, bevonat nélkül, olajozva

KEMÉNYSÉG

max. HRC 30 / HB 277 keménységű acéllemezhez

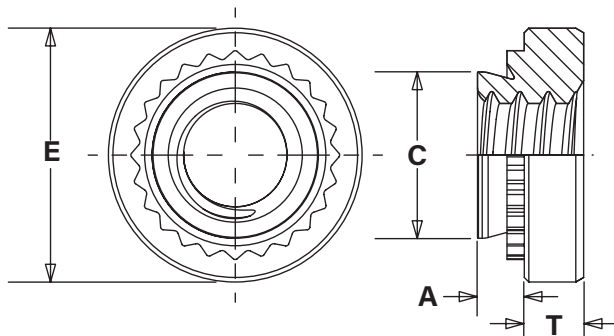

Menet-méret	Típus	A Max	Min. lemez- vastagság	Furatméret +0,08	C Max	E ±0.25	T ±0.25	Min. furatközép lemezszél távolság
M6 x 1	SH-M6-1X	1,38	1,4	8,75	8,73	11,18	4,08	8,6
	SH-M6-2X	2,21	2,29					
M8 x 1.25	SH-M8-1X	1,38	1,4	10,5	10,47	12,7	5,47	9,7
	SH-M8-2X	2,21	2,29					
M10 x 1.5	SH-M10-1X	2,21	2,29	14	13,97	17,35	7,48	13,5

RENDELÉSI PÉLDA

Besajtolható anya, 1,5mm-es kemény félemezbe,
M8 menettel: **SH-M8-1X**

