


Az S/CLS típusú anyagokhoz képest vékonyabb alumínium és acél lemezbe sajtolható anya.

ANYAG

rozsdamentes acél (AISI 300 széria) passzíválva

KEMÉNYSÉG

max. HBR 70 / HB 125 keménységű lemezhez

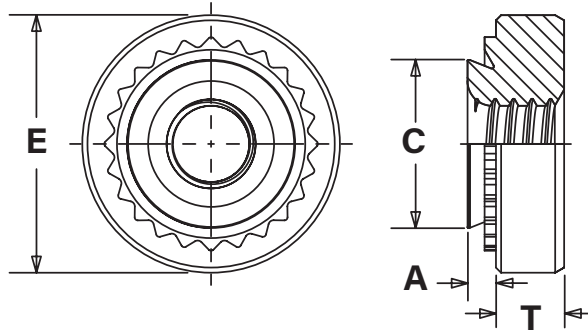

Menet-méret	Típus	A Max	Min. lemez-vastagság	Furat-méret lemezben +0.08	C Max	E ± 0.25	T ± 0.25	Min. furatközép lemezszél távolság
M2.5 x 0.45	SMPS-M2.5	0,61	0,64	3,8	3,79	5,6	1,4	3,9
M3 x 0.5	SMPS-M3	0,61	0,64	4,24	4,22	5,6	1,4	5,1
M3.5 x 0.6	SMPS-M3.5	0,61	0,64	4,75	4,73	6,4	1,4	5,5

RENDELÉSI PÉLDA

Besajtolható anya, vékony fémlemezbe,
M3 menettel: **SMPS-M3**

