

Besajtolható menetes távtartó, rozsdamentes acéllemezhez

SO4


Rozsdamentes acél lemezbe sajtolható menetes távtartók, a lemez síkjába süllyedő hatlapú fejjel.

ANYAG

edzett rozsdamentes acél (AISI 400 széria) passzíválva

KEMÉNYSÉG

max. HRB 88 / HB 183 keménységű rozsdamentes acéllemezhez

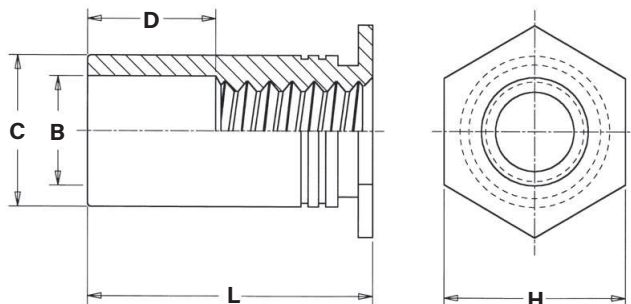


Menet-méret	Típus	Hosszúságkód „L” +0.05 -0.13 (mm)											Min. lemez vastagság	Furat-méret lemezben +0.08	Ø B ±0.13	Ø C -0.13	H Nom	Min. furatközép lemez-szél távolság
M3 x 0.5	SO4-M3	3	4	6	8	10	12	14	16	18	-	-	1	4,22	3,2	4,2	4,8	6
	SO4-3.5M3	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	1	5,41	3,2	5,39	6,4	6,8
M3.5 x 0.6	SO4-M3.5	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	1	5,41	3,9	5,39	6,4	6,8
M4 x 0.7	SO4-M4	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	1,27	7,14	4,8	7,12	7,9	8
M5 x 0.8	SO4-M5	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	1,27	7,14	5,35	7,12	7,9	8
D ±0.25		nincs			4		8		11									

TÍPUSSZÁM FELÉPÍTÉSE

Típus - Hosszúságkód

RENDELÉSI PÉLDA

M3,5 menetes távtartó rozsdamentes acéllemezbe, 10mm hosszban:
SO4-M3.5-10

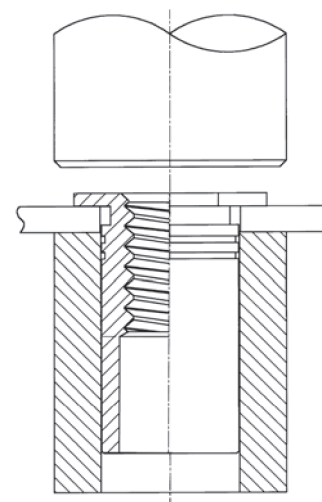

Rozsdamentes acéllemezbe




Átmenő csavarral történő szereléshez való távtartók rozsdamentes acél lemezekbe, a lemez síkjába süllyedő hatlapú fejével.

ANYAG

edzett rozsdamentes acél (AISI 400 széria) passzíválva

KEMÉNYSÉG

max. HRB 88 / HB 183 keménységű rozsdamentes acéllemezhez

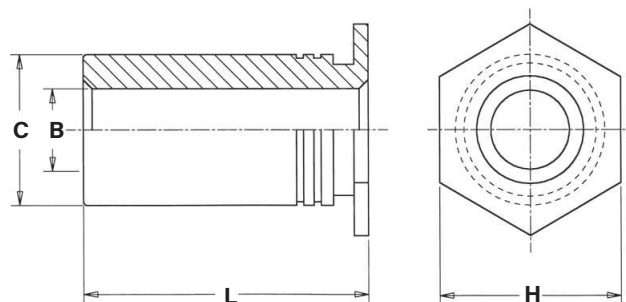


B Furat Ø +0.1-0.08	Típus	Hosszúságkód „L” +0.05 -0.13 (mm)										Min. lemez- vastagság	Furatméret lemezben +0,08	C -0.13	H Nom	Min. furatközép lemezszél távolság
3,1	SO4-43.1	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	1	4,22	4,2	4,8	6
	SO4-63.1	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	1	5,41	5,39	6,4	6,8
3,6	SO4-63.6	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	1	5,41	5,39	6,4	6,8
	SO4-83.6	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	1,27	7,14	7,12	7,9	8
4,1	SO4-84.1	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	1,27	7,14	7,12	7,9	8
5,1	SO4-85.1	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	1,27	7,14	7,12	7,9	8

TÍPUSSZÁM FELÉPÍTÉSE

Típus - Hosszúságkód

RENDELÉSI PÉLDA

Távtartó rozsdamentes acéllemezbe, Ø4,1mm átmenő furattal, 16mm hosszban: **SO4-84.1-16**

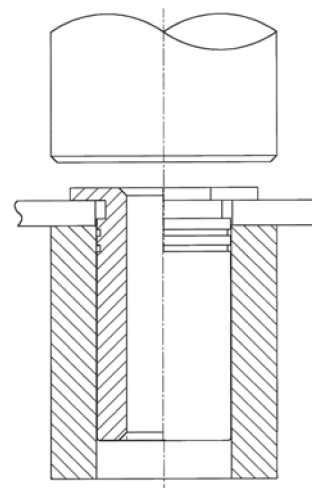

Besajtolható zsákfuratos menetes távtartó, rozsdamentes acéllemezhez

BSO4



Rozsdamentes acél lemezekbe sajtolható zsákfuratos menetes távtartók, a lemez síkjába süllyedő hatlapú fejjel.

ANYAG

edzett rozsdamentes acél (AISI 400 széria) passzíválva

KEMÉNYSÉG

max. HRB 88 / HB 183 keménységű rozsdamentes acéllemezhez

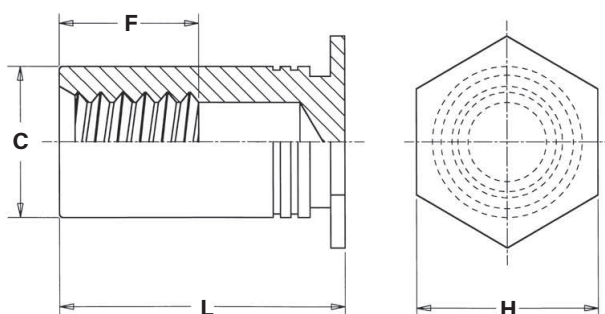


Menet-méret	Típus	Hosszúságkód „L” +0.05 -0.13 (mm)										Min. lemez-vastagság	Furat-méret lemezben +0.08	Ø C -0.13	H Nom	Min. furatközép lemezszél távolság
M3 x 0.5	BSO4-M3	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	1	4,22	4,2	4,8	6
	BSO4-3.5M3	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	1	5,41	5,39	6,4	6,8
M3.5 x 0.6	BSO4-M3.5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	1	5,41	5,39	6,4	6,8
M4 x 0.7	BSO4-M4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	1,27	7,14	7,12	7,9	8
M5 x 0.8	BSO4-M5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	1,27	7,14	7,12	7,9	8
F. Min.		3,2	4	5	6,5	9,5										

TÍPUSSZÁM FELÉPÍTÉSE

Típus - Hosszúságkód

RENDELÉSI PÉLDA

M3 menetes távtartó rozsdamentes acéllemezbe, zsákfuratos kivitelben, 16mm hosszban: **BSO4-M3-16**

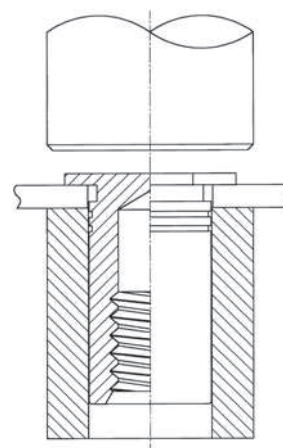

Rozsdamentes acéllemezbe