


## Besajtolható kábelkötegelő rögzítőhorog

TDO

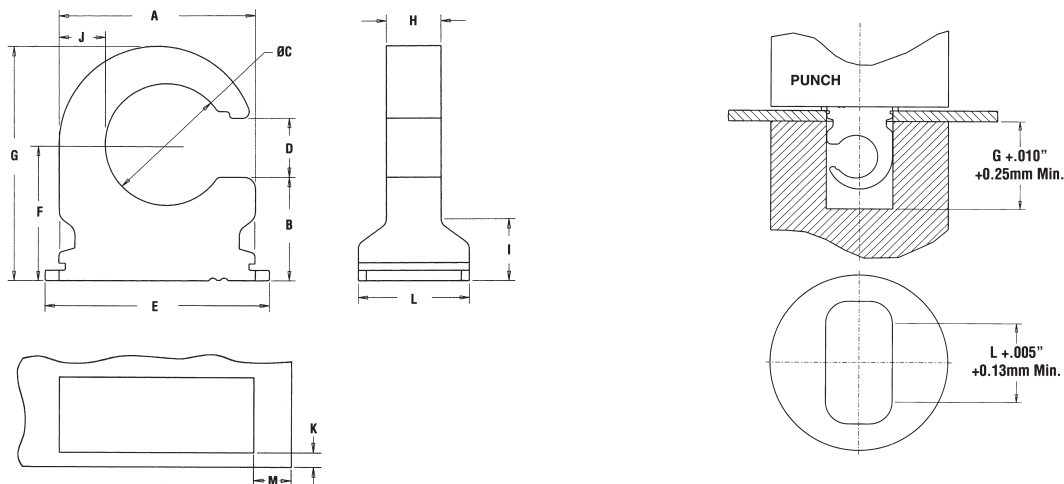

Típus	Profil	Hosszúsági kód	L ± 0,08	Lemez vastagság	Lemez-kivágás +0,05 -0,08	A ± 0,08	B ± 0,15	∅ C ± 0,15	D ± 0,15	E ± 0,15	F ± 0,13	G Nom.	H ± 0,25	I ± 0,25	J Nom.	Min. furatközép lemezszél távolság K	Min. furatközép lemezszél távolság M
TDO	40	8	6,25	1,02-3,94	6,35x9,53	9,42	5,41	6,22	3,3	11	7,24	11,96	3,05	3,3	2,11	1,02	3,73
TDO	50	8	6,25	1,02-3,94	6,35x11,13	11,02	5,79	6,86	3,3	12,6	7,62	13,13	3,05	3,3	2,59	1,02	4,98
TDO	120	8	6,25	1,02-3,94	6,35x14,27	14,17	6,48	8,64	3,56	15,75	8,51	15,6	3,05	3,3	3,53	1,02	6,65

**Anyag:** porkohászati acél présöntvény, horganyozva(ZI)  
maximum HRB 60 keménységű lemezhez

**Rendelési példa:** Besajtolható kábelkötegelő rögzítőhorog 40-es profillal: **TDO-40-8ZI**