




Az FH/FHS csapokhoz képest a vékonyabb lemezbe sajtolható csaptípusok, alumínium és acél lemezbe, a lemez síkjából kiálló fejjel.

ANYAG

TFH: betétedzett szénacél horganyozva (ZI)
TFHS: rozsdamentes acél (AISI 300 széria) passzíválva

KEMÉNYSÉG

TFH: max. HRB 80 / HB 150 keménységű lemezhez
TFHS: max. HRB 70 / HB 125 keménységű lemezhez

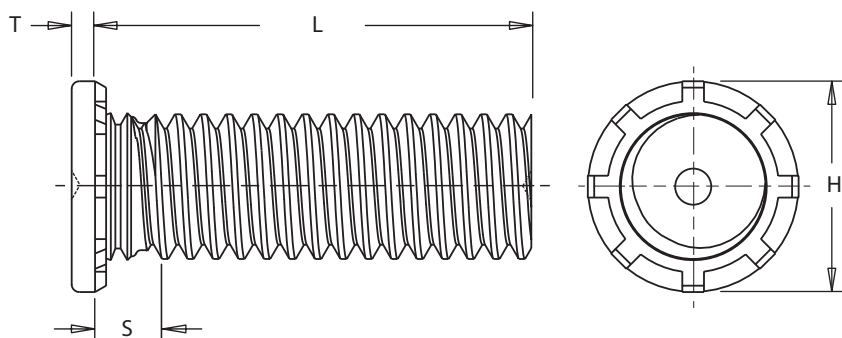

Menet-méret	Típus		Hosszúságkód "L" ±0.4										Min. lemez-vastagság	Furat-méret +0.08	H ±0.4	S Max	T Max	Rögzített alkatrész furat Ø max.	Min. furatközép lemezszél távolság
	Acél	Rozsdamentes acél	6	8	10	12	15	18	20	25	-	-							
M3 x 0.5	TFH-M3	TFHS-M3	6	8	10	12	15	18	20	25	-	-	0,51	3	4,5	1,8	0,64	3,3	5,6
M4 x 0.7	TFH-M4	TFHS-M4	-	8	10	12	15	18	20	25	30	35	0,51	4	5,8	1,8	0,64	4,7	7,2
M5 x 0.8	TFH-M5	TFHS-M5	-	8	10	12	15	18	20	25	30	35	0,51	5	6,4	2,3	0,64	5,3	7,2

TÍPUSSZÁM FELÉPÍTÉSE

Típus - Hosszúságkód - Felületkezelés-kód (TFH típusnál)

RENDELÉSI PÉLDA

Besajtolható horganyzott acél menetes csap vékony lemezbe, M4 menettel, 15mm hosszban: **TFH-M4-15ZI**

Besajtolható rozsdamentes acél menetes csap vékony lemezbe, M5 menettel, 12mm hosszban: **TFHS-M5-12**

