



Menetes távtartók vékony alumínium (TSO, TSOS, TSOA) és acél lemezbe (TSO, TSOS), átmenő, részlegesen átmenő és zsákfuratos kialakításban, lemez síkjába süllyedő hatlapú fejjel.


#### ANYAG

TSO: szénacél horganyozva (ZI)  
TSOS: rozsdamentes acél (AISI 300 széria) passzíválva  
TSOA: alumínium, bevonat nélkül


#### KEMÉNYSÉG

TSO: max. HRB 60 / HB 107  
TSOS: max. HRB 70 / HB 125  
TSOA: max. HRB 50 / HB 89 keménységű lemezhez



Style #1



Style #2



Style #3

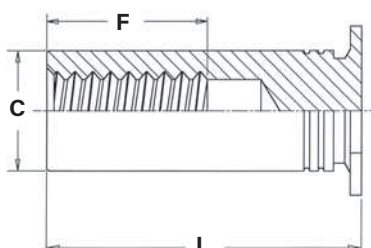


Menet méret	Típus			„L” ±0.08										
	Acél	Rozsdamentes	Alumínium	2,00	3,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	19,00
M2.5 x 0.45	TSO-M25	TSOS-M25	TSOA-M25	200 <sup>(1)</sup>	300 <sup>(1)</sup>	400 <sup>(1)</sup>	600 <sup>(1)</sup>	800 <sup>(2)</sup>	1000 <sup>(3)</sup>	1200 <sup>(3)</sup>	1400 <sup>(3)</sup>	1600 <sup>(3)</sup>	1800 <sup>(3)</sup>	1900 <sup>(3)</sup>
	TSO-6M25	TSOS-6M25	TSOA-6M25											
M3 x 0.5	TSO-M3	TSOS-M3	TSOA-M3	200 <sup>(1)</sup>	300 <sup>(1)</sup>	400 <sup>(1)</sup>	600 <sup>(1)</sup>	800 <sup>(2)</sup>	1000 <sup>(2)</sup>	1200 <sup>(3)</sup>	1400 <sup>(3)</sup>	1600 <sup>(3)</sup>	1800 <sup>(3)</sup>	1900 <sup>(3)</sup>
	TSO-6M3	TSOS-6M3	TSOA-6M3											
M3.5 x 0.6	TSO-M35	TSOS-M35	TSOA-M35	-	300 <sup>(1)</sup>	400 <sup>(1)</sup>	600 <sup>(1)</sup>	800 <sup>(1)</sup>	1000 <sup>(2)</sup>	1200 <sup>(2)</sup>	1400 <sup>(3)</sup>	1600 <sup>(3)</sup>	1800 <sup>(3)</sup>	1900 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Style #1: átmenő, végig menetes furat

<sup>(2)</sup> Style #2: átmenő, részleges (nem áthajtható) menetes furat

<sup>(3)</sup> Style #3: menetes zsákfurat

Típus	Min. lemez vastagság	Furat-méret lemezben +0,08	Ø C -0,13	D Min	H Nom	Min. furatközép lemezszél távolság
TSO/TSOS/TSOA-M25	0,63	4,22	4,2	5,2	4,8	5,8
TSO/TSOS/TSOA-6M25	0,63	5,41	5,39		6,4	7,1
TSO/TSOS/TSOA-M3	0,63	4,22	4,2	6,2	4,8	5,8
TSO/TSOS/TSOA-6M3	0,63	5,41	5,39		6,4	7,1
TSO/TSOS/TSOA-M35	0,63	5,41	5,39	7	6,4	7,1

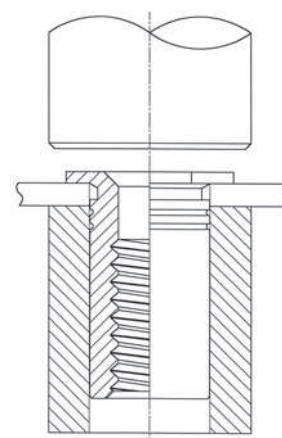

#### TÍPUSSZÁM FELÉPÍTÉSE

Típus - Hosszúságkód - Felületkezelés-kód (TSO típusnál)

#### RENDELÉSI PÉLDA

Vékony lemezbe sajtolható horganyzott acél távtartó, M3 menettel, növelt testátmérővel, 10mm hosszban: **TSO-6M3-1000Z1**

Vékony lemezbe sajtolható rozsdamentes acél távtartó, M3,5 menettel, 20mm hosszban: **TSOS-M35-2000**

Vékony lemezbe sajtolható alumínium távtartó, M3 menettel, normál testátmérővel, 12mm hosszban: **TSOA-M3-1200**