


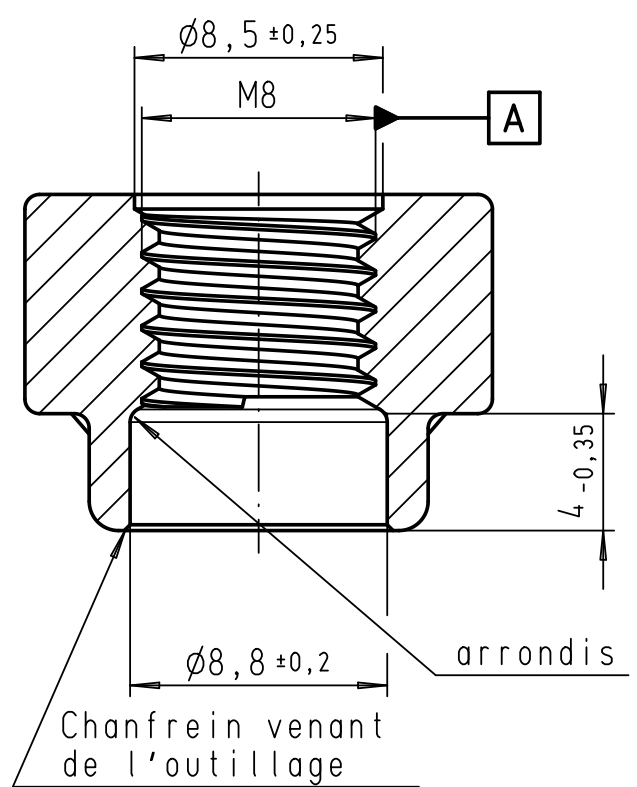


VERTRAULICH / CONFIDENTIAL
Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht ge-
stattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
Copyright reserved

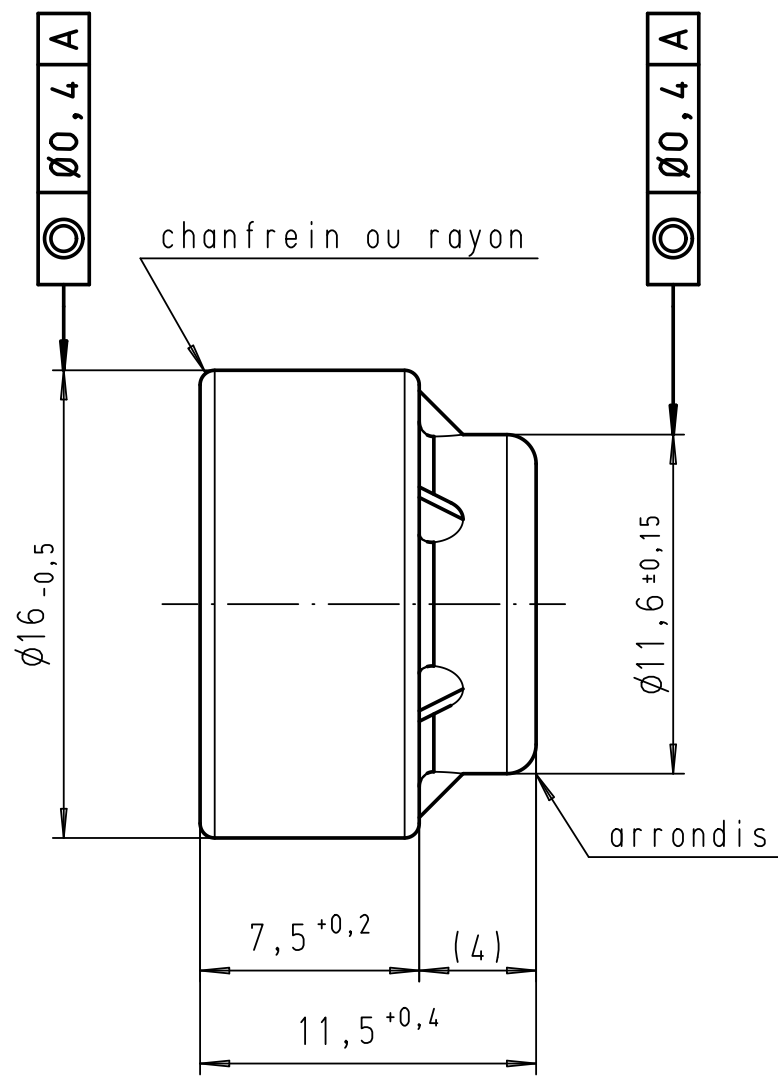

6 bossages régulièrement
répartis

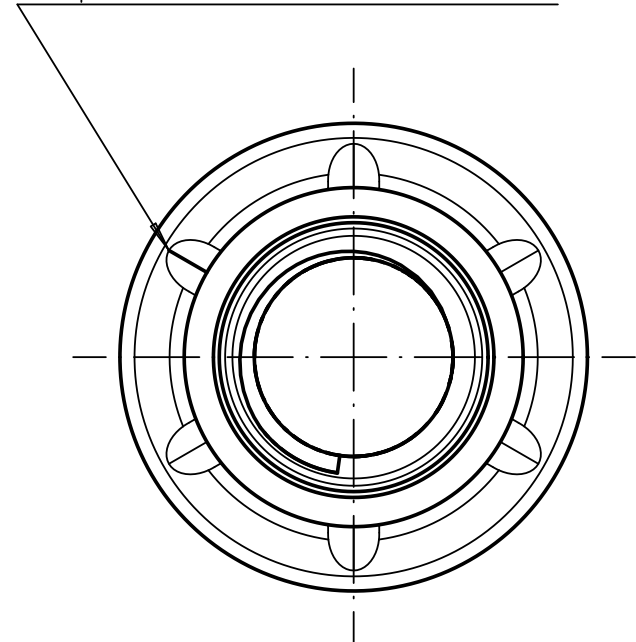

Matière: suivant DIN EN 20 898, 2 e partie
Filetage: 6G suivant DIN 13-20
Traitement: tenue mecanique cl. 8 suivant DIN EN 20 898, 2 e partie
Surface: sans revetement, légèrement huilée

Après sertissage des fissures sans incidences peuvent apparaitre sur la
partie sertissante de l'element.

Plan client				Cotes de longueur:		Tol.	Tolérances suivant normes: DIN ISO 2768-1	
Matière suivant prescription				0,5-6,0		±0,1	Angles	
				6,0-30,0		±0,2	0-10°	±1°
				Rayons et chanfreins:			10-50°	±30'
				0,5-3,0		±0,2	50-120°	±20'
					Date	Nom	Echelle: 4:1	
				Bearb.	15.05.2007	Kutschus	Dèsignation: Ecrou à sertir	
				Gepr.	15.05.2007	Dr.R.Humpert		
				Norm				
				SCHUTZVERMERK NACH DIN34 Copyright reserved				
				 PROFIL			No. de plan: RSN0812D20A	
				Verbindungstechnik GmbH & Co.KG Otto-Hahn-Strasse 22-26 61381 Friedrichsdorf				
							K	F
Index	Modification	Date	Nom				Ers.f.:	