


**View of Spring**

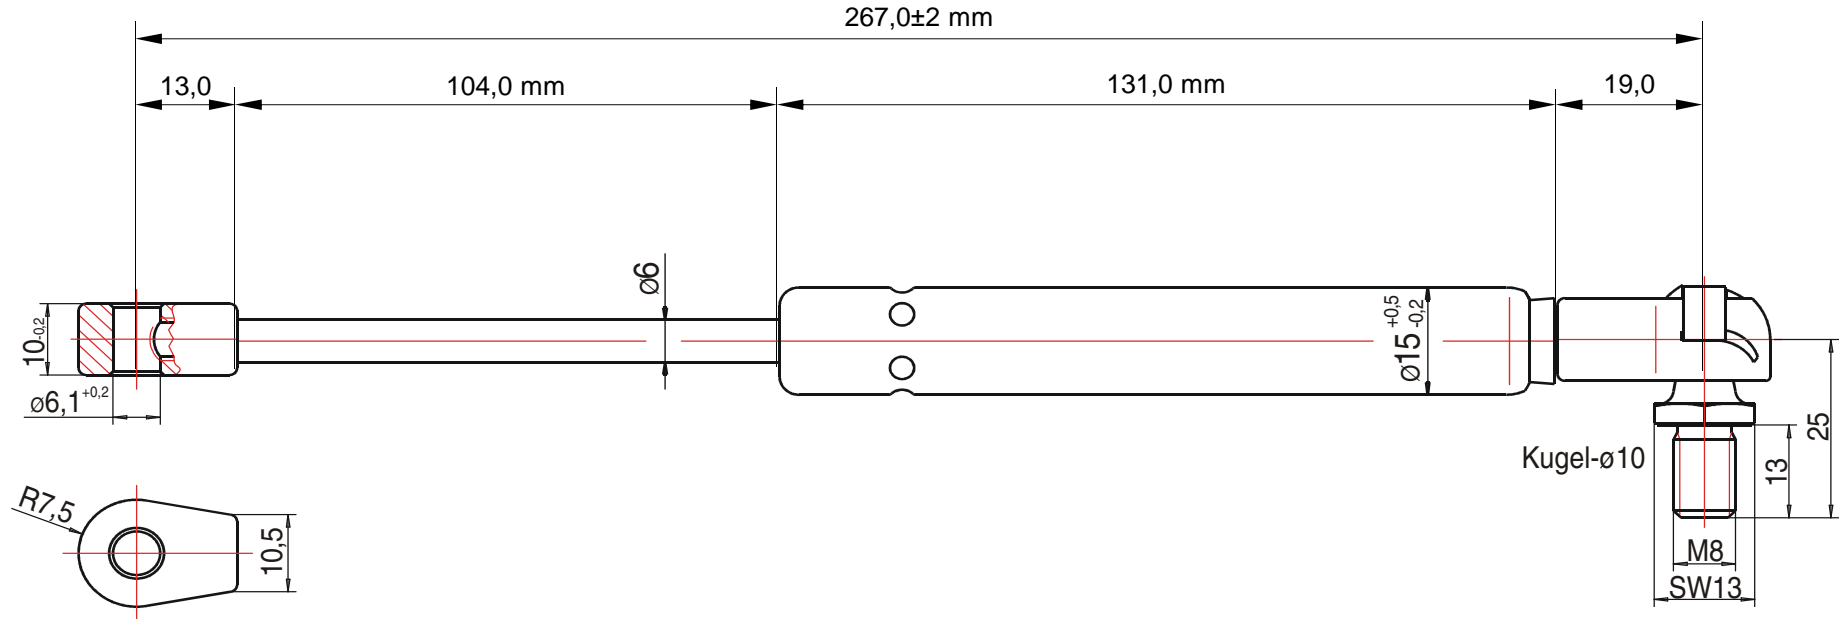

Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel mit Kolbenstange nach unten zeigend  
 static force measurement at 20°C on second cycle with piston rod down

F1-Toleranz / F1 tolerance (N)

|                          |
|--------------------------|
| 200 < F1 ≤ 1000: -20+40  |
| 1000 < F1 ≤ 2000: -50+50 |
| F1 > 2000: -100+100      |


Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung schützen /  
 protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend, hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /  
 Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Lifeline-Normen / Standards: AW GF 016

|     |          |
|-----|----------|
| in  | 168,0 mm |
| out | 268,0 mm |
| MP  | 5,0 mm   |
| MH  | 100,0 mm |

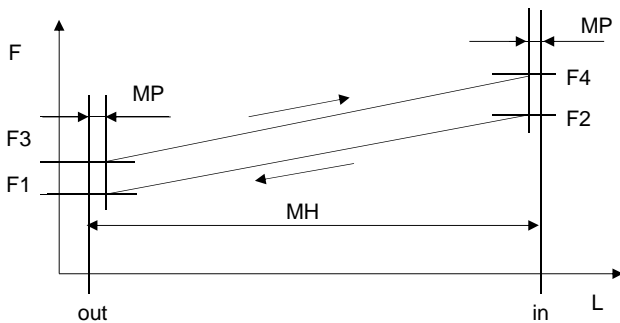

|          |                  |  |                     |
|----------|------------------|--|---------------------|
| Customer | Date of creation |  | Spring description  |
|          |                  |  | 016-25004/A246-B223 |