



**View of Spring**

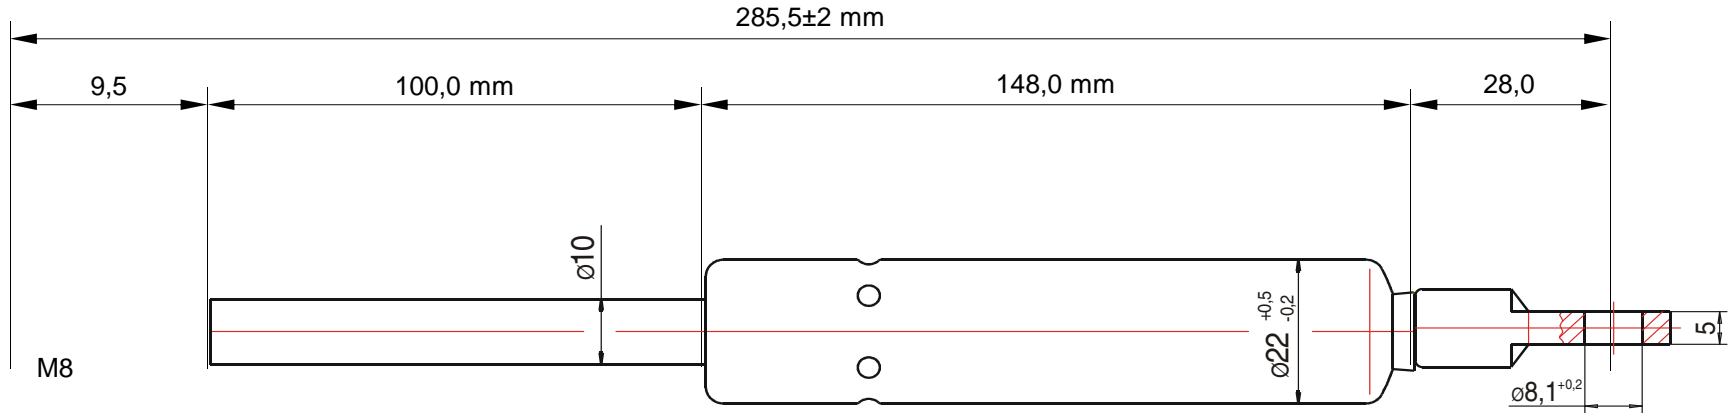

M8 menet, 9,5mm hosszú

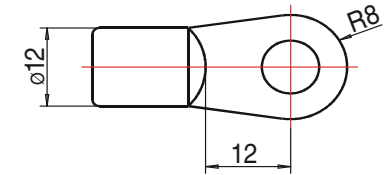

Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel mit Kolbenstange nach unten zeigend  
static force measurement at 20°C on second cycle with piston rod down

F1-Toleranz / F1 tolerance (N)

200 < F1 ≤ 1000: -20+40
1000 < F1 ≤ 2000: -50+50
F1 > 2000: -100+100


Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung schützen /  
protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend, hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /  
Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Liftnline-Normen / Standards: AW GF 016

in	190,5 mm
out	285,5 mm
MP	5,0 mm
MH	95,0 mm

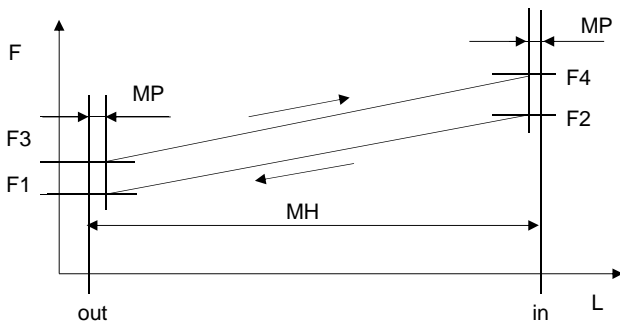

Customer	Date of creation	
	Spring description	
	16-4-148-100-A13-BM8	