View of Spring

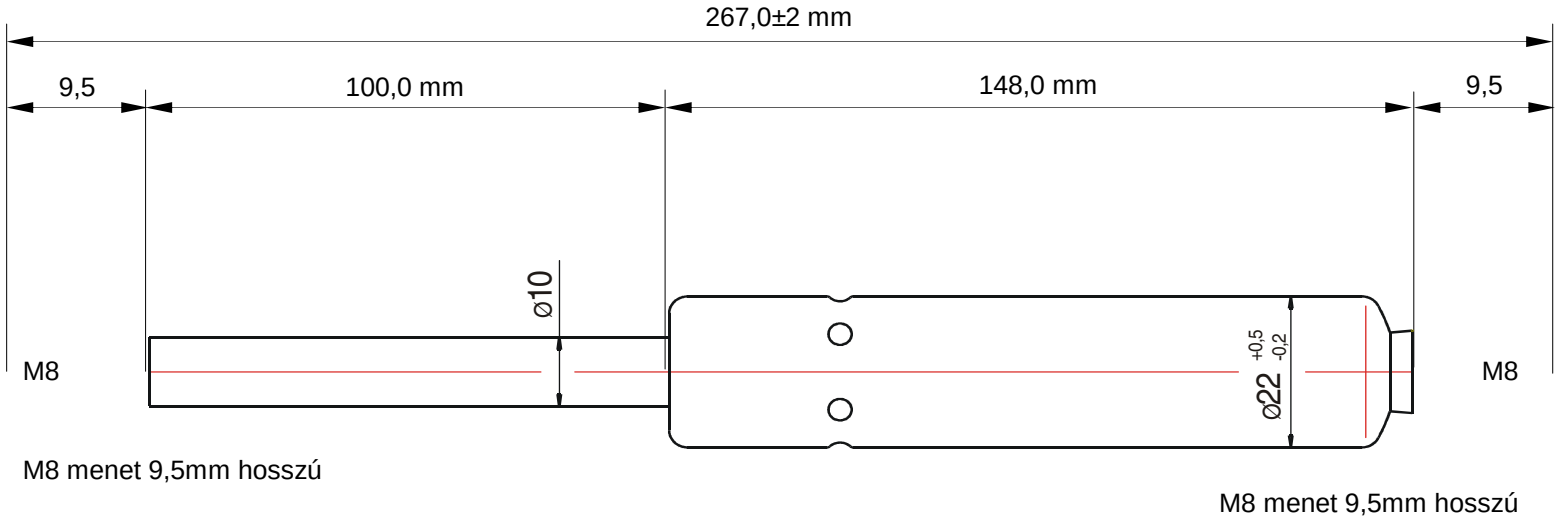

Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20℃ im 2. Lastwec hsel mit Kolbenstange nach unten zeigend
static force measurement at 20℃ on second cycl e with piston rod down

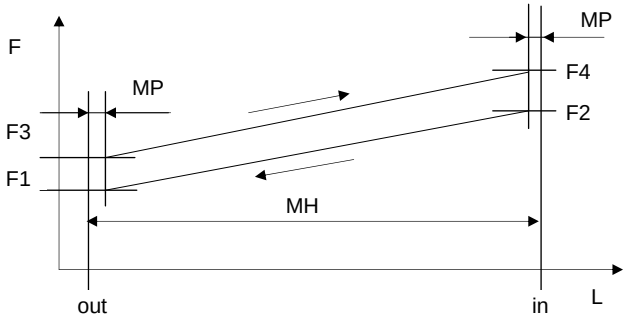

F1-Toleranz / F1 tolerance (N)

200 < F1 ≤ 1000: -20+40
1000 < F1 ≤ 2000: -50+50
F1 > 2000: -100+100

in	172,0 mm
out	267,0 mm
MP	5,0 mm
MH	95,0 mm

Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung schützen /
protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend, hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /
Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30℃ bis/to +80℃

Liftline-Normen / Standards: AW GF 016

BIOTEK RÖGZÍTÉSTECHNIKA

SUSPA HOLDING GMBH

Customer	
Date of creation	**Spring description**
	016-25034/AM8-BM8