


View of Spring

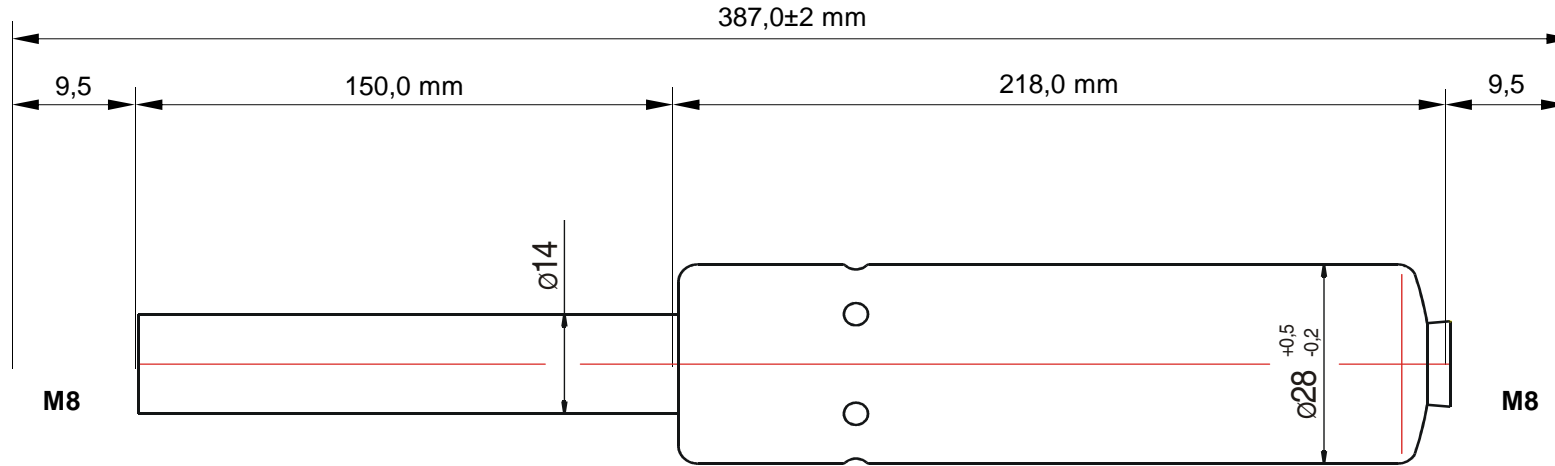

M8 menet, 9,5mm hosszú

M8 menet, 9,5mm hosszú

Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel mit Kolbenstange nach unten zeigend
 static force measurement at 20°C on second cycle with piston rod down

F1-Toleranz / F1 tolerance (N)

200 < F1 ≤ 1000:	-20+40
1000 < F1 ≤ 2000:	-50+50
F1 > 2000:	-100+100


Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung schützen /
 protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend, hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /
 Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Lifeline-Normen / Standards: AW GF 016

in	239,0 mm
out	387,0 mm
MP	5,0 mm
MH	148,0 mm

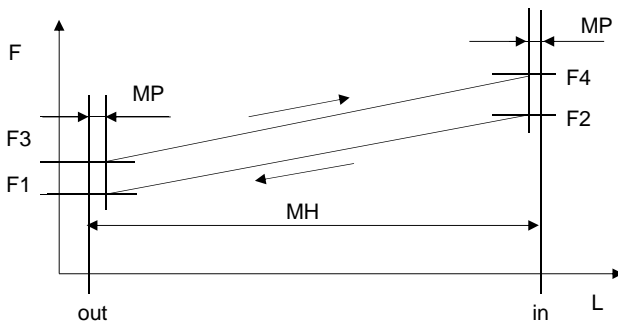

Customer	Date of creation		Spring description
			016-25062/AM8-BM8 (016-25053/AM8-BM8)