


**View of Spring**

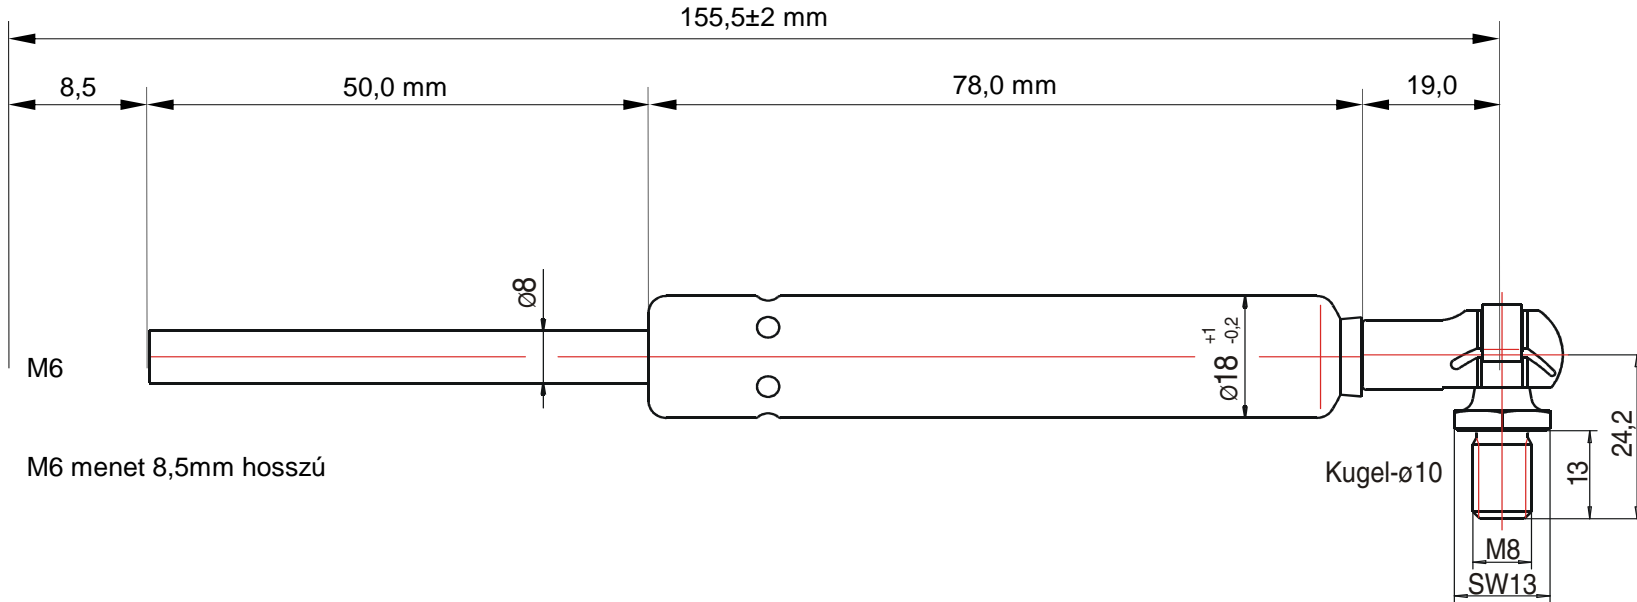

M6 menet 8,5mm hosszú

Kugel- $\varnothing$ 10

Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel mit Kolbenstange nach unten zeigend  
static force measurement at 20°C on second cycle with piston rod down

F1-Toleranz / F1 tolerance (N)

$200 < F1 \leq 1000$	-20+40
$1000 < F1 \leq 2000$	-50+50
$F1 > 2000$	-100+100


Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung schützen /  
protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend, hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /  
Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Lifeline-Normen / Standards: AW GF 016

in	110,5 mm
out	155,5 mm
MP	5,0 mm
MH	45,0 mm

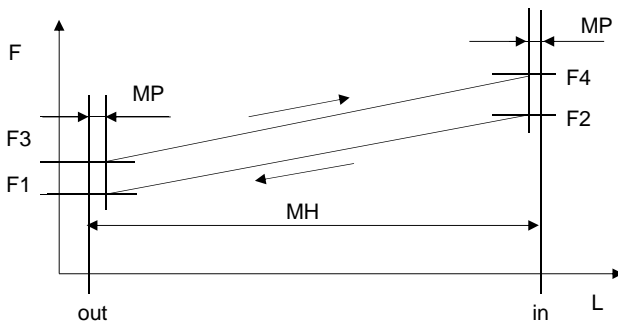

**BIOTEK**  
ROGZITÉS TECHNKA

**SUSPA**  
HOLDING GMBH

Customer	
Date of creation	Spring description
	016-25078/A201-BM6