

View of Spring

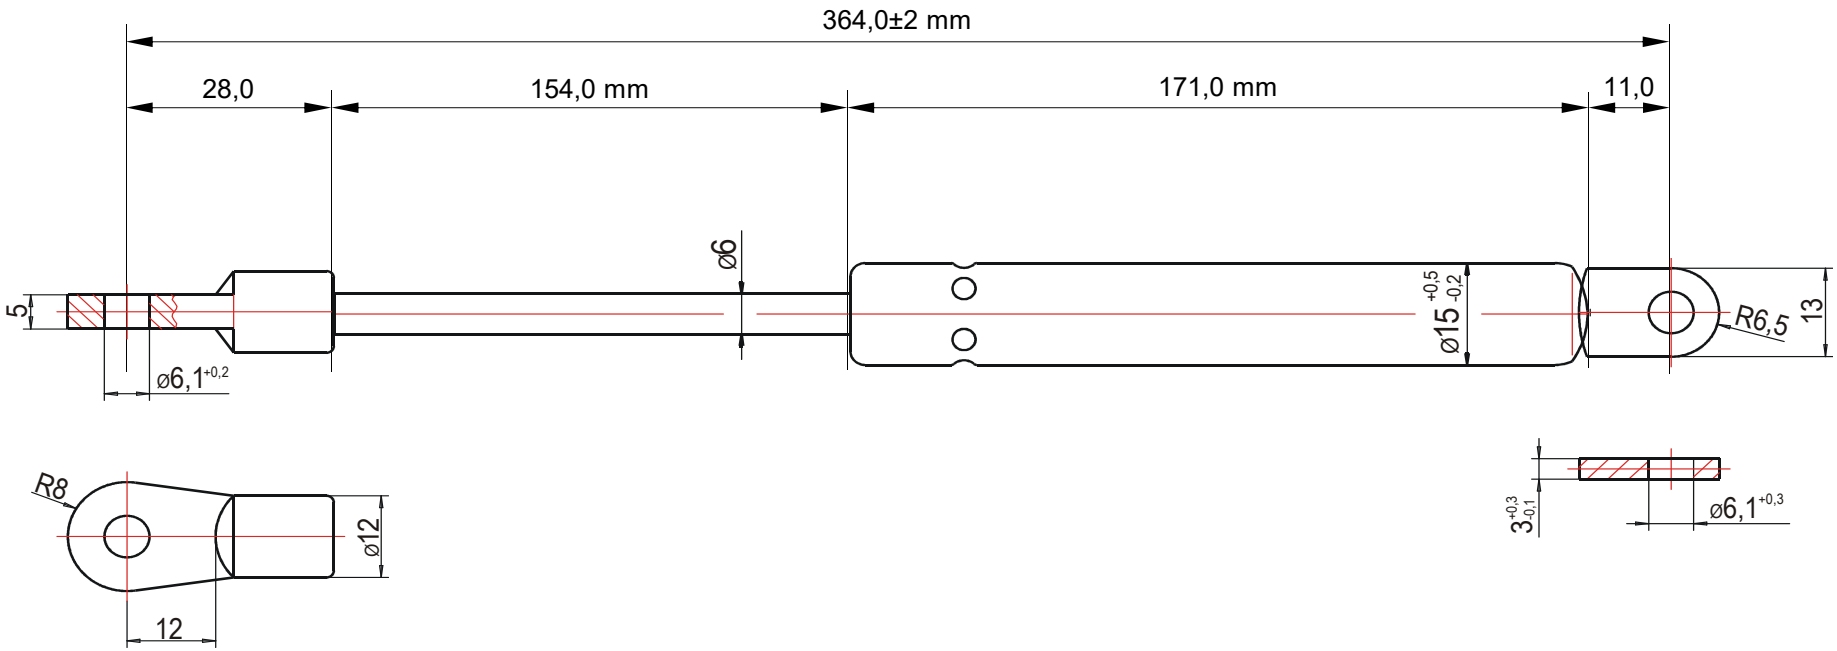

Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel
mit Kolbenstange nach unten zeigend
static force measurement at 20°C on second cycle
with piston rod down

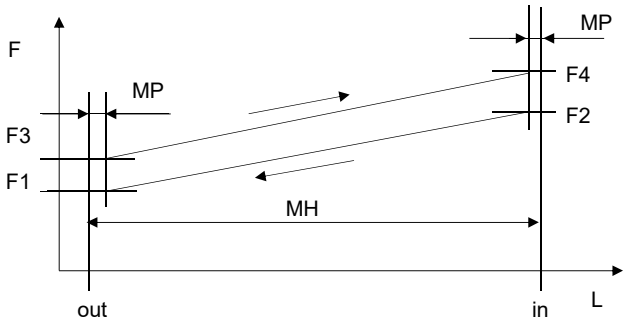

F1-Toleranz / F1 tolerance (N)

200 < F1 ≤ 1000: -20+40
1000 < F1 ≤ 2000: -50+50
F1 > 2000: -100+100

in	224,0 mm
out	364,0 mm
MP	5,0 mm
MH	140,0 mm

Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung schützen /
protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend,
hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /
Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Liftline-Normen / Standards: AW GF 016

BIOTEK RÖGZÍTÉSTECHNIKA

SUSPA HOLDING GMBH

Customer

Date of creation

Spring description
16-1-171-154-A17-B1

2026.11.12