


M6 menet 8,5mm hosszú

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel
mit Kolbenstange nach unten zeigend
static force measurement at 20°C on second cycle
with piston rod down

200 < F1 ≤ 1000: -20+40
1000 < F1 ≤ 2000: -50+50
F1 > 2000: -100+100

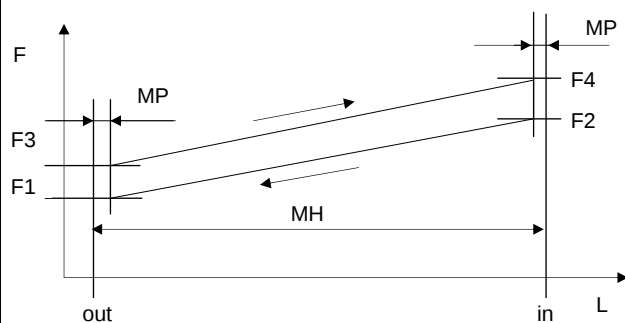

in	99,0 mm
out	144,0 mm
MP	5,0 mm
MH	45,0 mm

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend,
hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /
Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Liftline-Normen / Standards: AW GF 016



Customer

Date of creation

Spring description

16-1-77-50-AM6-BM6