


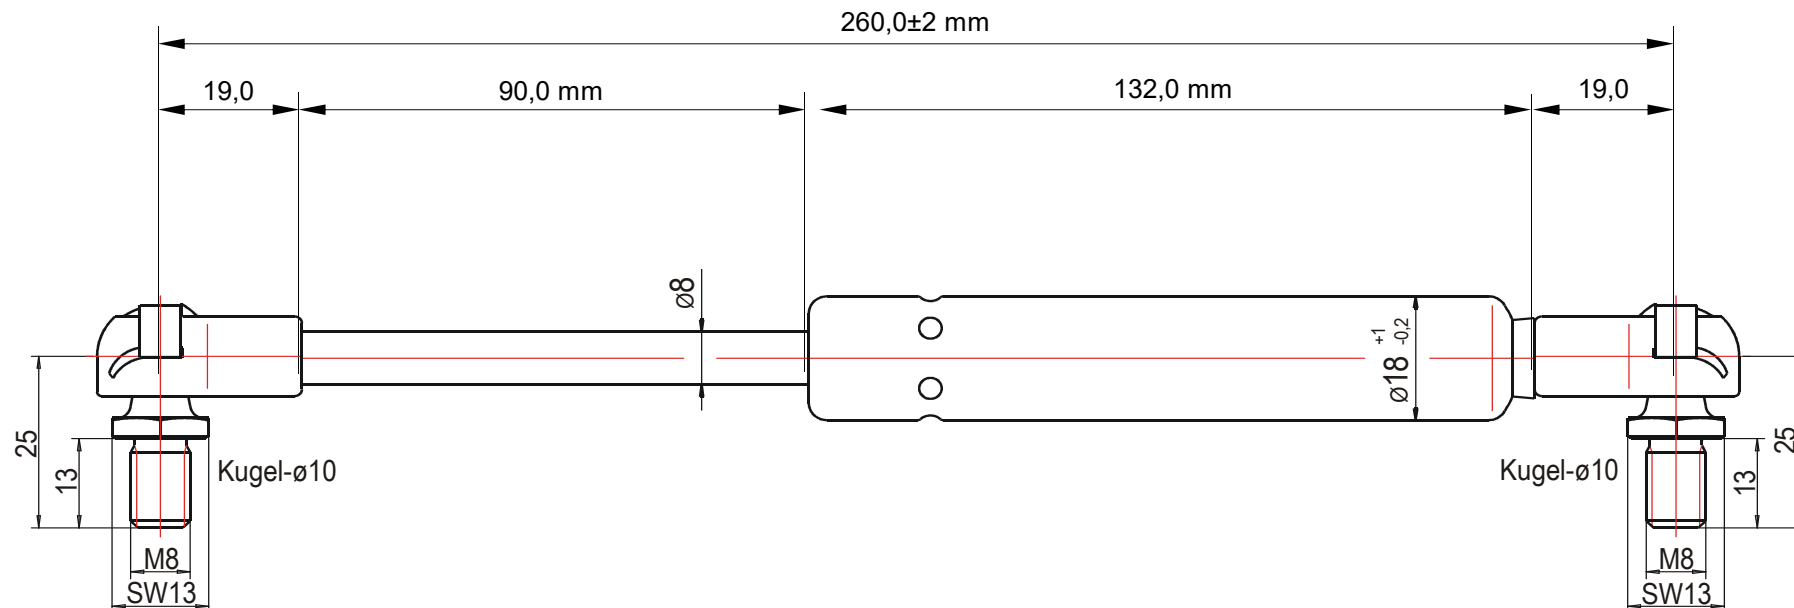

Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel  
mit Kolbenstange nach unten zeigend  
static force measurement at 20°C on second cycle  
with piston rod down

F1-Toleranz / F1 tolerance (N)


|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $200 < F1 \leq 1000$ : $-20+40$<br>$1000 < F1 \leq 2000$ : $-50+50$<br>$F1 > 2000$ : $-100+100$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung schützen /  
protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend,  
hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /  
Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Liftline-Normen / Standards: AW GF 016

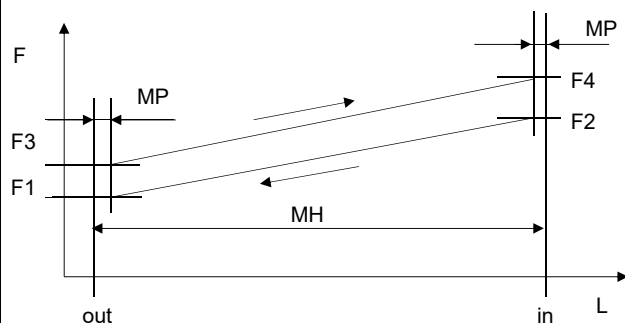

|     |          |
|-----|----------|
| in  | 175,0 mm |
| out | 260,0 mm |
| MP  | 5,0 mm   |
| MH  | 85,0 mm  |



Customer

Date of creation

### Spring description

16-2-132-90-A246-B246