


View of Spring

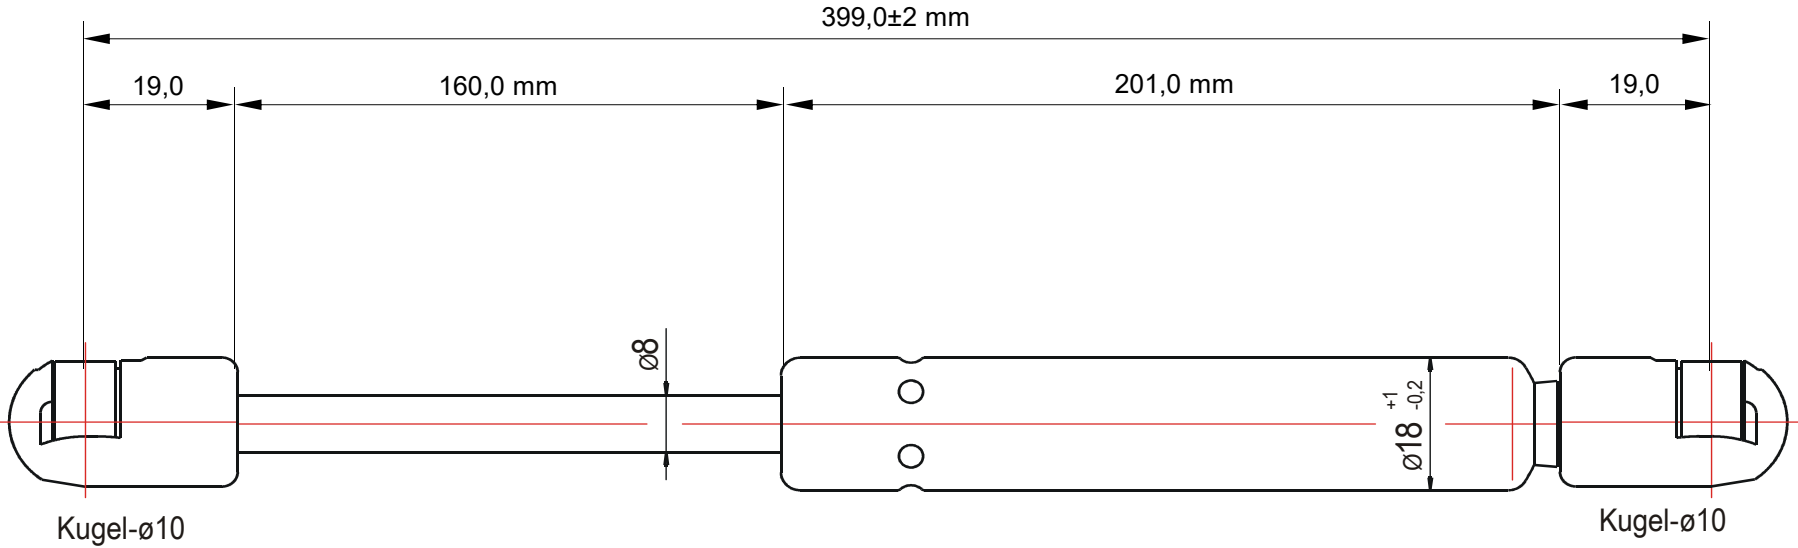


Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel  
mit Kolbenstange nach unten zeigend  
static force measurement at 20°C on second cycle  
with piston rod down

F1-Toleranz / F1 tolerance (N)

|                          |
|--------------------------|
| 200 < F1 ≤ 1000: -20+40  |
| 1000 < F1 ≤ 2000: -50+50 |
| F1 > 2000: -100+100      |

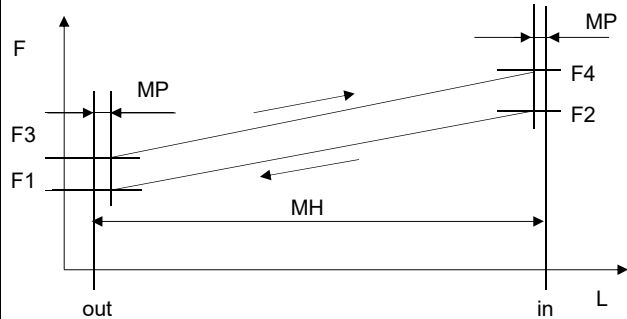

Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer  
Beschädigung schützen /  
protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend,  
hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /  
Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Lifeline-Normen / Standards: AW GF 016

|     |          |
|-----|----------|
| in  | 244,0 mm |
| out | 399,0 mm |
| MP  | 5,0 mm   |
| MH  | 155,0 mm |

**BIOTEK**  
ROGZITES TECHNIKA

**SUSPA**  
HOLDING GMBH

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Customer         |                               |
| Date of creation | Spring description            |
|                  | 16-2-201,5-160-A101-B101-125N |