


View of Spring

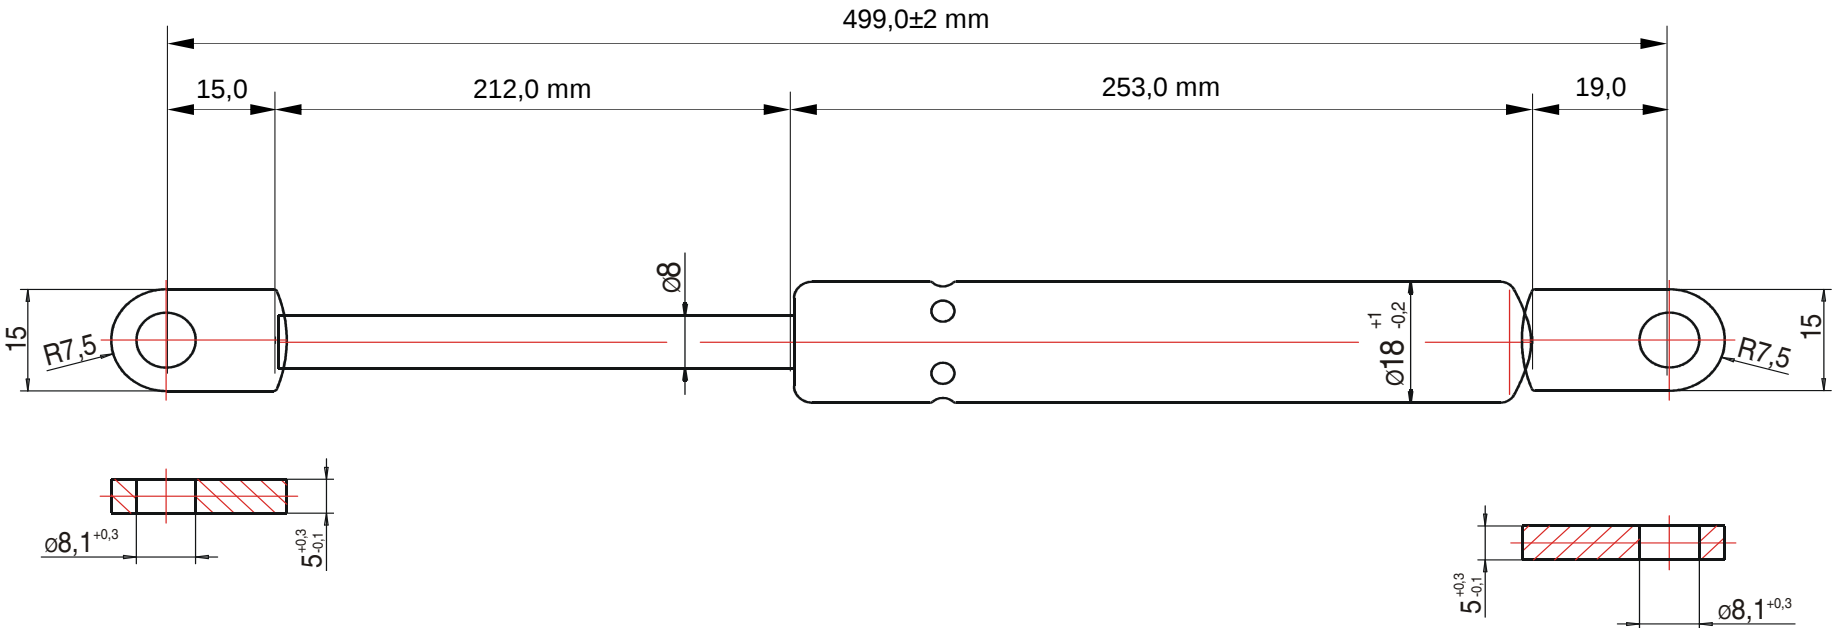


Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel
mit Kolbenstange nach unten zeigend
static force measurement at 20°C on second cycle
with piston rod down

F1-Toleranz / F1 tolerance (N)

200 < F1 ≤ 1000:	-20+40
1000 < F1 ≤ 2000:	-50+50
F1 > 2000:	-100+100

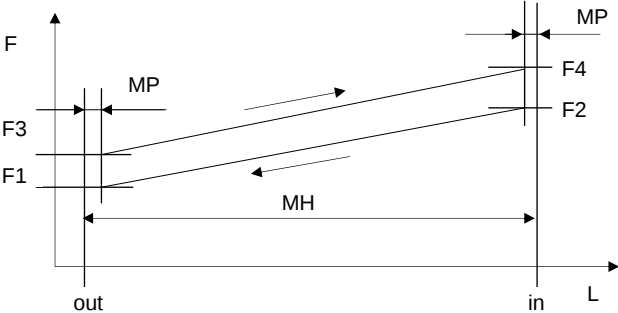

Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer
Beschädigung schützen /
protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend,
hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /
Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Lifeline-Normen / Standards: AW GF 016

in	294,0 mm
out	499,0 mm
MP	5,0 mm
MH	205,0 mm



 HOLDING GMBH	Customer	
	Date of creation	Spring description 16-2-253-212-A107-B23