


M6 menet, 8,5mm hosszú

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel
mit Kolbenstange nach unten zeigend
static force measurement at 20°C on second cycle
with piston rod down

$200 < F1 \leq 1000: -20+40$ $1000 < F1 \leq 2000: -50+50$ $F1 > 2000: -100+100$
--

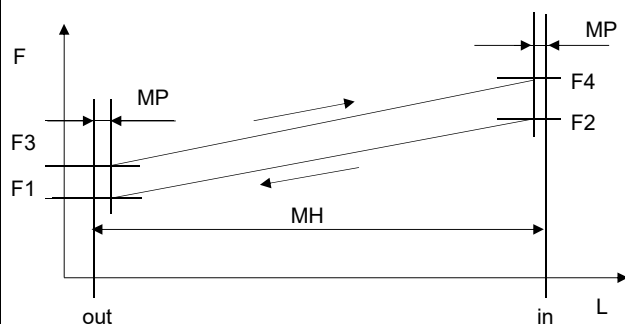

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend,
hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /
Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

in	285,0 mm
out	480,0 mm
MP	5,0 mm
MH	195,0 mm

Liftline-Normen / Standards: AW GF 016



Customer

Date of creation

Spring description

16-2-263-200-AM6-BM6