


# View of Spring

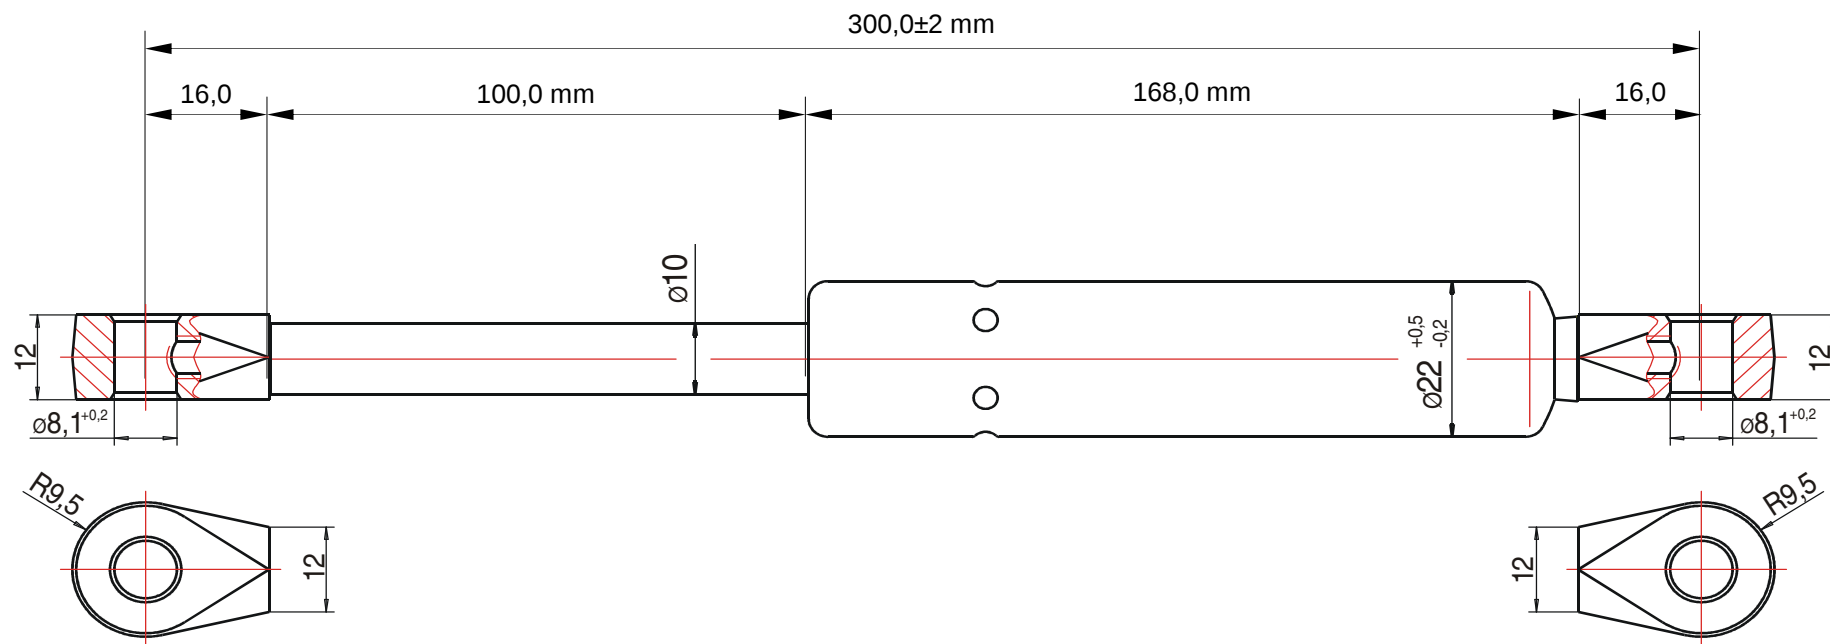

Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel  
mit Kolbenstange nach unten zeigend  
static force measurement at 20°C on second cycle  
with piston rod down

F1-Toleranz / F1 tolerance (N)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 200 < F1 ≤ 1000:  | -20+40   |
| 1000 < F1 ≤ 2000: | -50+50   |
| F1 > 2000:        | -100+100 |



Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer  
Beschädigung schützen /  
protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend,  
hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /  
Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Lifeline-Normen / Standards: AW GF 016

|     |          |
|-----|----------|
| in  | 205,0 mm |
| out | 300,0 mm |
| MP  | 5,0 mm   |
| MH  | 95,0 mm  |

**BIOTEK**  
ROZKRESLOVA TECHNICKA

**SUSPA**  
HOLDING GMBH

Customer

Date of creation

Spring description

16-4-168-100-A30-B30