


View of Spring

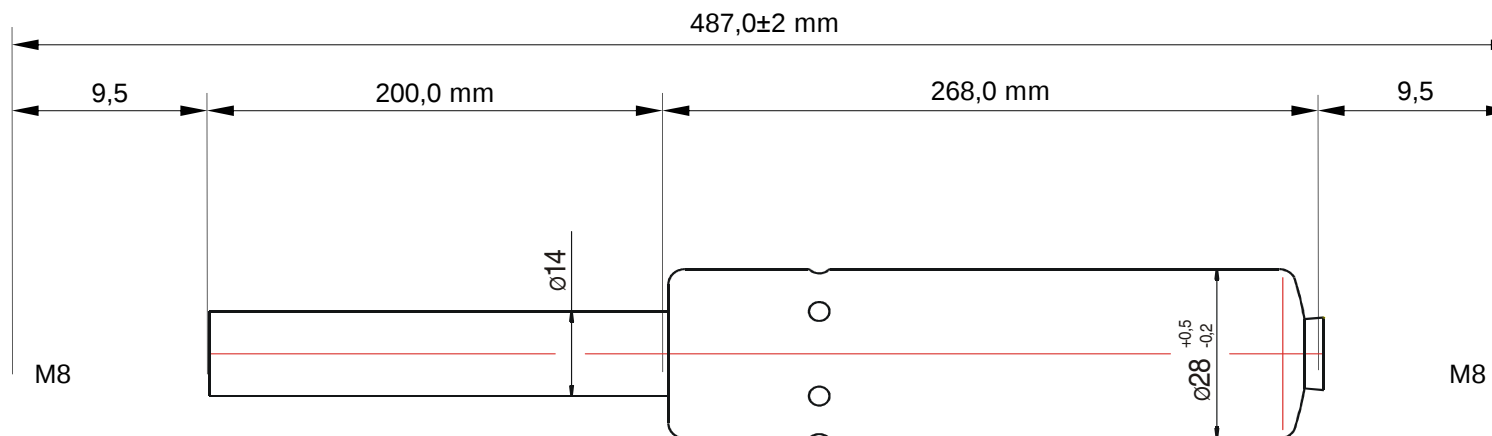


M8 menet 9,5mm hosszú

M8 menet 9,5mm hosszú

Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel
mit Kolbenstange nach unten zeigend
static force measurement at 20°C on second cycle
with piston rod down

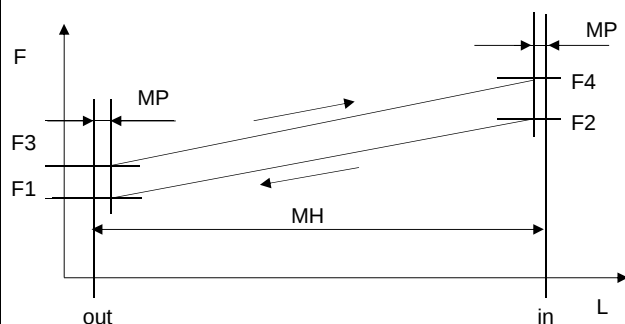

F1-Toleranz / F1 tolerance (N)

$200 < F1 \leq 1000$	-20+40
$1000 < F1 \leq 2000$	-50+50
$F1 > 2000$	-100+100

Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung schützen /
protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend,
hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /
Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Lifeline-Normen / Standards: AW GF 016

in	292,0 mm
out	487,0 mm
MP	5,0 mm
MH	195,0 mm

BIO TEK
ROGZITES TECHNICA

SUSPA
HOLDING GMBH

Customer

Date of creation

Spring description

16-6-268-200-AM8-BM8