


Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne Genehmigung weder kopiert, noch dritten Personen ausgehändigt, oder anderweitig mißbräuchlich benutzt werden. (§18 Ges. v. 16.1909)


This drawing is our property, and must not, without our consent be copied, handed to other persons or otherwise misused.

Metrisch/metric
Maßangaben in Millimeter/
dimensions shown in millimeters

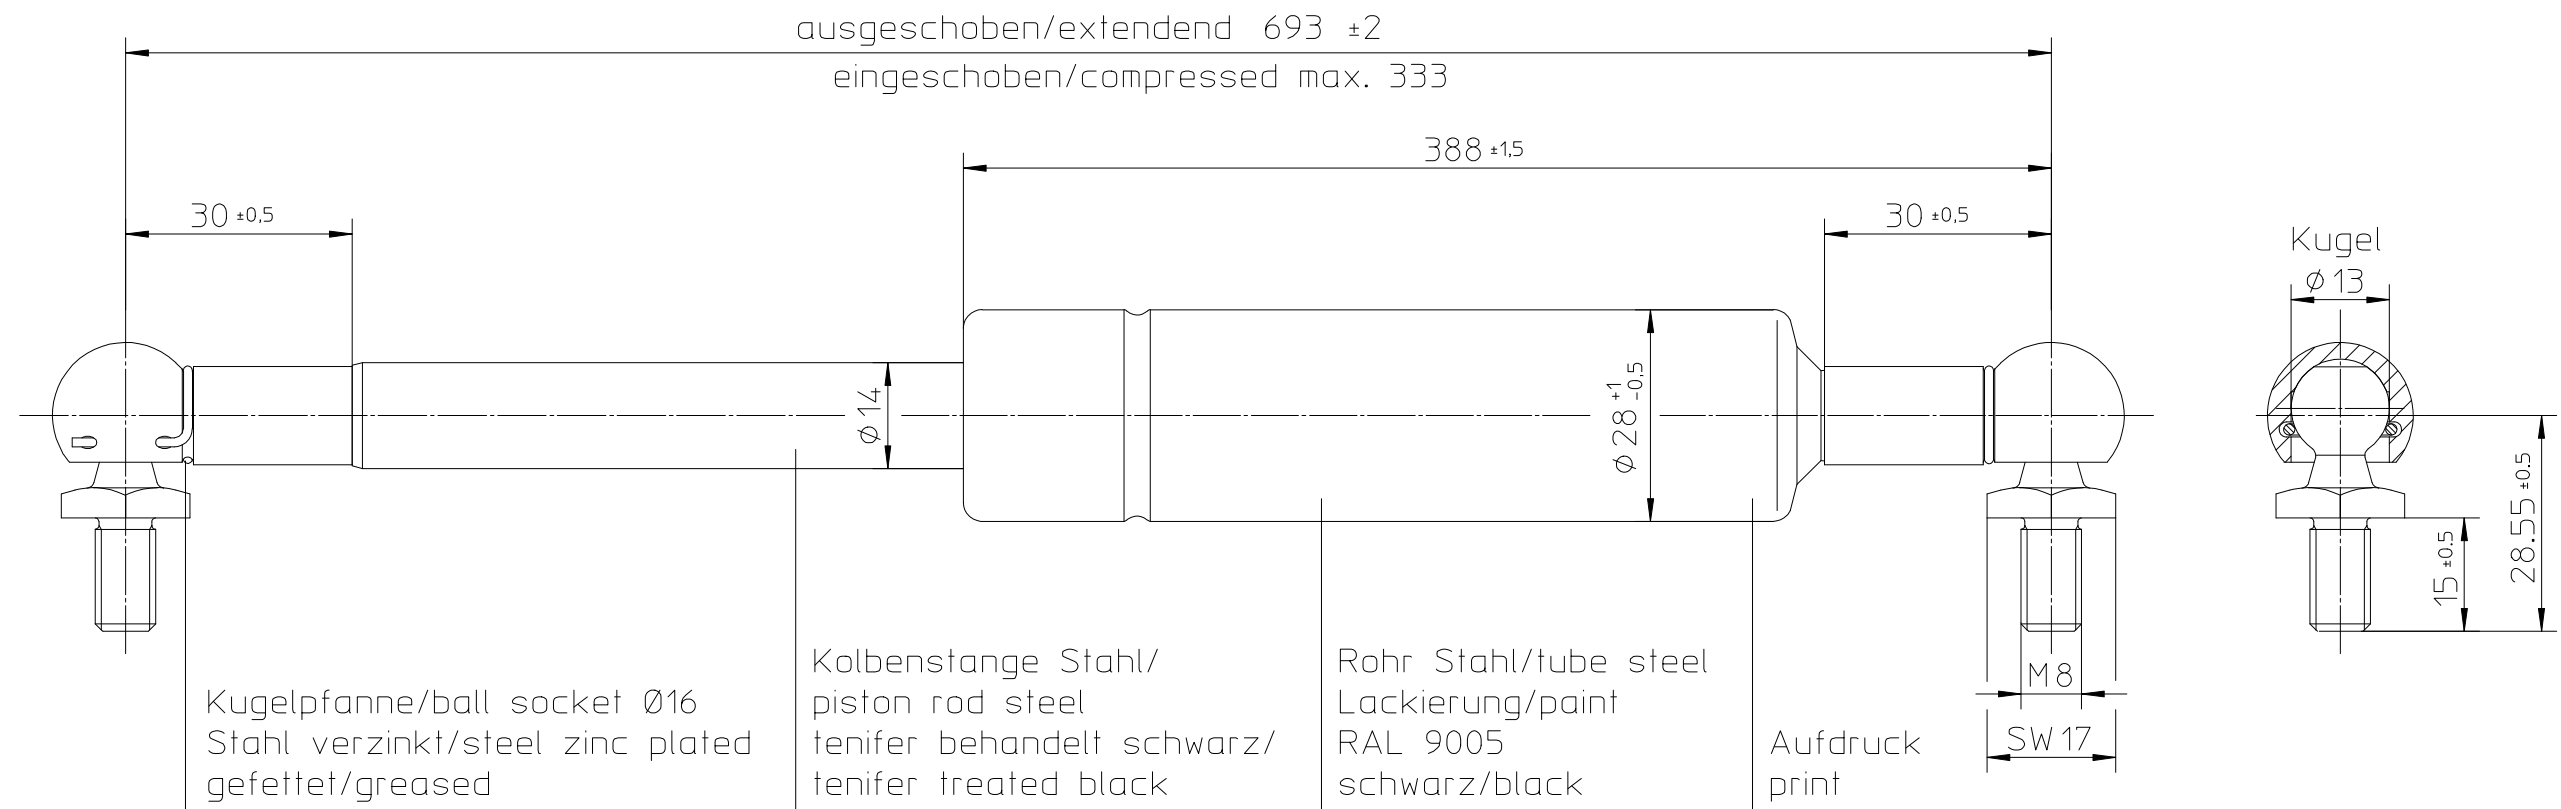

Kennlinie/characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel
mit Kolbenstange nach unten zeigend /
static force measurement at 20°C on second cycle

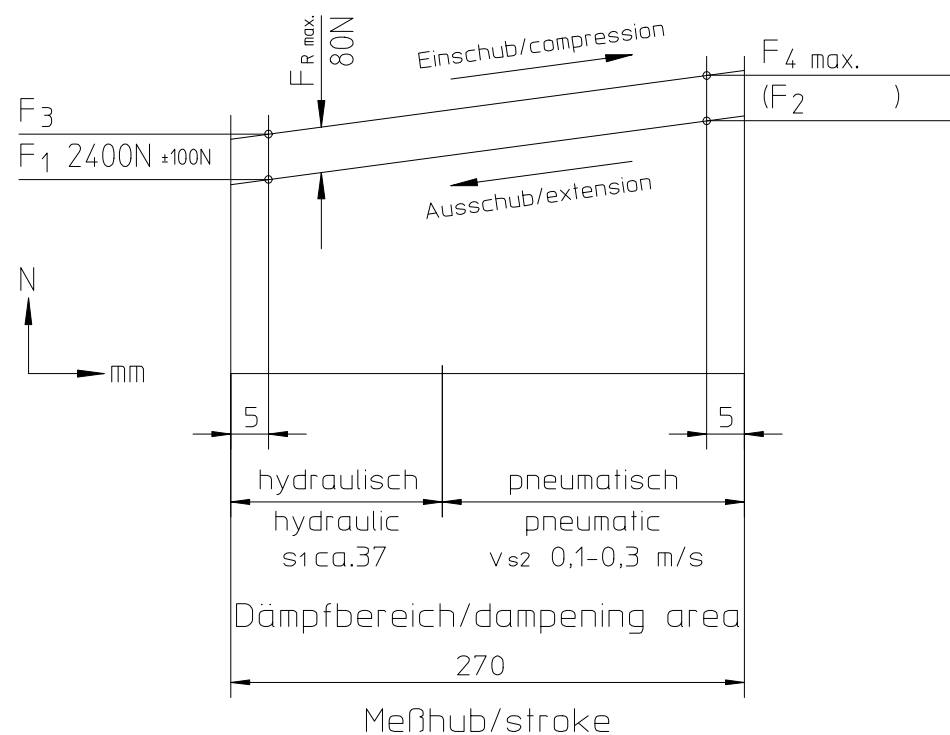

Aufdruck/print
Farbe/color: weiß/white

SUSPA liftline

HOHER DRUCK! NICHT ÖFFNEN, NICHT ERHITZEN.
ENTSORGUNGSVORSCHRIFT BEACHTEN.
HIGH PRESSURE, DO NOT OPEN, DO NOT HEAT.
OBSERVE DISPOSAL INSTRUCTIONS.
HAUTE PRESSION, NE PAS OUVRIR, NE PAS CHAUFFER.
RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE NEUTRALISATION.
90518 ALTENDORF GERMANY TELEFON: +49 (0)1871 930-0

TYP16-6 2400N
Teilenummer/
partnumber KW/Jahr
week/year

SUSPA Teilenummer/partnumber: K20600B
Bezeichnung/Name: Liftline 16-6-358-275-A129-B129-2400N
Progression (F2/F1): 1,38

Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer
Beschädigung schützen /
protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend,
hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /
Installation with piston rod down to effect hydraulic dampening

Einsatzmöglichkeit/operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Liftline-Normen/Standards: AW GF 016

Kunde/customer: Biotek/Westfalia
Projekt/project:
Artikelnummer/article number:

SUSPA	Ersetzt durch/ replaced by			Ausgabe, Datum, Verteiler/ edition, date, copies for Nur zur Information / Only for information	
	Ersatz für/ replacement for				
	Werkstoff/ material				
	Datum/Date	Name	Bezeichnung/name		
01	08	17	BL	Technisches Datenblatt/data sheet	
Maßstab/ scale . / .		Method(e) E ISO 128 		Blattnummer/sheet number	Zeichnungsnummer/drawing number bbK016-6