


View of Spring

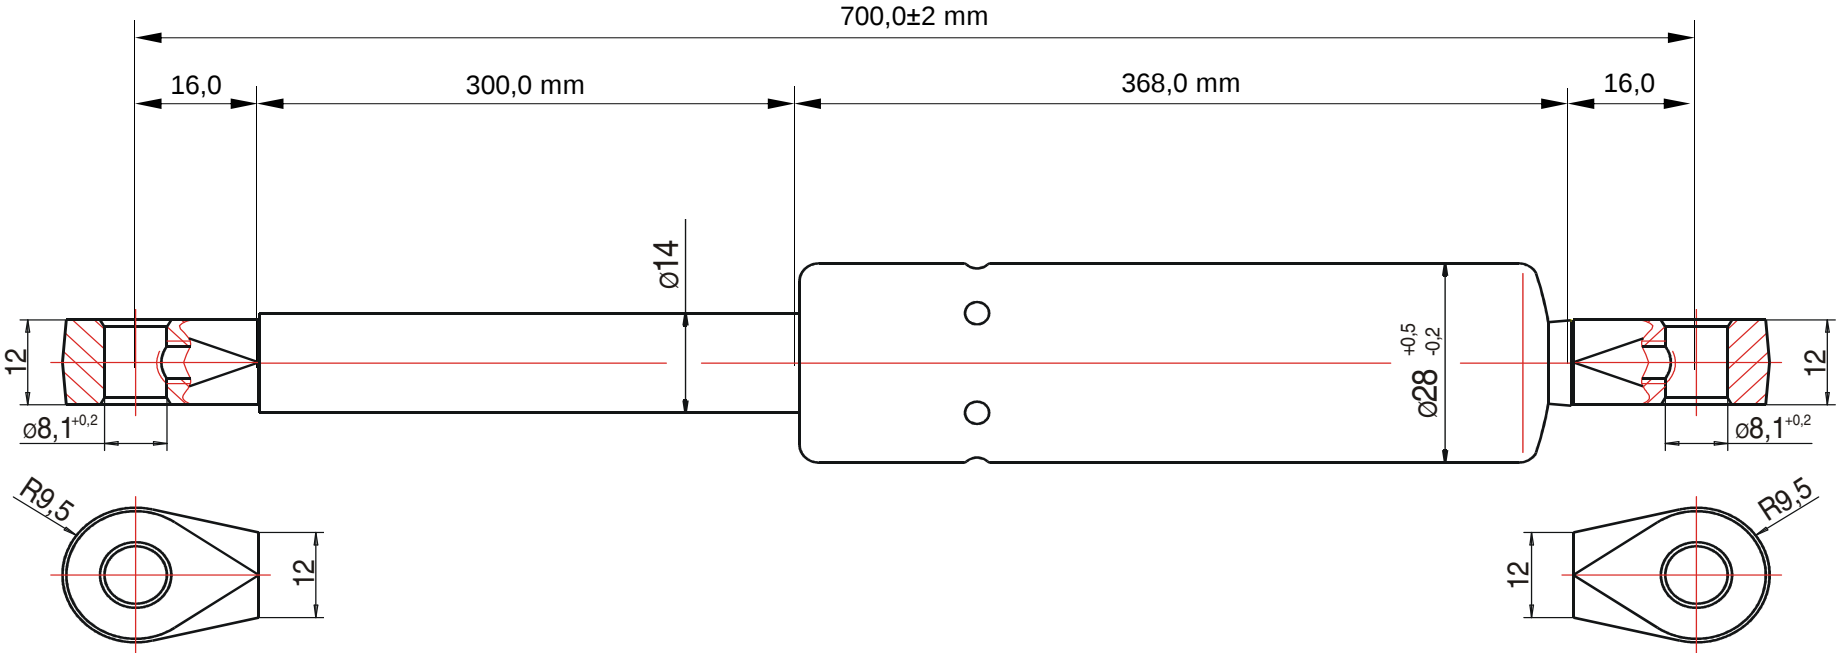


Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel  
mit Kolbenstange nach unten zeigend  
static force measurement at 20°C on second cycle  
with piston rod down

F1-Toleranz / F1 tolerance (N)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 200 < F1 ≤ 1000:  | -20+40   |
| 1000 < F1 ≤ 2000: | -50+50   |
| F1 > 2000:        | -100+100 |

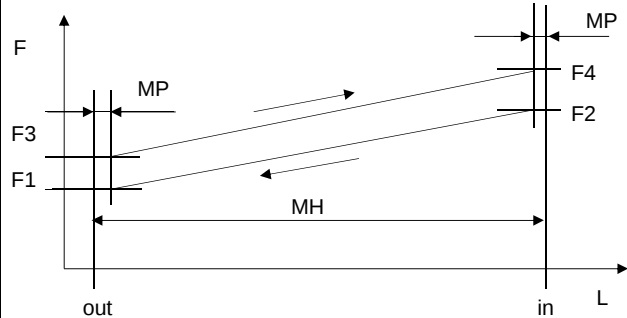

Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer  
Beschädigung schützen /  
protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend,  
hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /  
Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Lifeline-Normen / Standards: AW GF 016

|     |          |
|-----|----------|
| in  | 405,0 mm |
| out | 700,0 mm |
| MP  | 5,0 mm   |
| MH  | 295,0 mm |



|  |                  |                                            |
|--|------------------|--------------------------------------------|
|  | Customer         |                                            |
|  | Date of creation | Spring description<br>16-6-368-300-A30-B30 |